



抗菌水泥纤维不燃板

Wall System Application Program

华佳乐®|墙面系统应用方案



常州华佳乐装饰材料有限公司是一家集生产加工、销售、安装为一体的有限责任公司，生产装饰耐火板、B1级抗倍特板、实芯耐腐蚀理化板、玻纤板、无石棉水泥纤维板等。


华佳乐拥有大规模的生产基地和生产设备，能够实现规模化、标准化生产。产品质量管理体系健全，已通过相关认证，确保产品防火性能达标。

在未来的日子里，我们将继续以“质量至上、顾客至上”为根本指导理念，不断持续改进和完善公司的管理。公司将一如既往的致力于产品的开发，立足于坚实的质量基础，提供定制化产品设计、物流、售后等一站式服务。




品牌价值理念 BRAND VALUE

工匠精神 铸造理想空间
BUILDING THE IDEAL SPACE

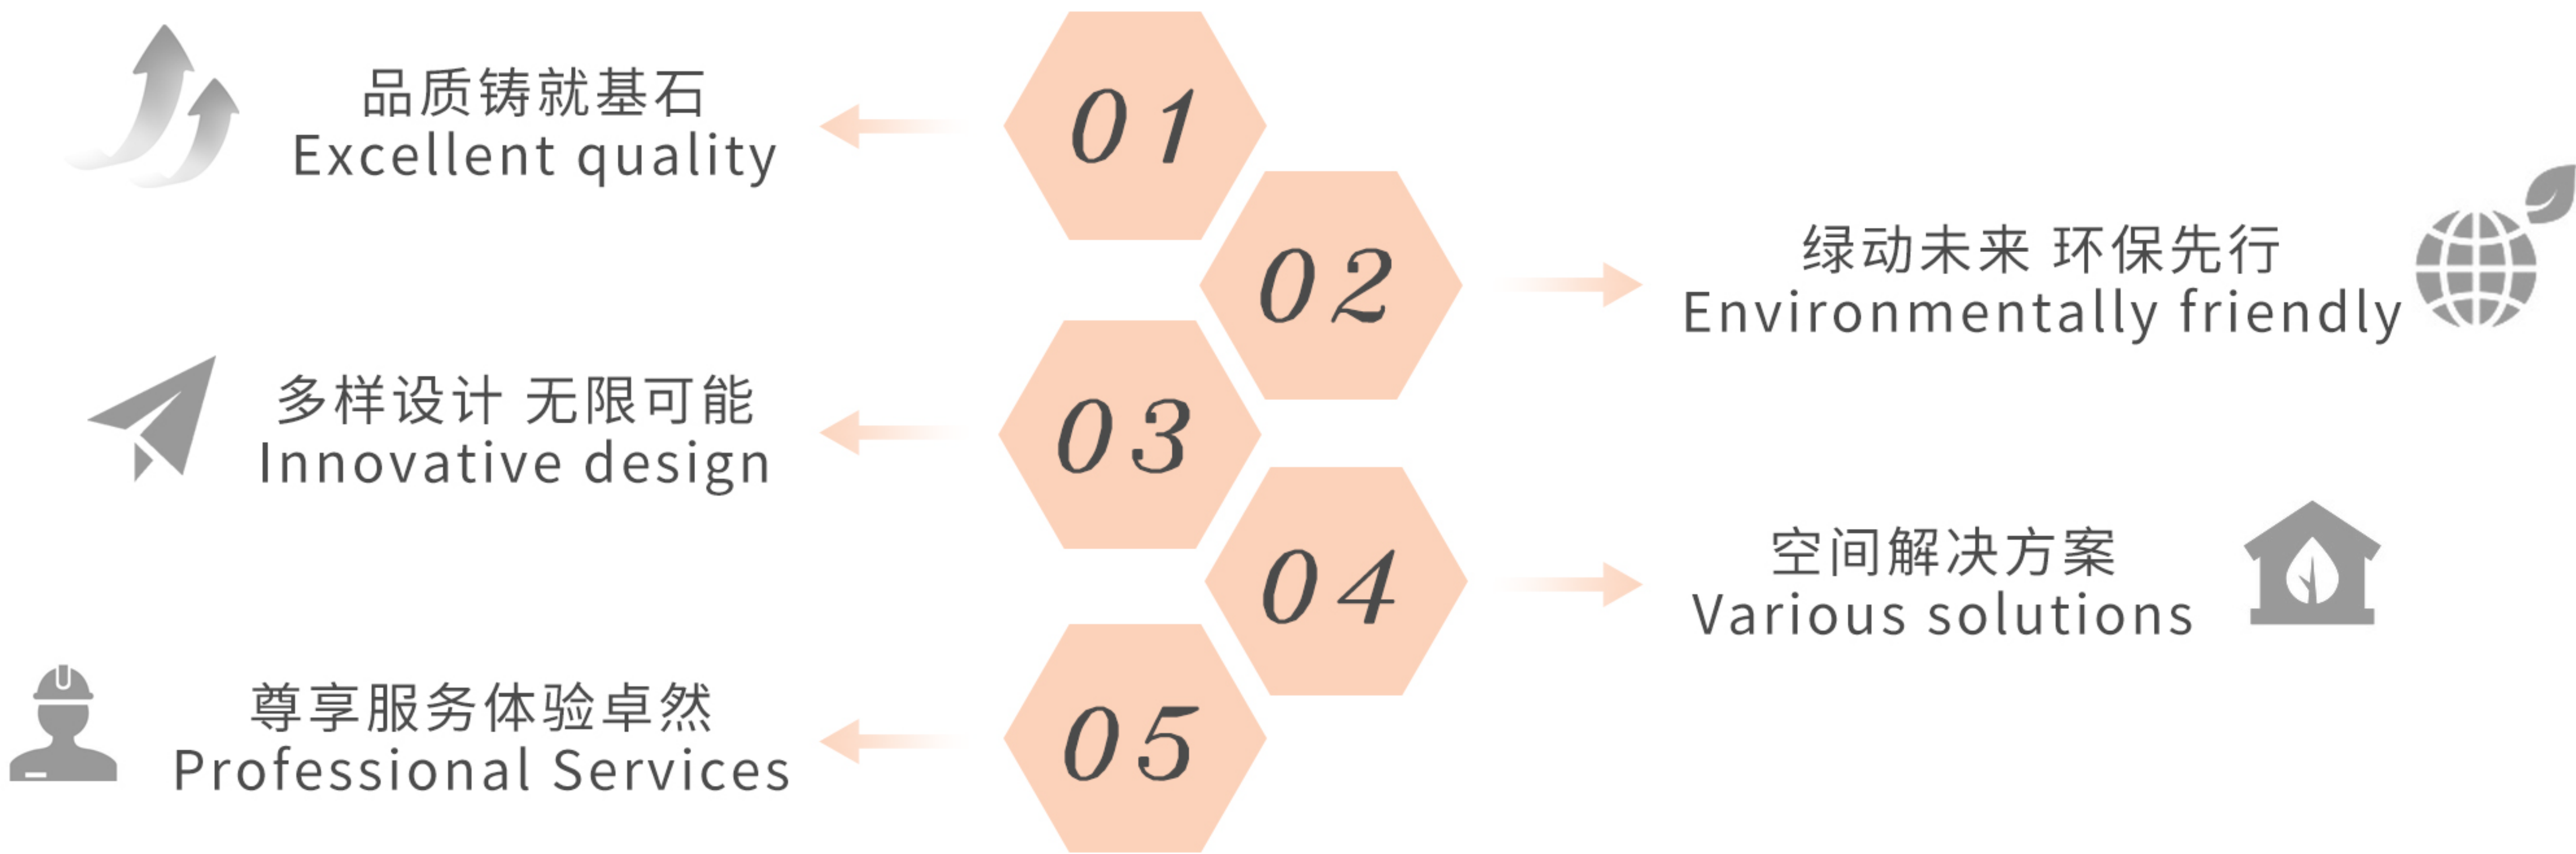

九大制造技术 9 CORE TECHNOLOGIES

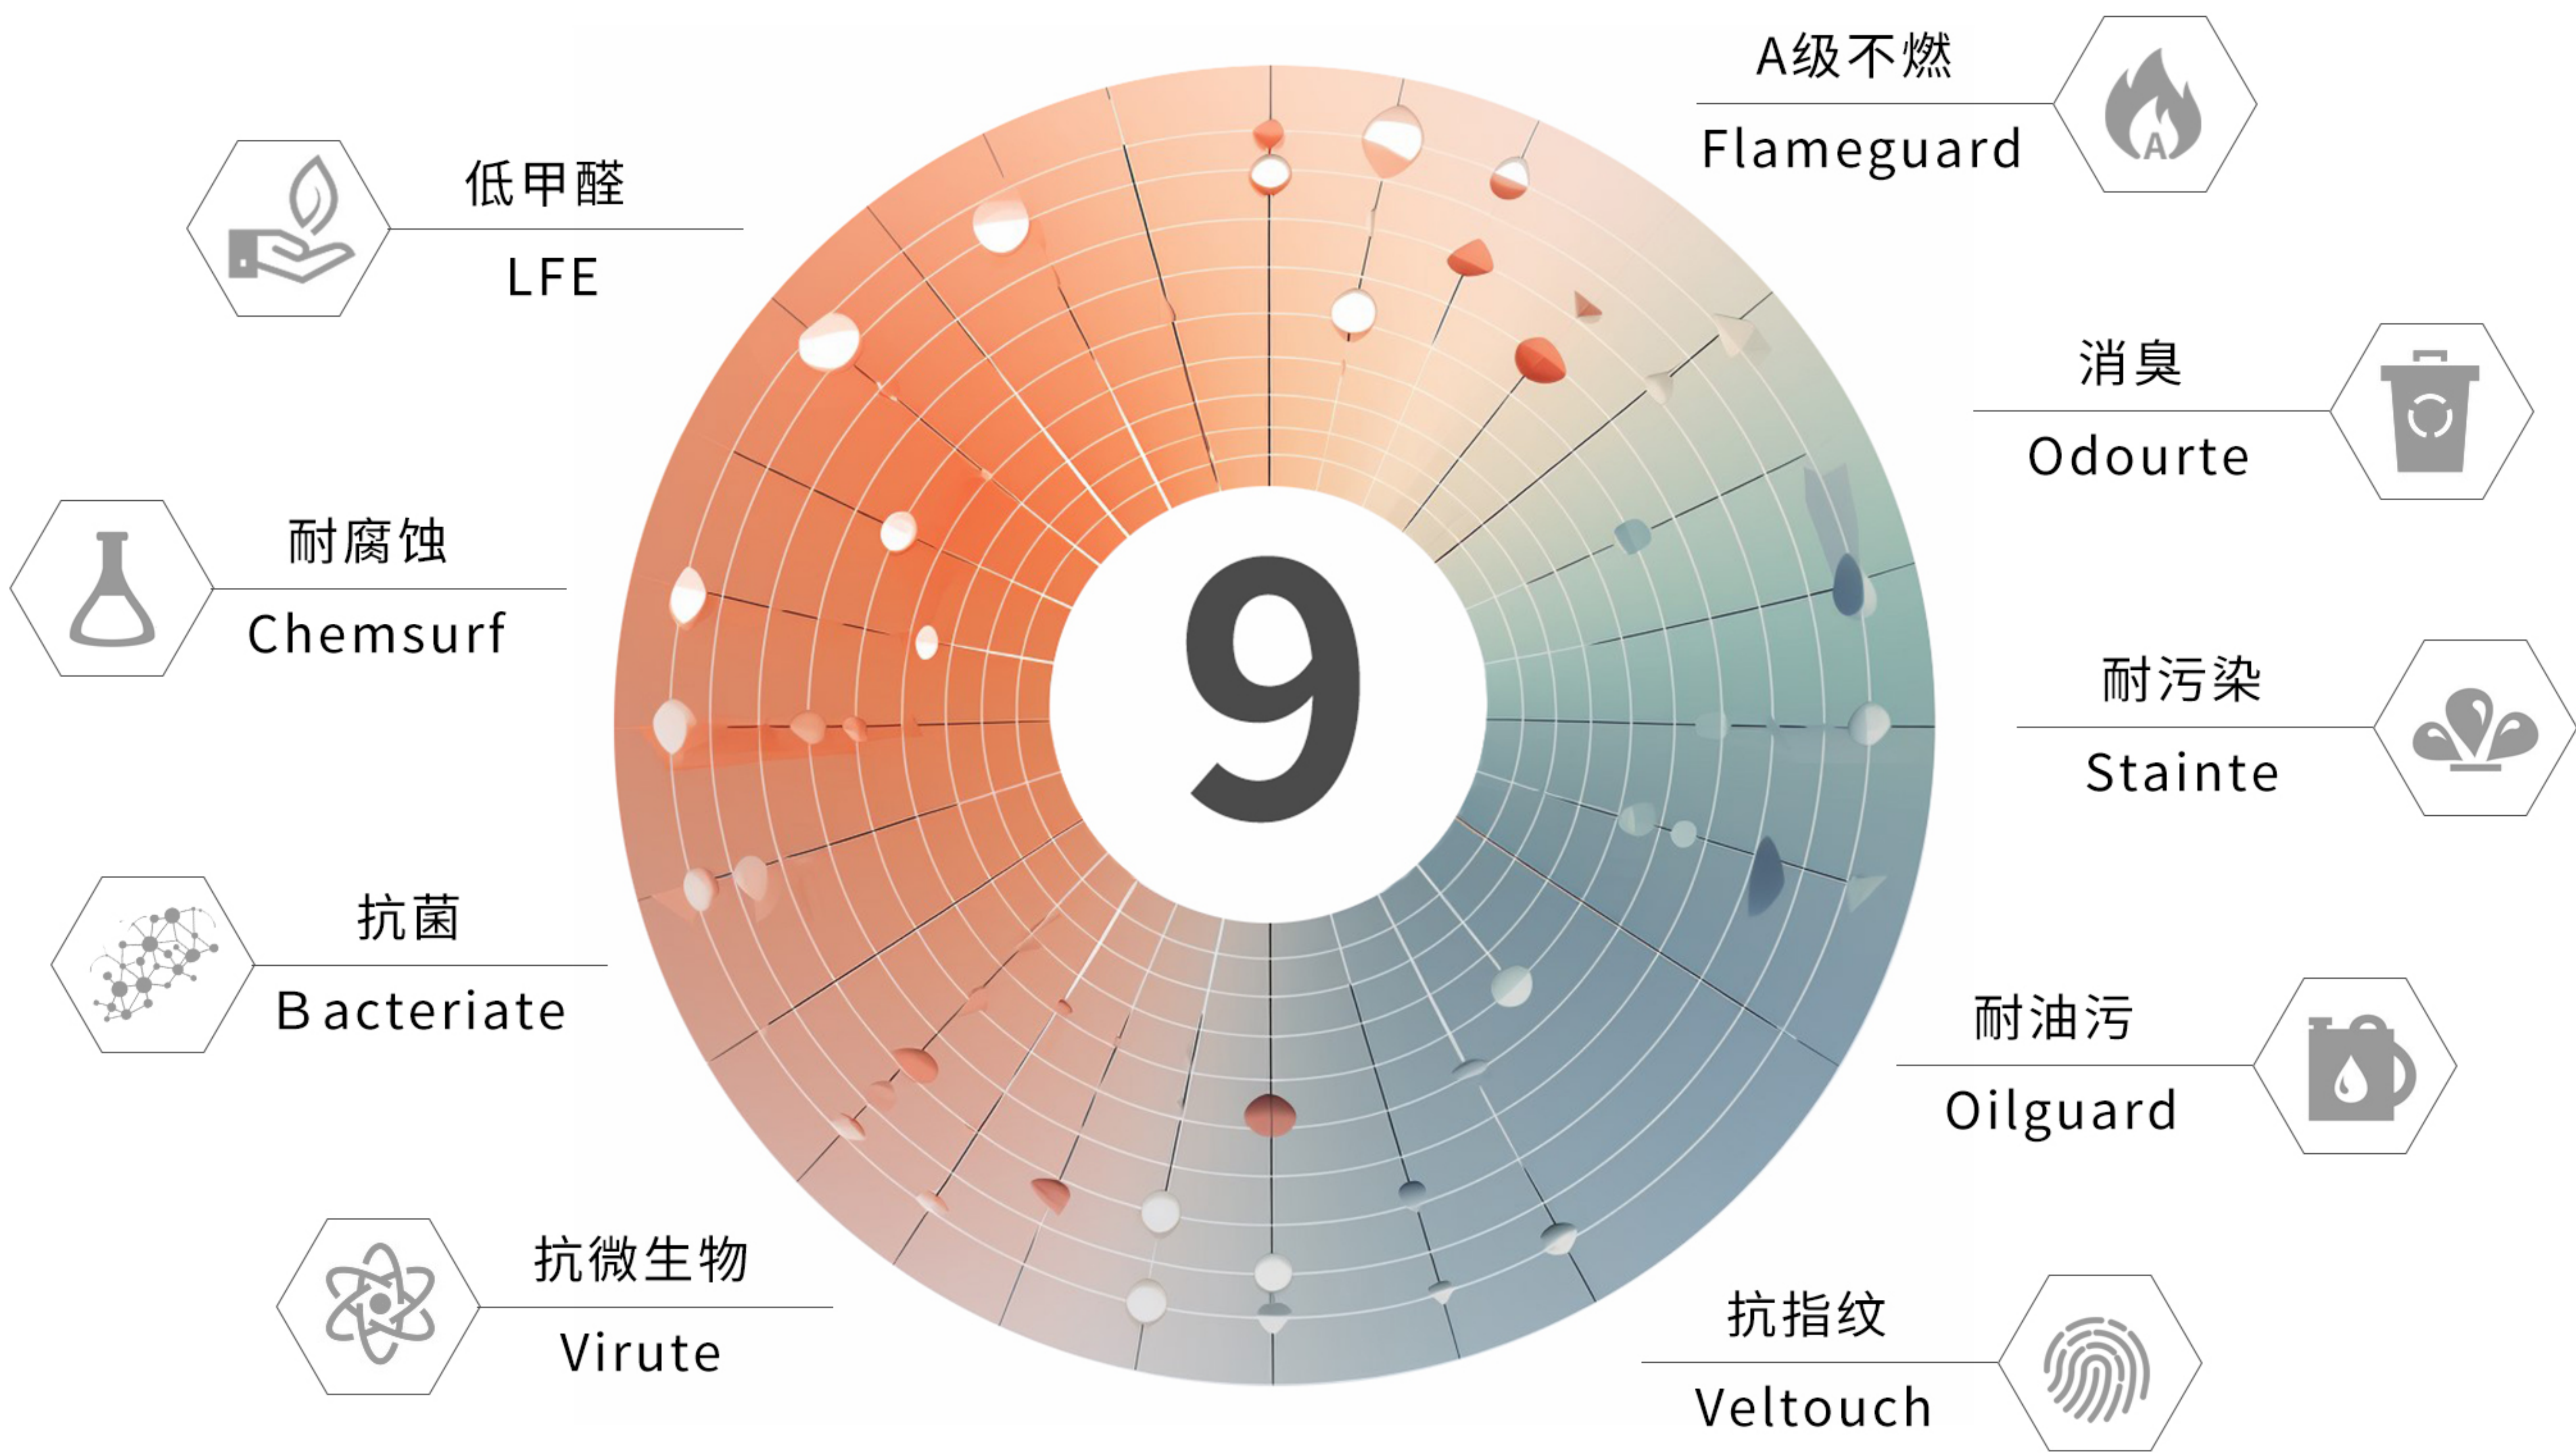

抗菌水泥纤维不燃板

水泥纤维不燃板, 也常称为无石棉纤维水泥板或A级防火纤维水泥板, 是一种以水泥为主要基材, 并加入矿物纤维、植物纤维等增强材料, 通过特定的生产工艺 (包括制浆、成型、加压和养护) 制造而成的高性能建筑材料。其特点及优势如下:

防火性能良好: 水泥纤维不燃板达到了A级防火标准, 意味着在火灾发生时, 板材自身不会燃烧, 也不会助长大火, 更不会释放有毒烟雾, 能有效保障人员安全和减少财产损失。

绝缘性良好: 该板材具有低导电系数, 是一种理想的绝缘材料, 适用于需要电气绝缘保护的场合。

防水防潮: 具备出色的防水防潮性能, 在高湿度或半露天环境中也能保持稳定性能, 不易下陷或变形, 湿胀干缩率小, 适用于多雨或沿海地区建筑。

尺寸稳定性强: 经过高压处理的水泥纤维板具有更高的密度和稳定性, 不易因环境变化而变形, 保证了长期使用的可靠性。

轻质高强: 虽然重量较轻, 但强度和韧性较高, 可作为承重或非承重结构使用。


环保健康: 生产过程中不使用石棉等有害物质, 符合绿色环保建筑要求, 对人体无害。

施工便捷: 易于切割、钻孔和固定, 方便现场加工和安装, 适用范围广, 可用于内外墙、隔墙、天花板、地板、装饰板等多种用途。

执行标准主要包括GB25970-2010《不燃无机复合板》和JC/T412.1-2006《纤维水泥板》第一部分: 无石棉纤维水泥板。

综上所述, 水泥纤维不燃板是一种集防火、防水、环保、耐用等多重优点于一身的现代化建筑材料, 广泛应用于各种建筑领域, 尤其适合对防火安全有严格要求的场所。

产品结构

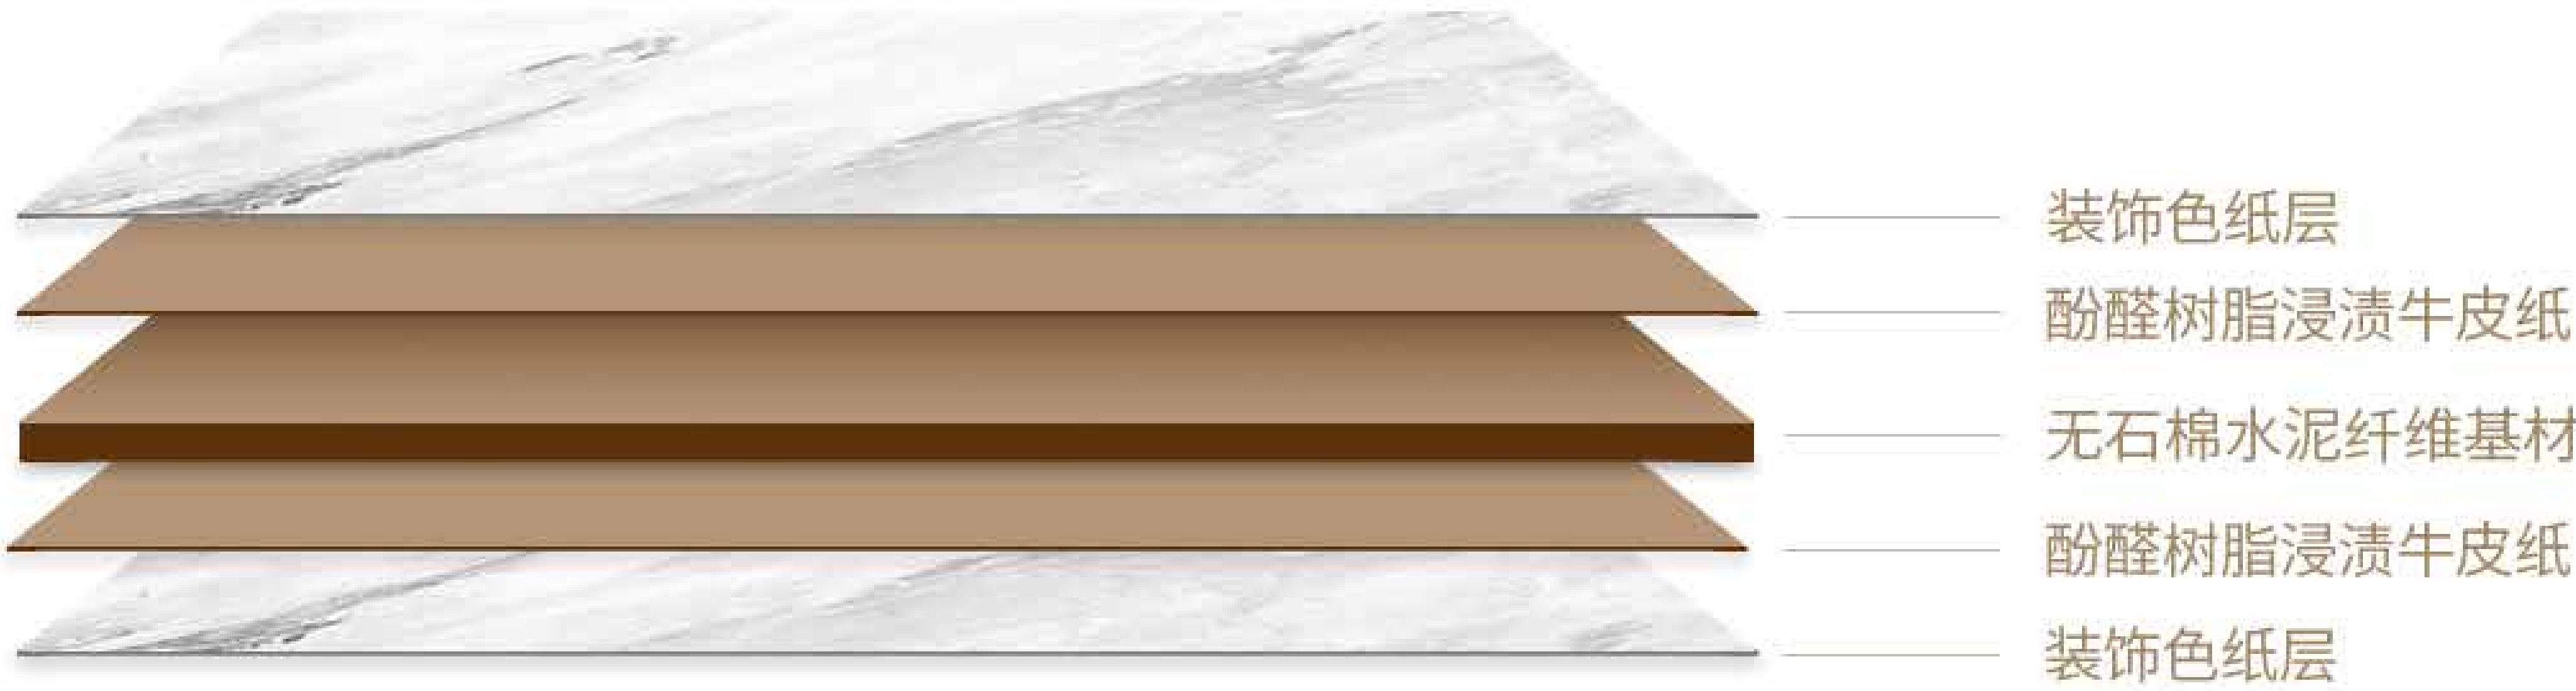

规格
1200mm*2400mm
1200mm*3000mm

常规厚度
4.5mm-8.5mm

产品性能

优质



A级不燃



绿色环保



抗菌防霉

- ☆达到A级防火标准
- ☆甲醛放量符合国际限量标准
- ☆抗菌防霉

美观



多色可选



色泽持久

- ☆各色可选，有纯色，木纹，石纹，花色等多种饰面
- ☆防褪色处理，长效固色

耐用



耐磨损



耐刮擦



耐污染

- ☆结构致密，抗压性强
- ☆耐磨抗损，久用如新，不易变形

便捷



容易清洁



加工简易

- ☆可用清水、温和的清洁剂进行清洗
- ☆制造周期短，安装方便

维护与保养/Care & Maintenance

耐火板类产品清洁建议:

- ◆请使用潮湿的布或者海绵清洁表面，配合使用性能温和的肥皂或者清洁剂。再使用温水喷淋清洁整个表面并擦干。
- ◆对于比较难清洁的污渍，比如咖啡或者茶，可以使用性能温和的家用清洁剂和发酵粉混合成均匀膏状;使用硬尼龙刷清洁污染区域(约15~20个来回刷洗)不要过分刷洗，避免损坏表面处理。
- ◆以上方式不能清洁的顽固污渍，需要使用浓缩家用漂白剂或者洗甲水;使用沾满漂白剂或者洗甲水的棉球,轻轻擦洗污渍2分钟; 使用温水喷淋清洗整个表面并使用软布擦干;如果污渍逐渐消失，并且耐火板表面没有影响，这些清洁步骤可以重复。

提醒:


耐火板类产品表面长间接触漂白产品，会导致褪色。所以在清洁后请喷淋冲洗表面。如果没有喷淋冲洗,即使只有少量的清洁剂残留在耐火板类产品表面，也会造成损坏。干燥的残留物可能不可见，但饮料容器带来的水分可能重新使其发生作用, 造成破损污渍。烤盘和其他加热电器(比如电加热煎锅)直接放置在产品表面上，会损坏产品美观。请使用隔热垫或者金属架放置。

注意事项:

- ◆不要使用酸性或者研磨性质清洁剂，会损坏耐火板类产品表面。含碱排水清洁剂会损坏耐火板类产品表面。如果有此类清洁剂溅到产品表面,需要立即清理,并且用清水多次喷淋冲洗。
- ◆毛发、纺织物和食物的染料会带来污渍。如果有此类液体喷溅到产品表面需要立即使用洗碗液或者通用型清洁剂进行清理。
- ◆在操作台面没有保护的情况下，不能直接使用烤箱清洁剂。请立即清理残留的清洁剂,并用清水多次喷淋冲洗。
- ◆除锈剂含有烈性化学物，会带来损坏。如果有除锈剂残留表面，请立即使用苏打水进行清洗, 并使用清水多次喷淋冲洗。
- ◆钢丝球或者其他高破擦性工具会损坏耐火板类产品表面，不要使用这些工具进行清洁;不要把钢丝球放置在产品表面,会造成腐蚀落下污渍。
- ◆除锈剂含有烈性化学物，会带来损坏。如果有除锈剂残留表面，请立即使用苏打水进行清洗, 并使用清水多次喷淋冲洗。

特色表面肌理


赋予板材自然之美，带来贴近自然的感官体验，实现人与环境和谐共生。

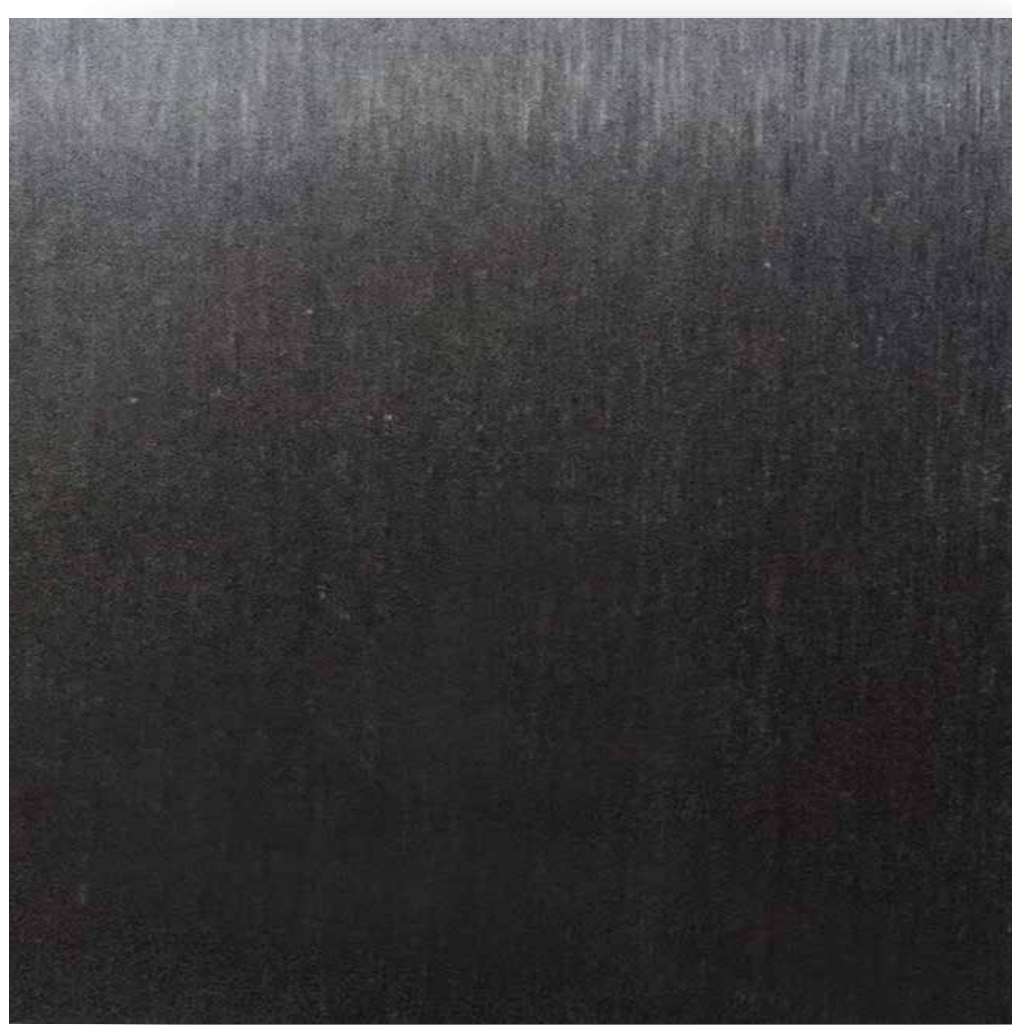


拉丝面 Metallic Line



SL 光棱面 Rigato

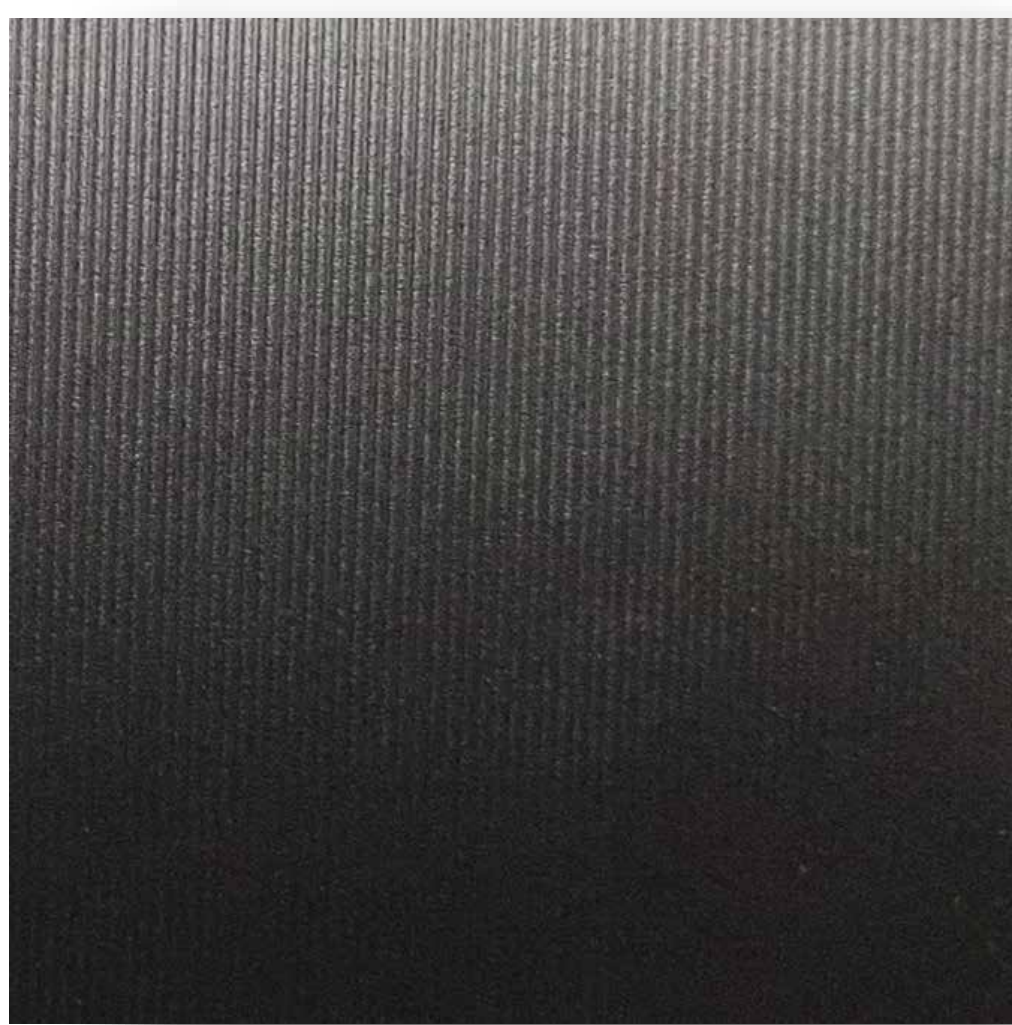

X 细竖条纹面 Slim Line

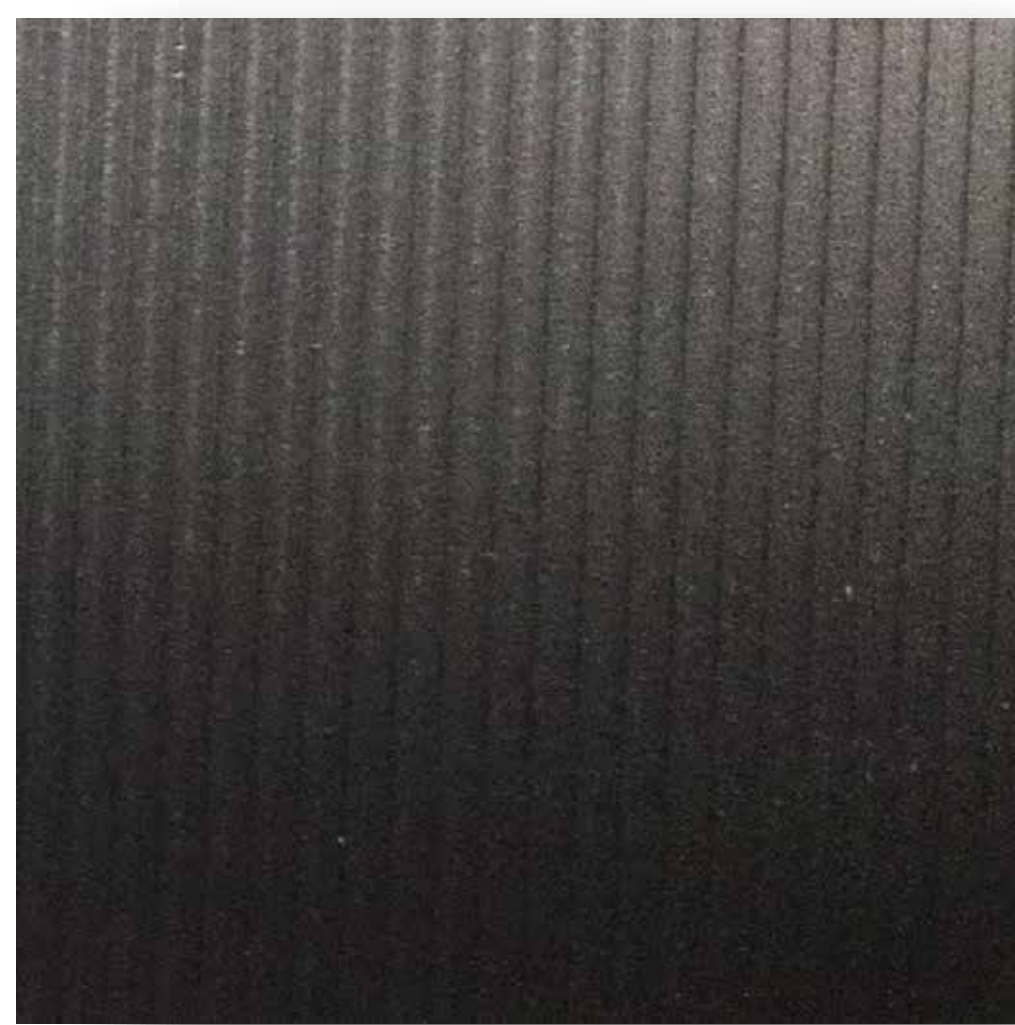

T 竖条纹面 T-Line




雕刻横纹面 Sculpted




BW 横纹波面 Wave




SB 水波纹面 Water Wave

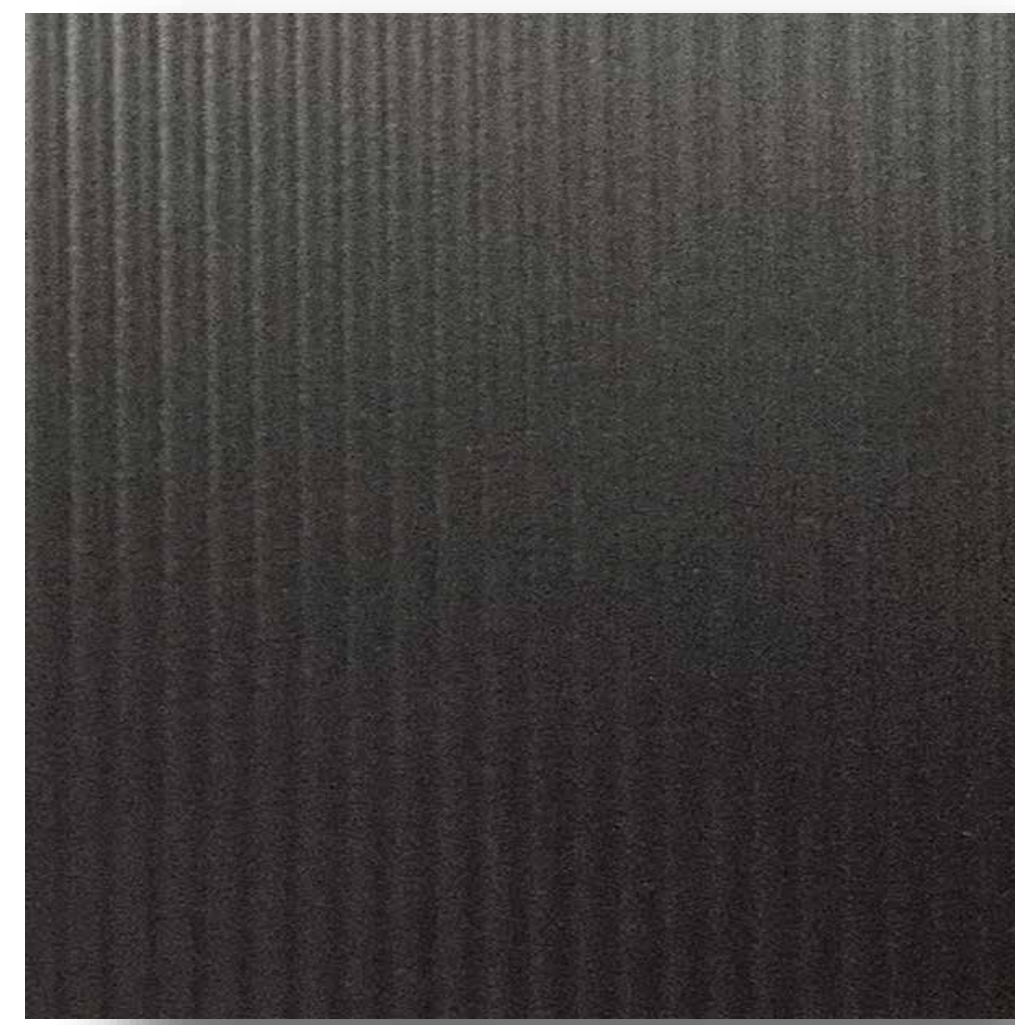


SW 竖波纹面 Straight Wave

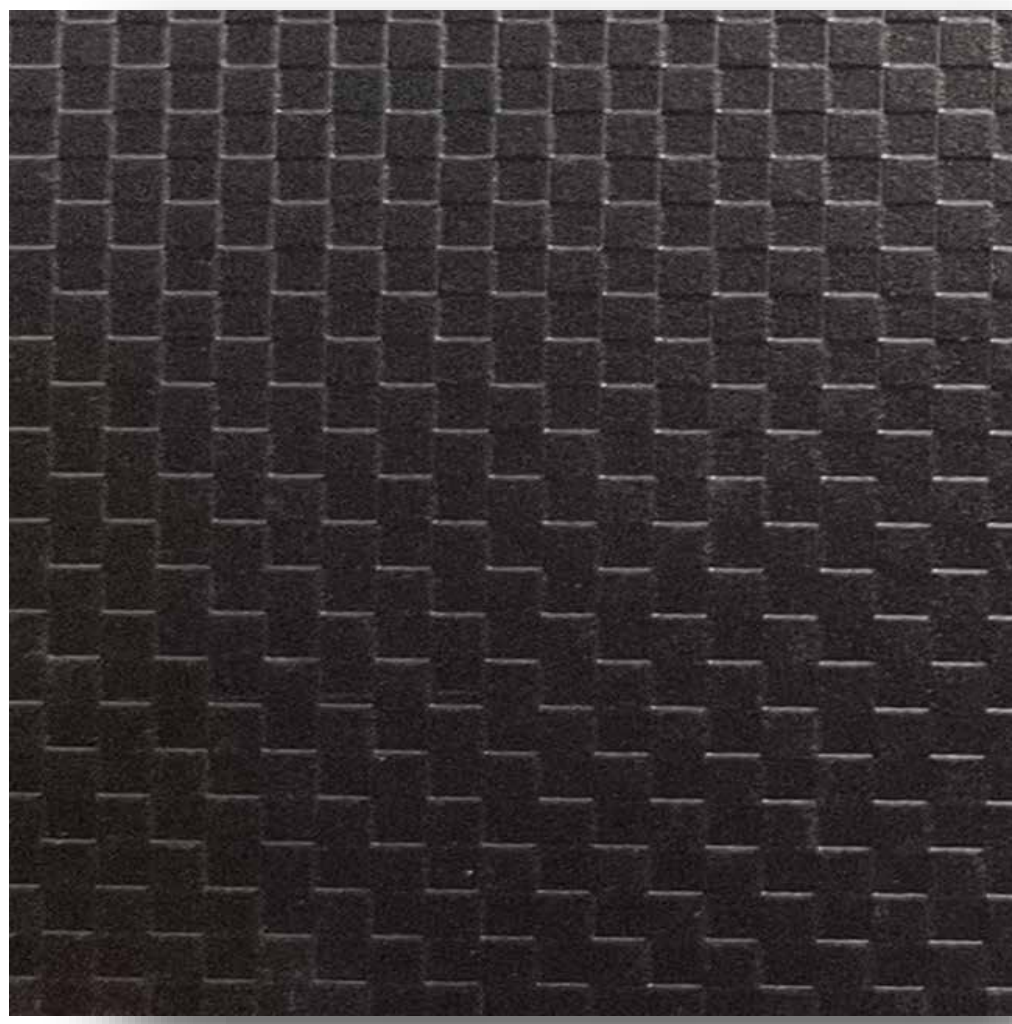


旗格纹 CH

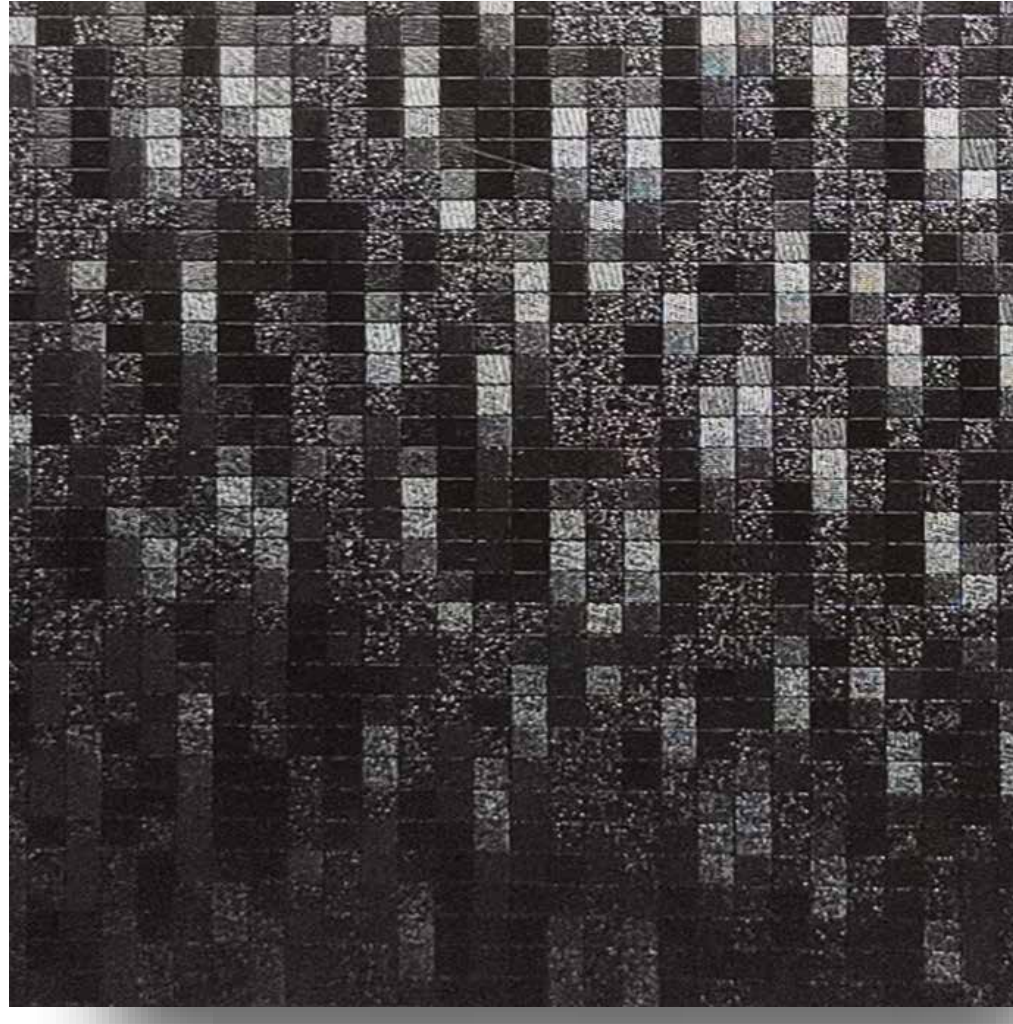


MSK 小马赛克 Micro Mosaic

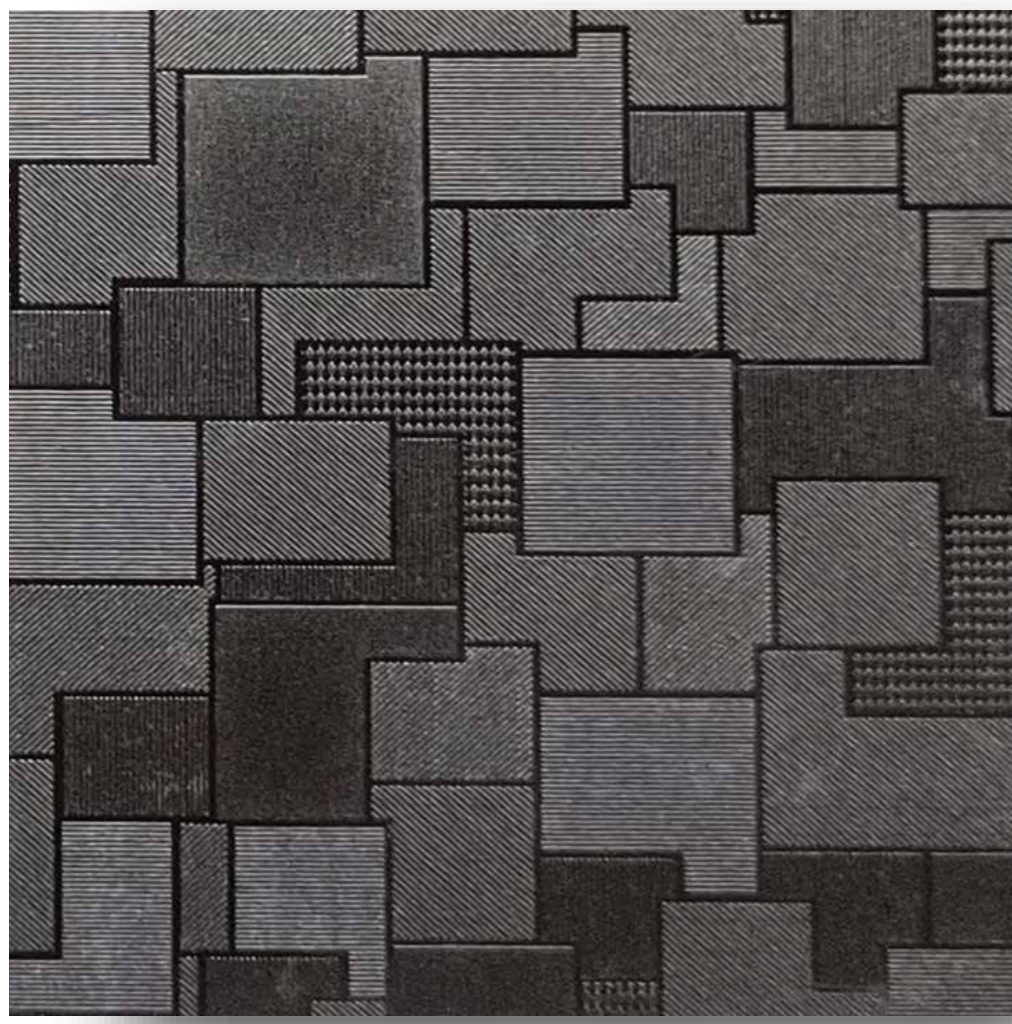


MSK-D 大马赛克 Big Mosaic

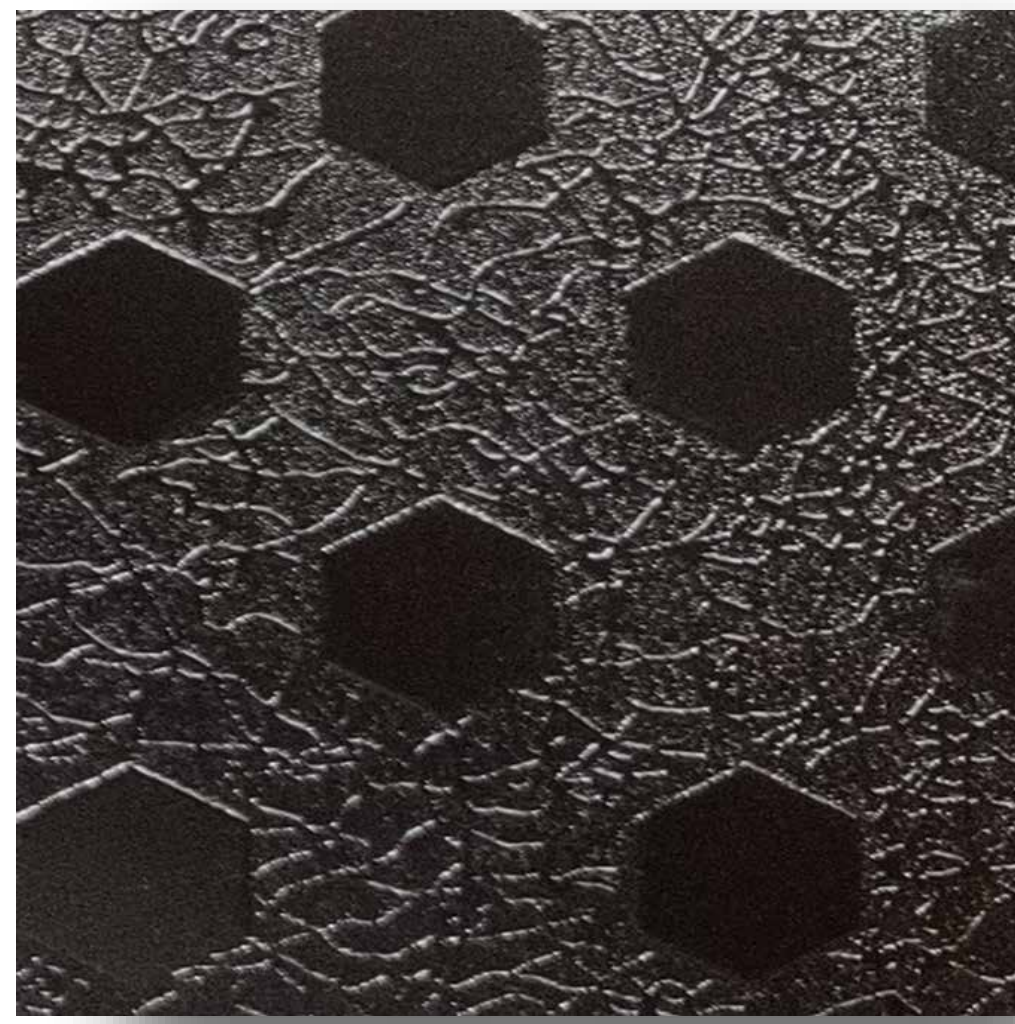


LJ 六角 Hexagon

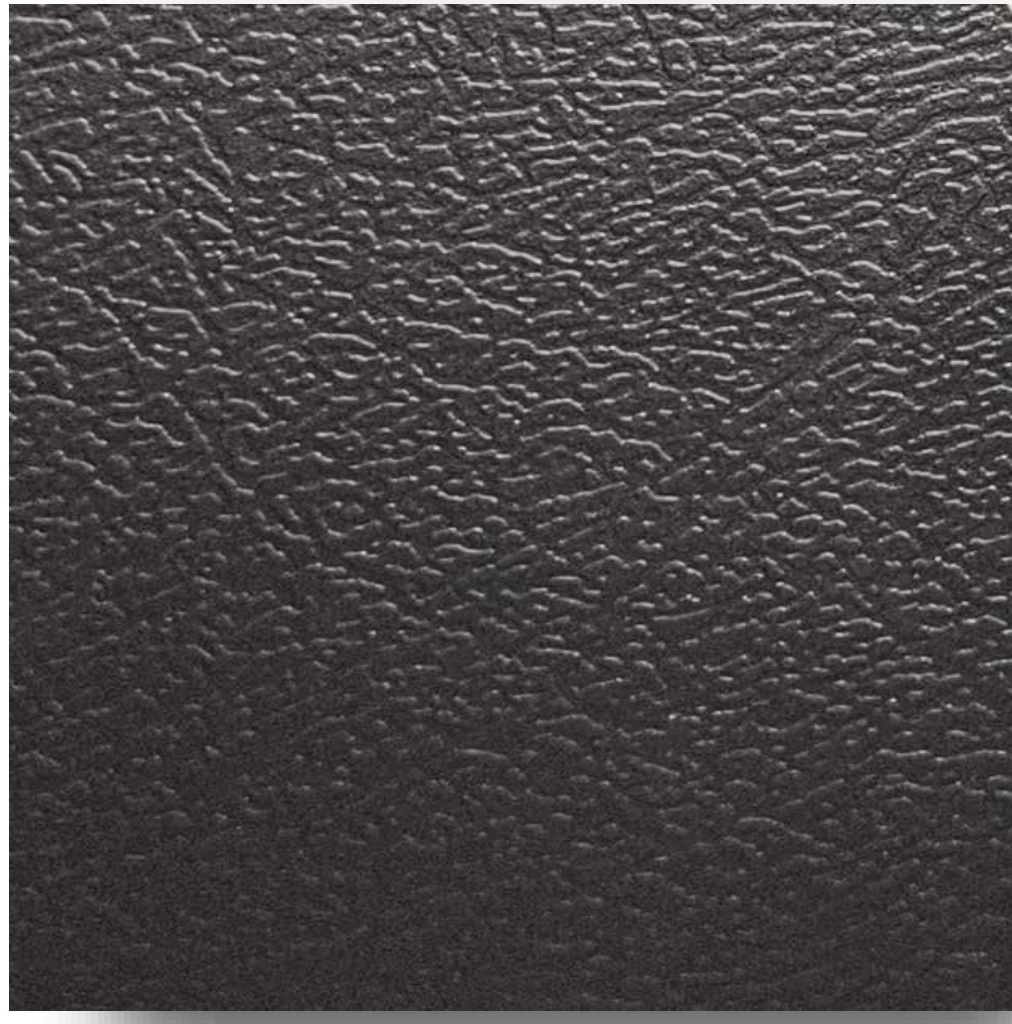


老皮纹 Older Skin

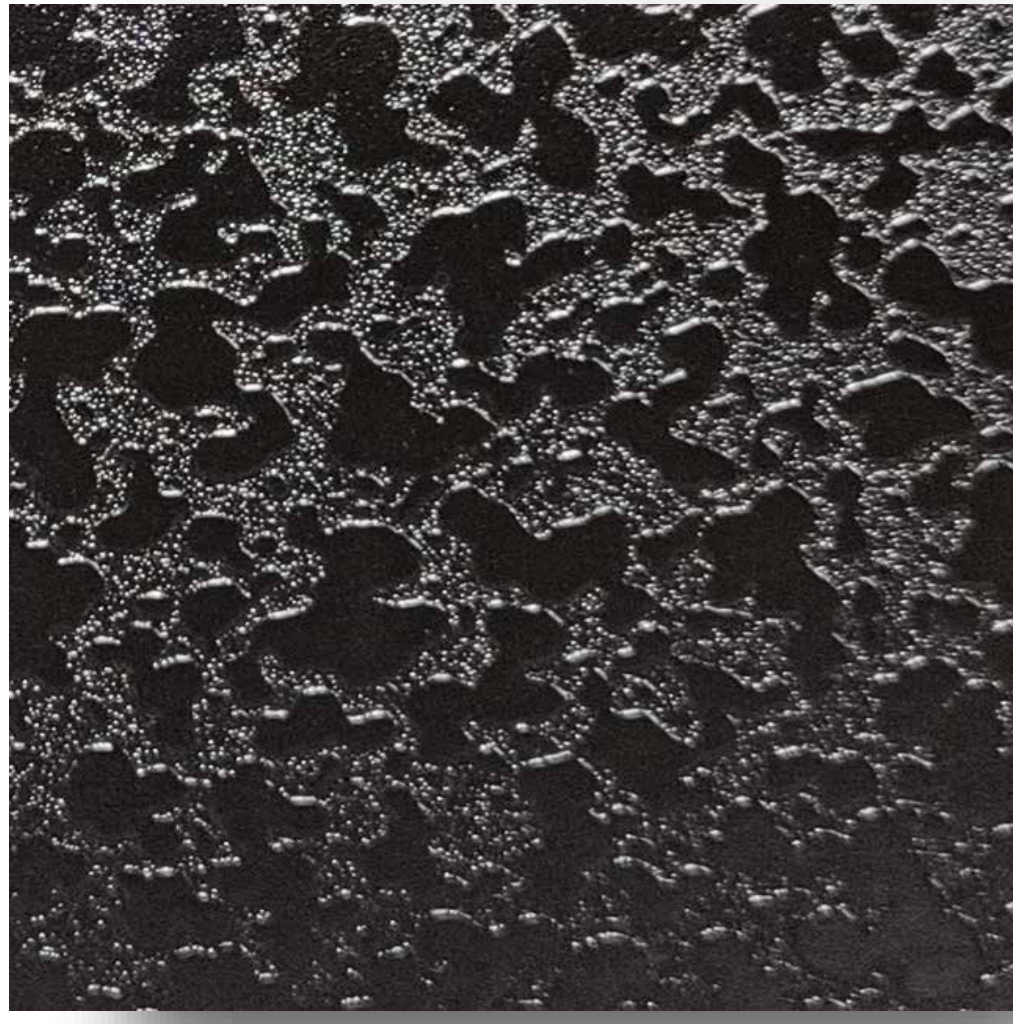


ZW 水珠纹 Droplet

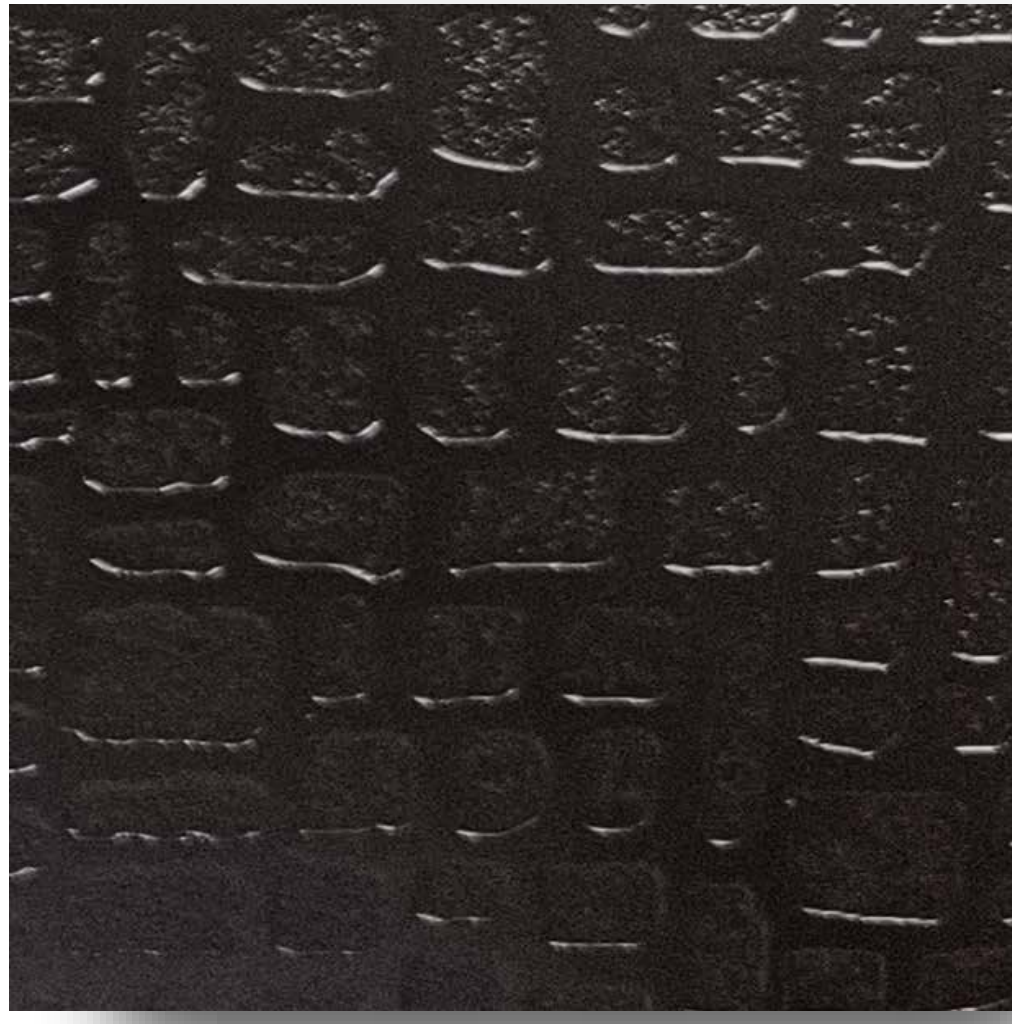


YX 异形 Abnormal

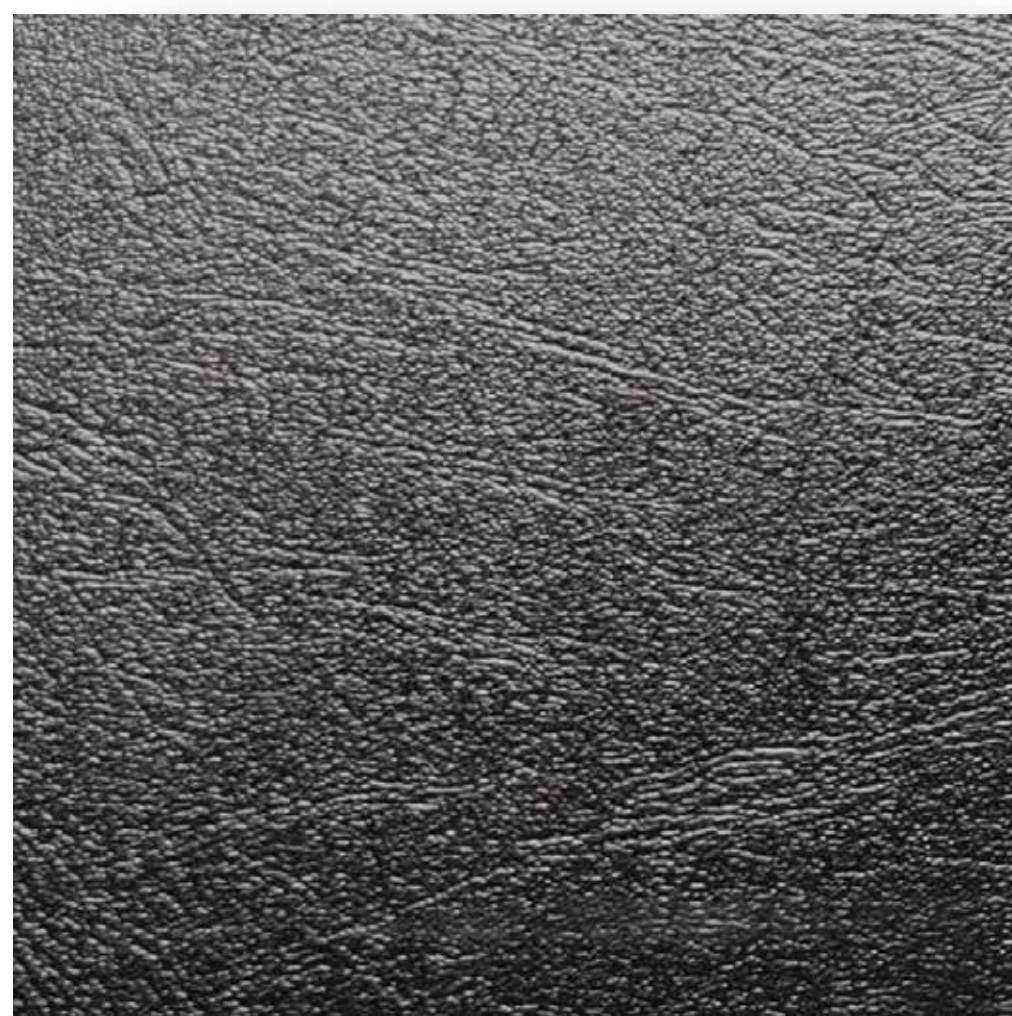

皮纹 Leather

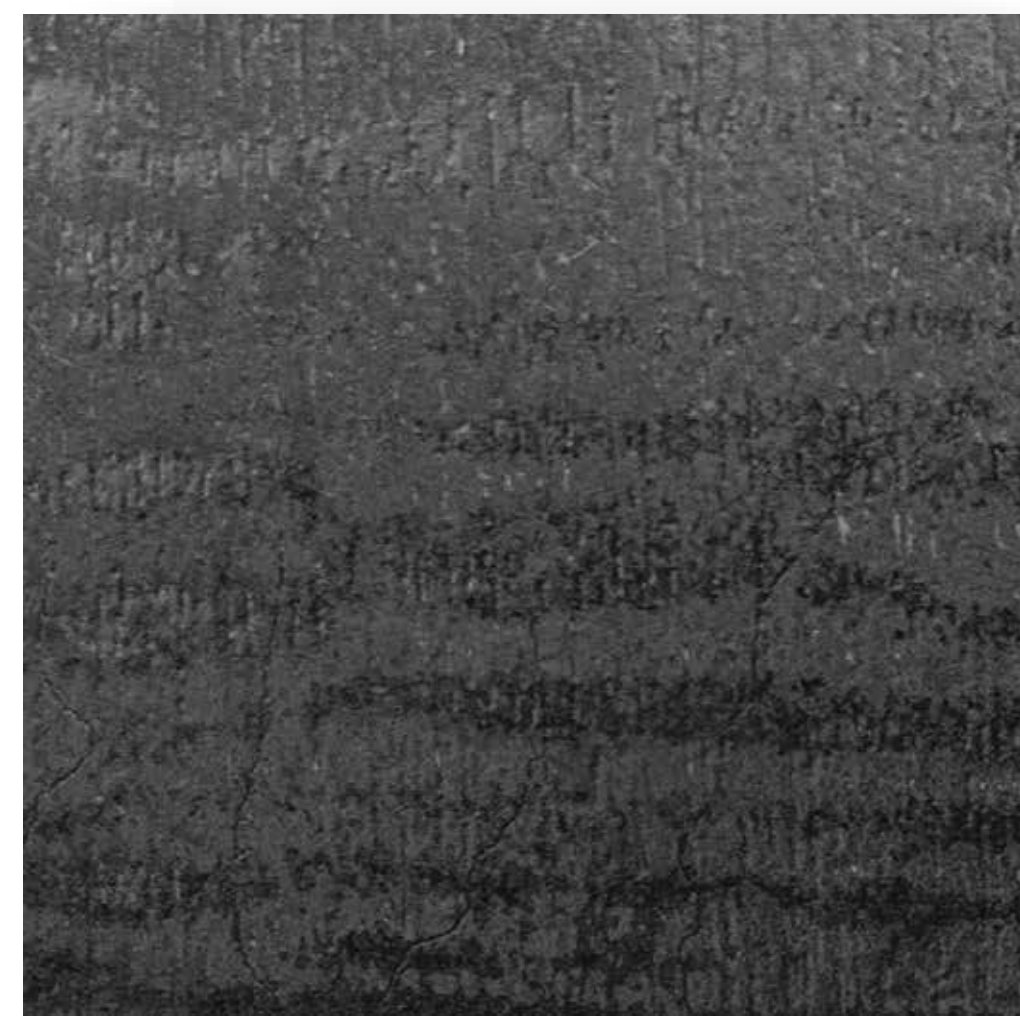


SF 丝绒面 Silk

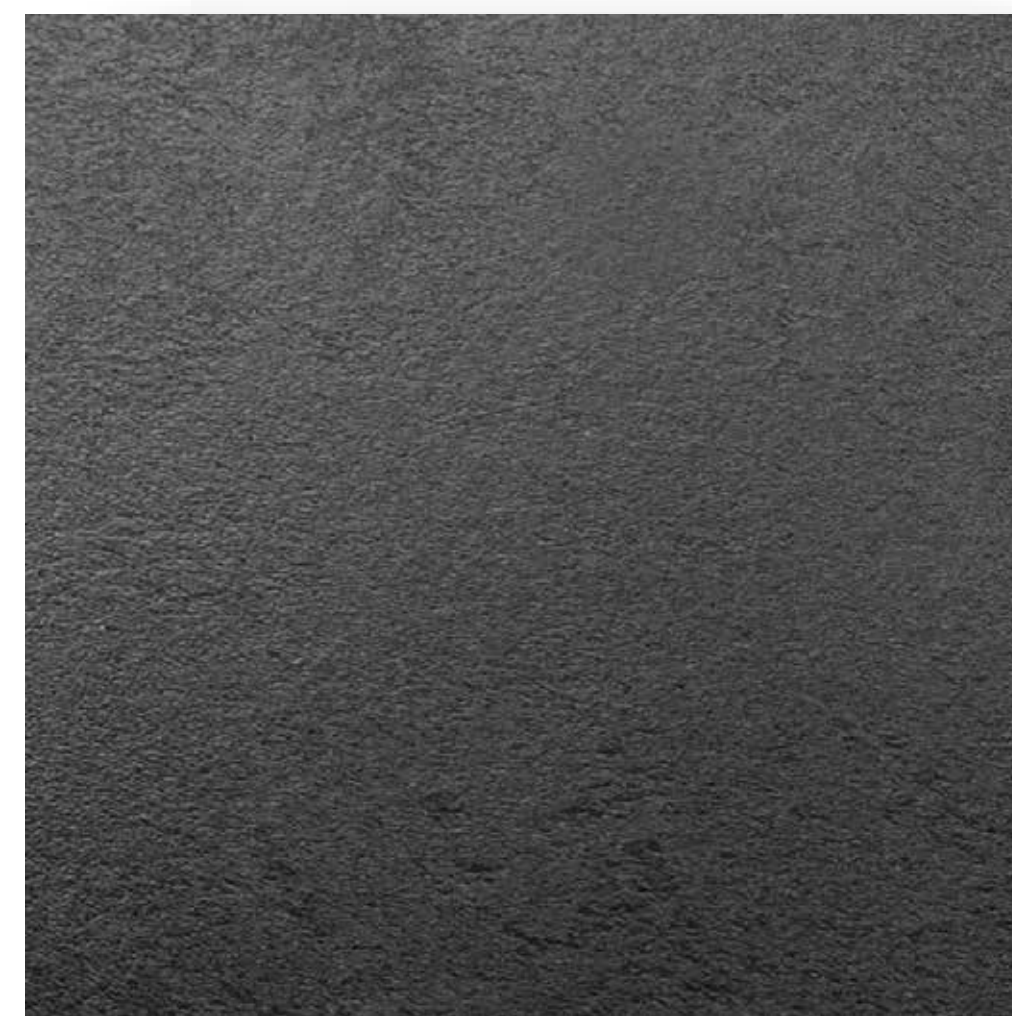


PR 羊皮面 Lambskin



YS 岩石纹 Stone

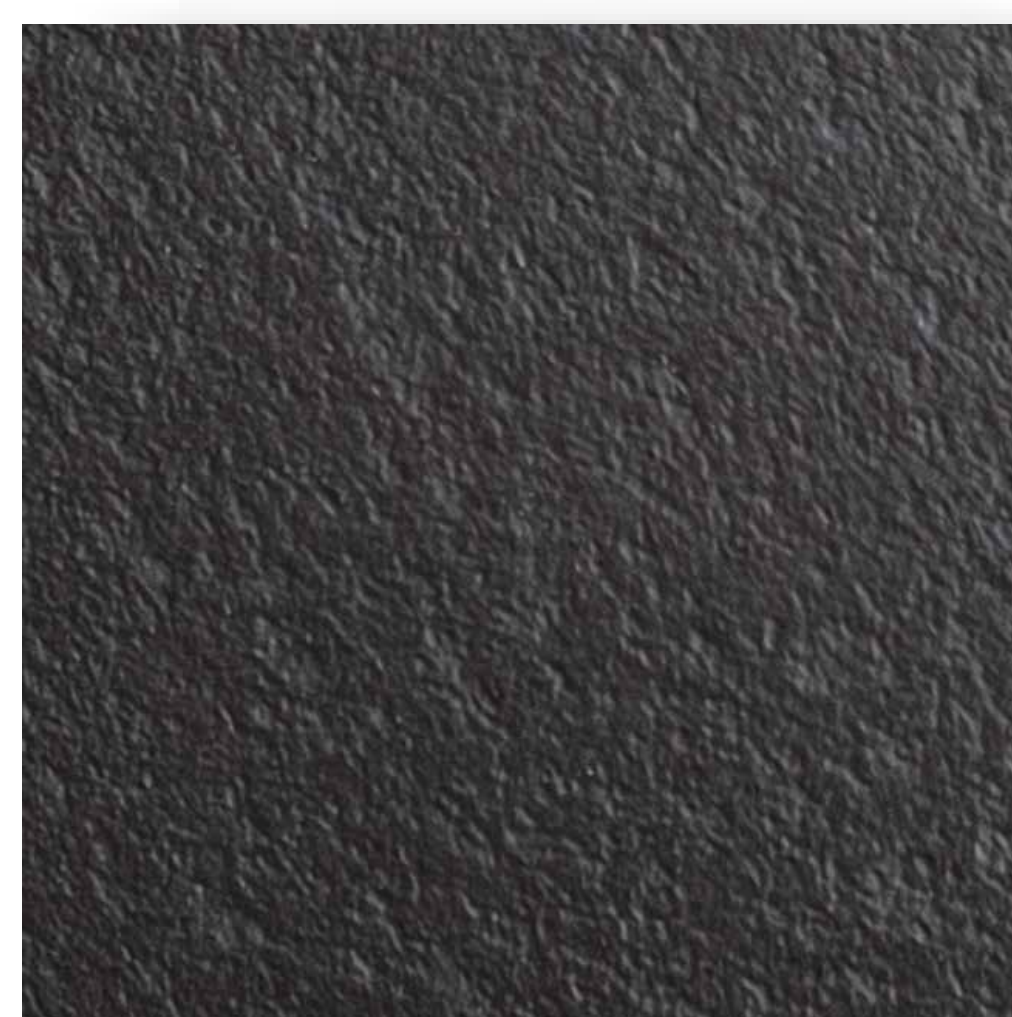

肌理石 Skin

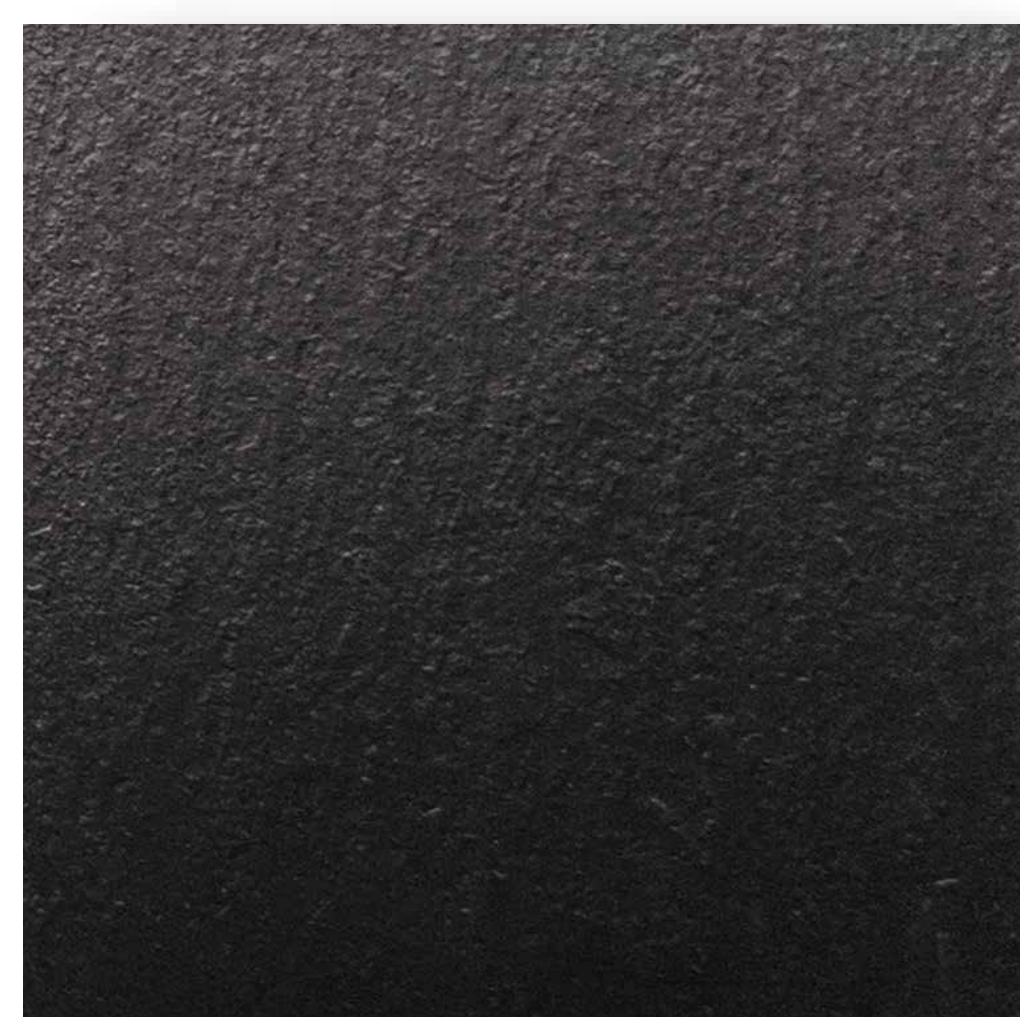


CY 峡谷纹 Canyon




K 刷纹面 Brushed



F 麻面 Texture

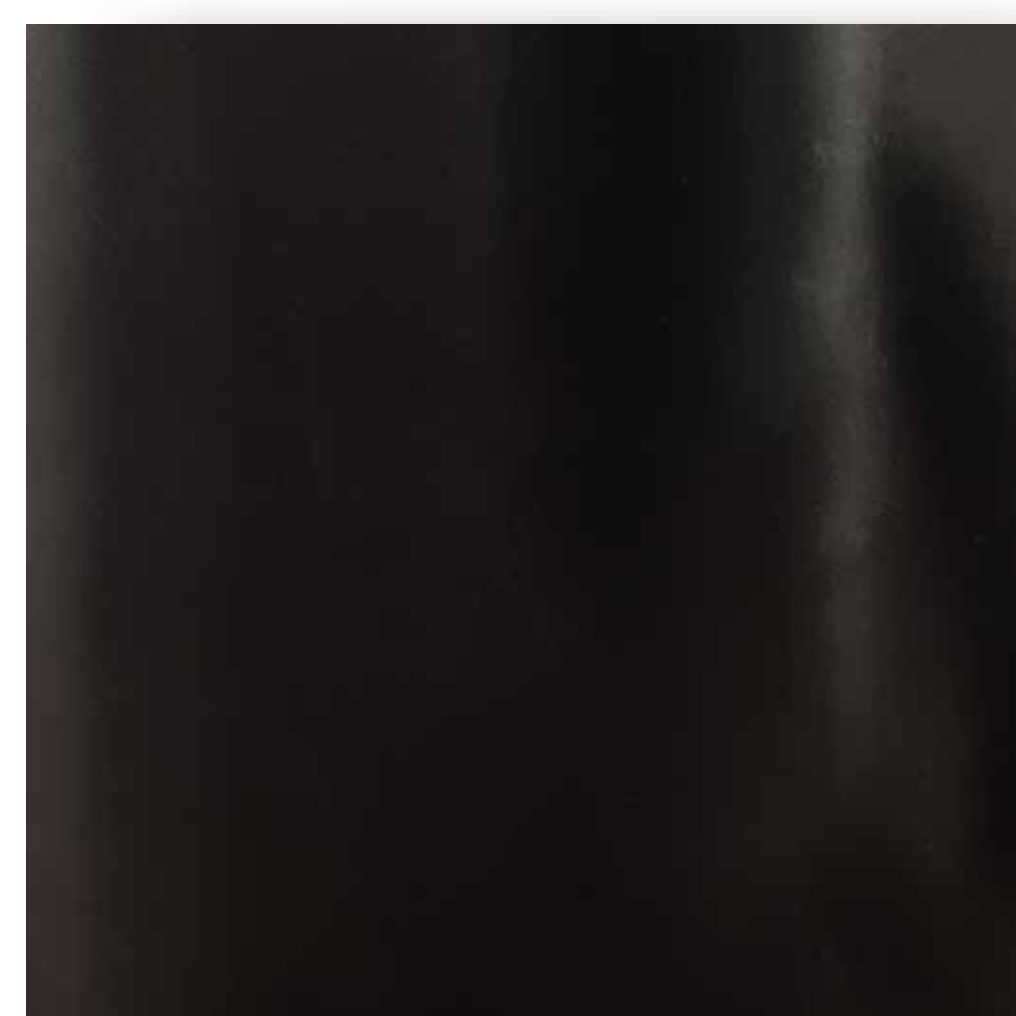


G 镜面 Gloss

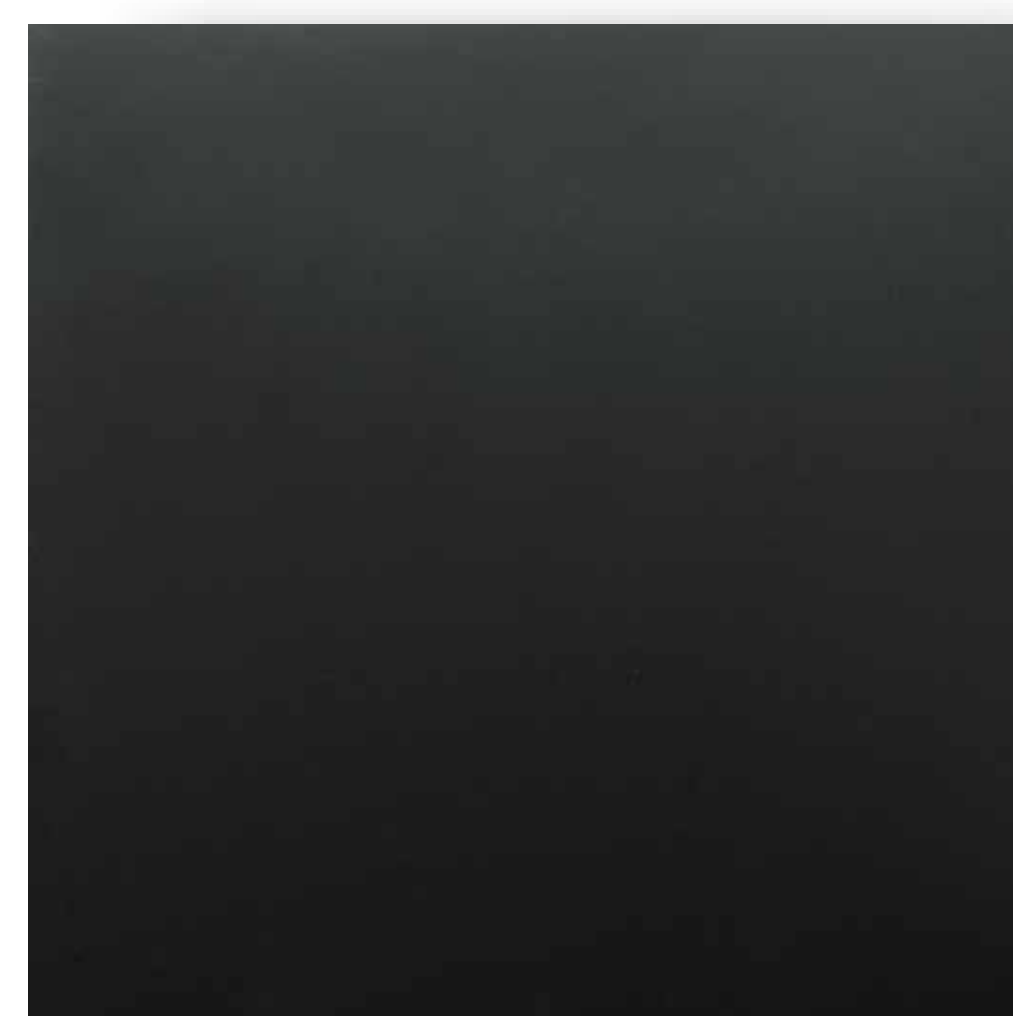

Y 亚光 Matt



WM 天然木皮 Naturelle Wax
⑤

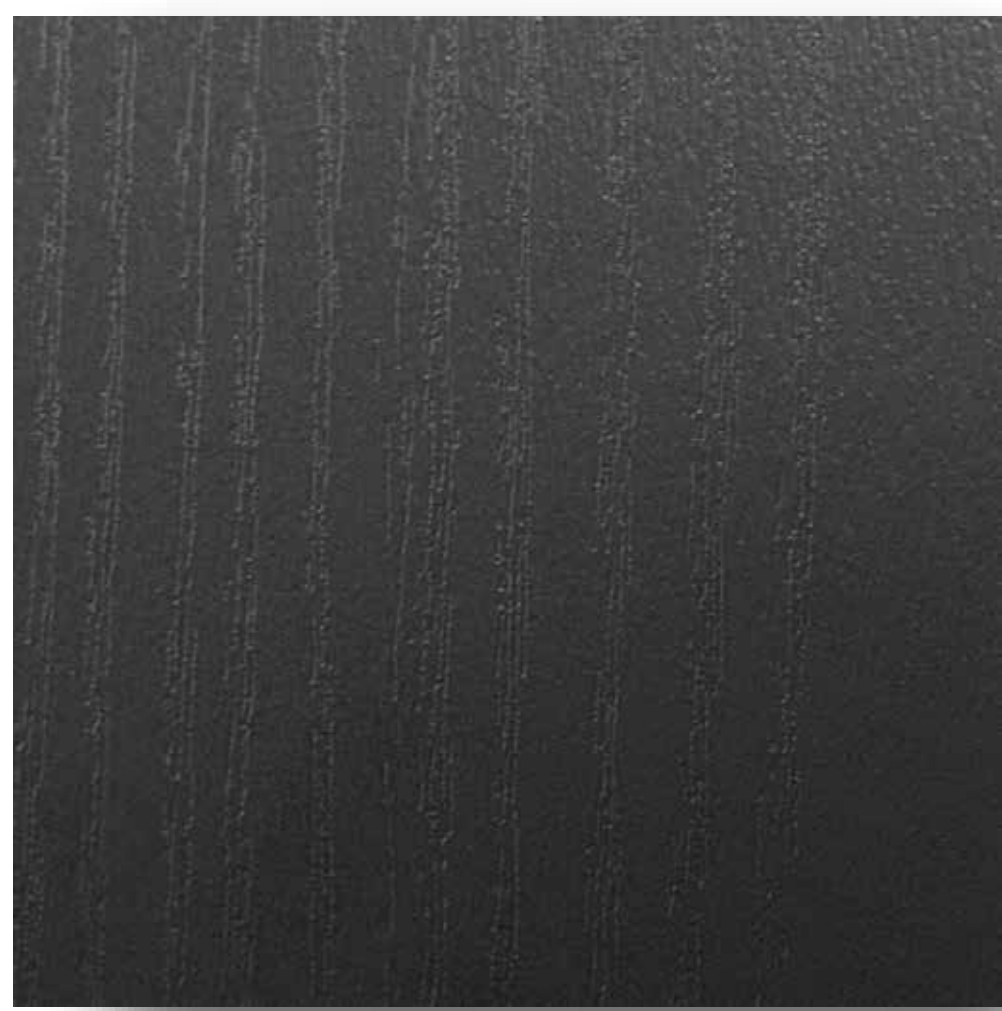


M 立体木纹 3D-Wooden




CM 粗立体木纹 Natural Grain




YM 粗天然木面 Wirebrush

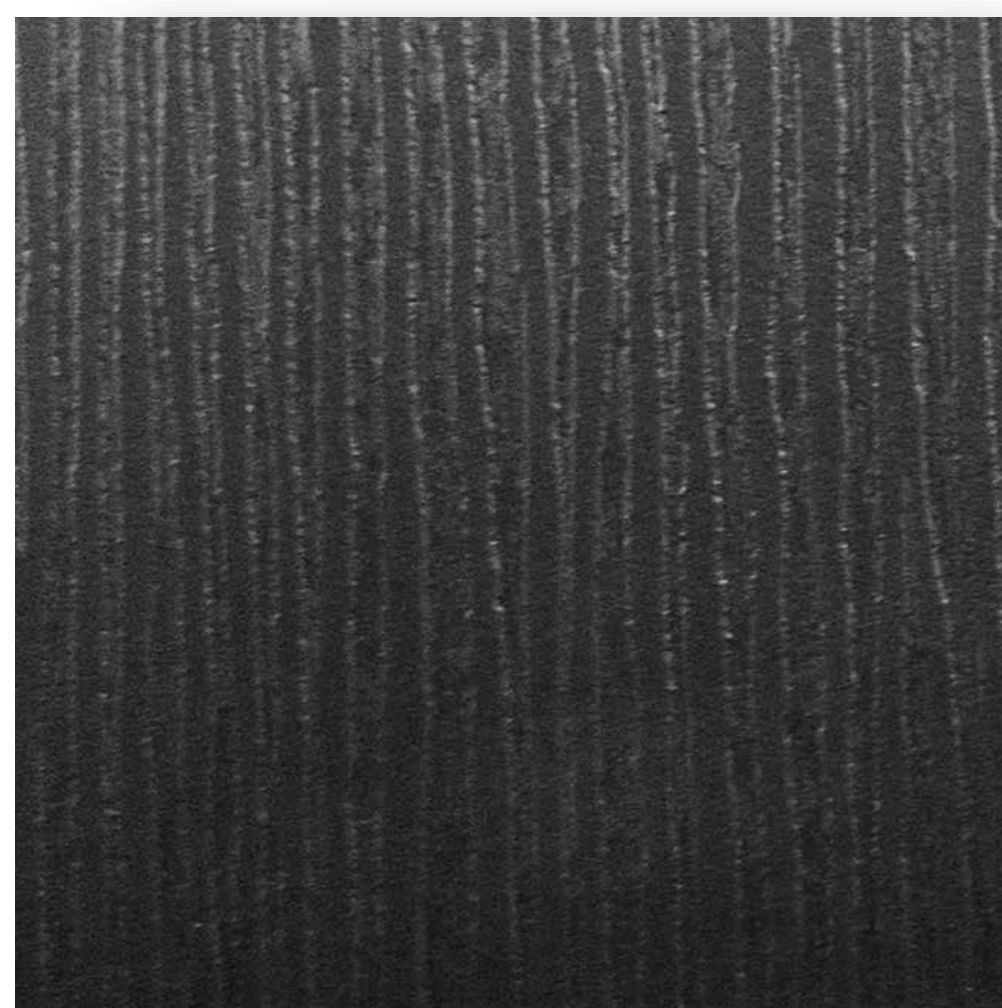

R 浮雕面 Embossme

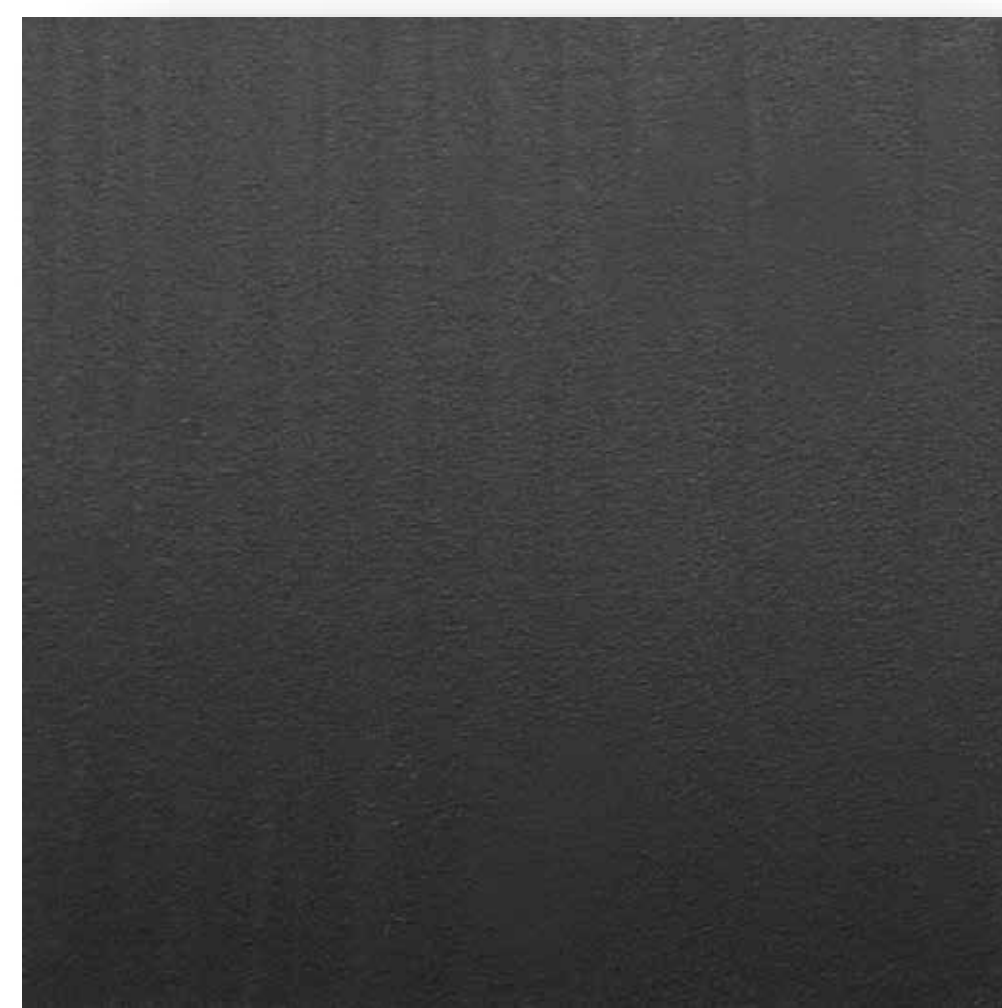

ZF 直纹浮雕 Straight Emboss

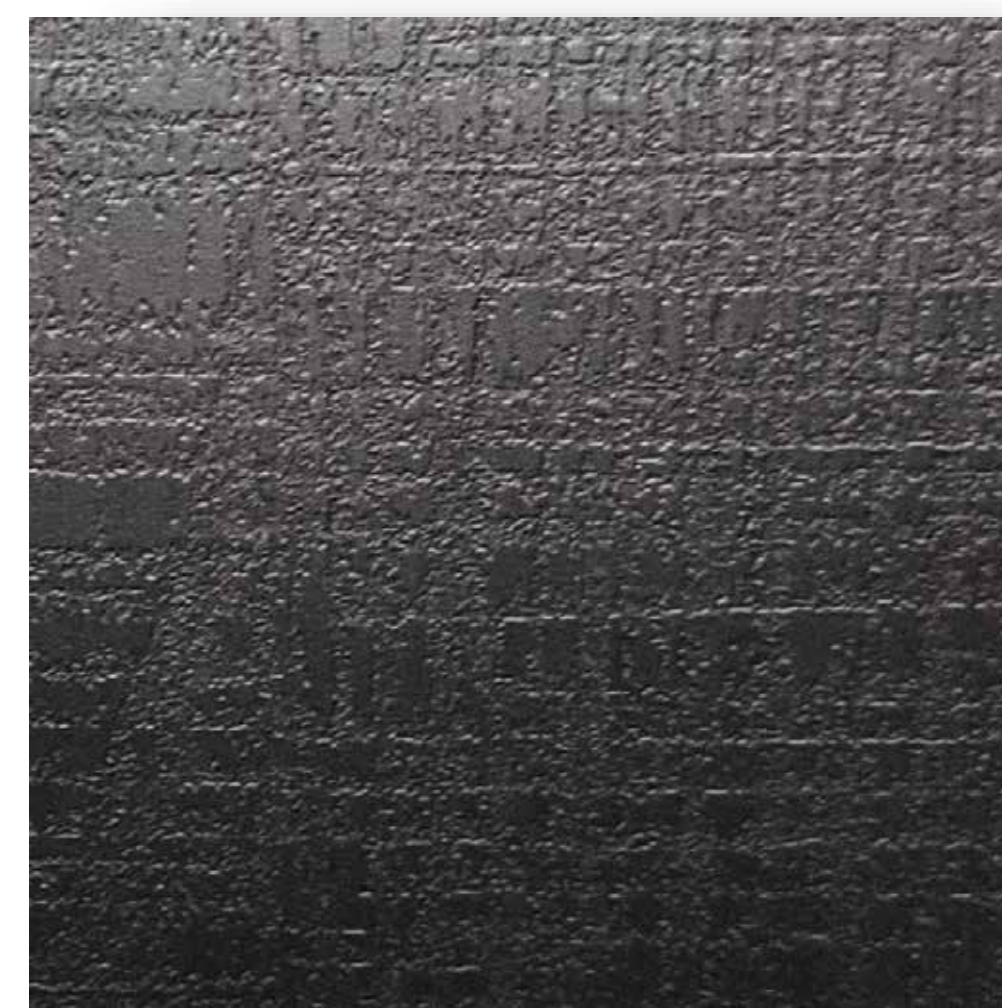


ST 锯木纹 Sawcut




D8 裸木纹 Drygrain ⑤




LN 纤直面 Brushed

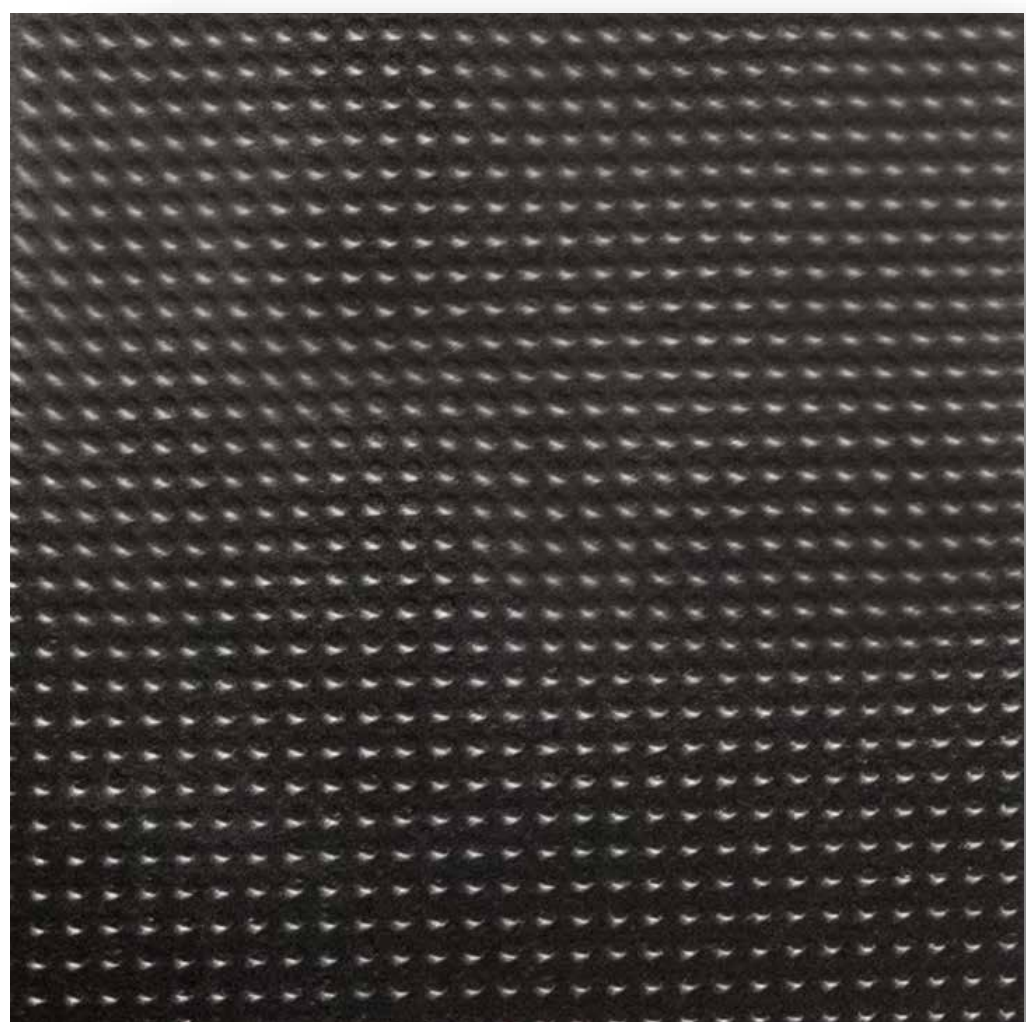


MD 小圆点 Microdot

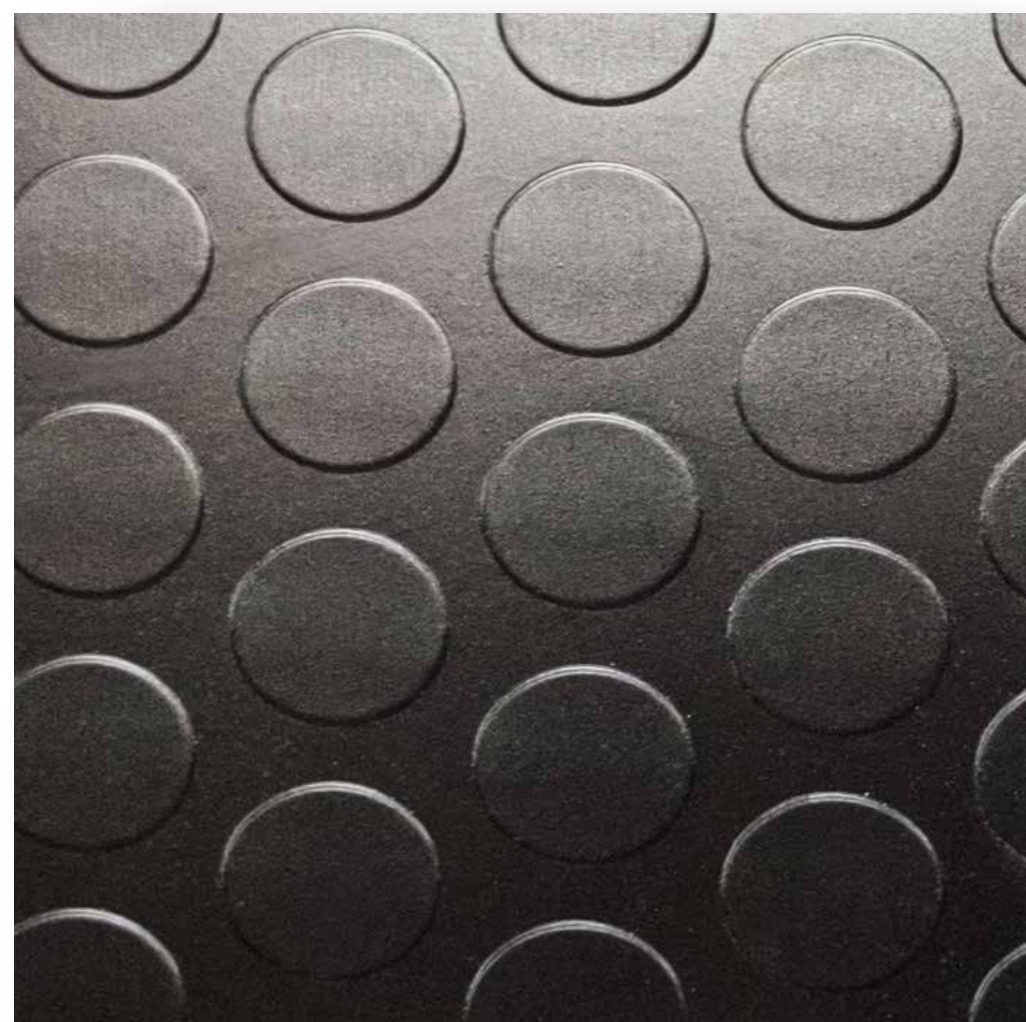


YD 大圆点 Dot

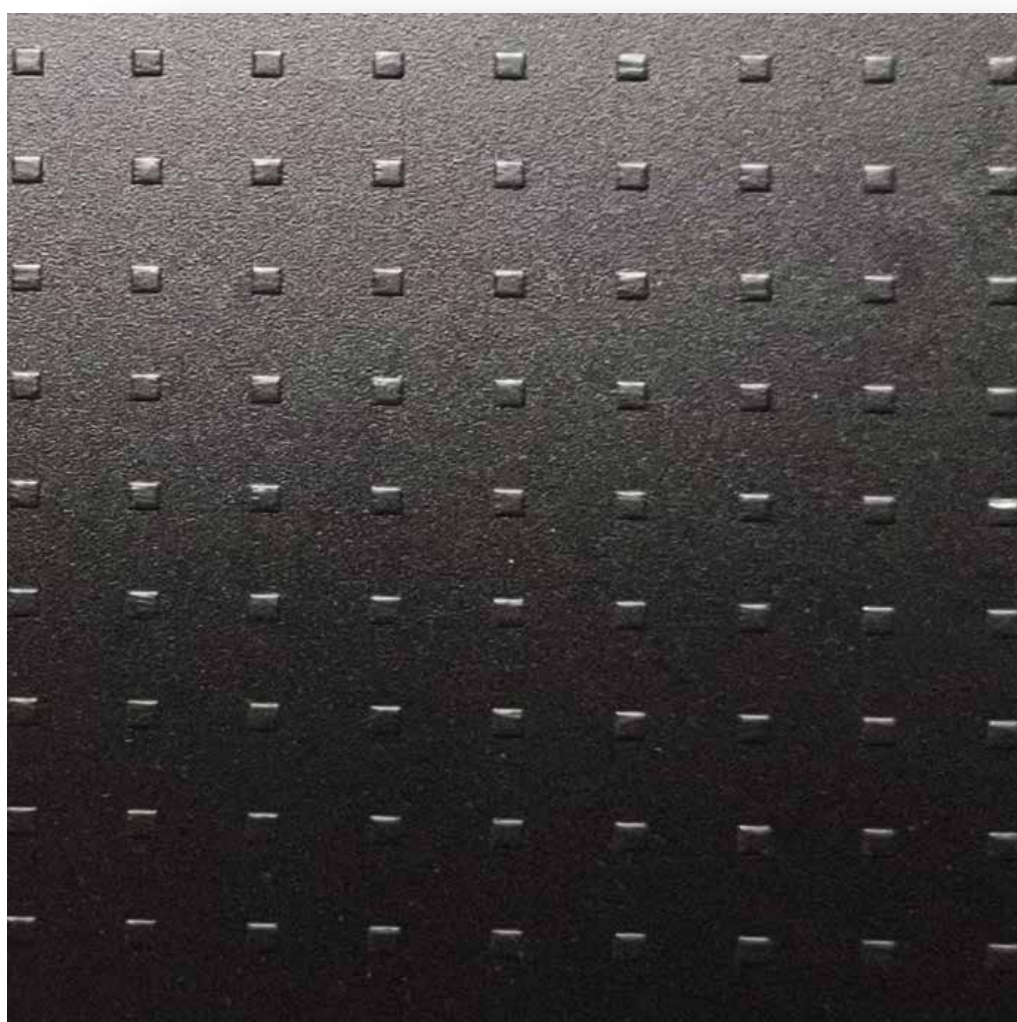


FD 小方点 Micro Square

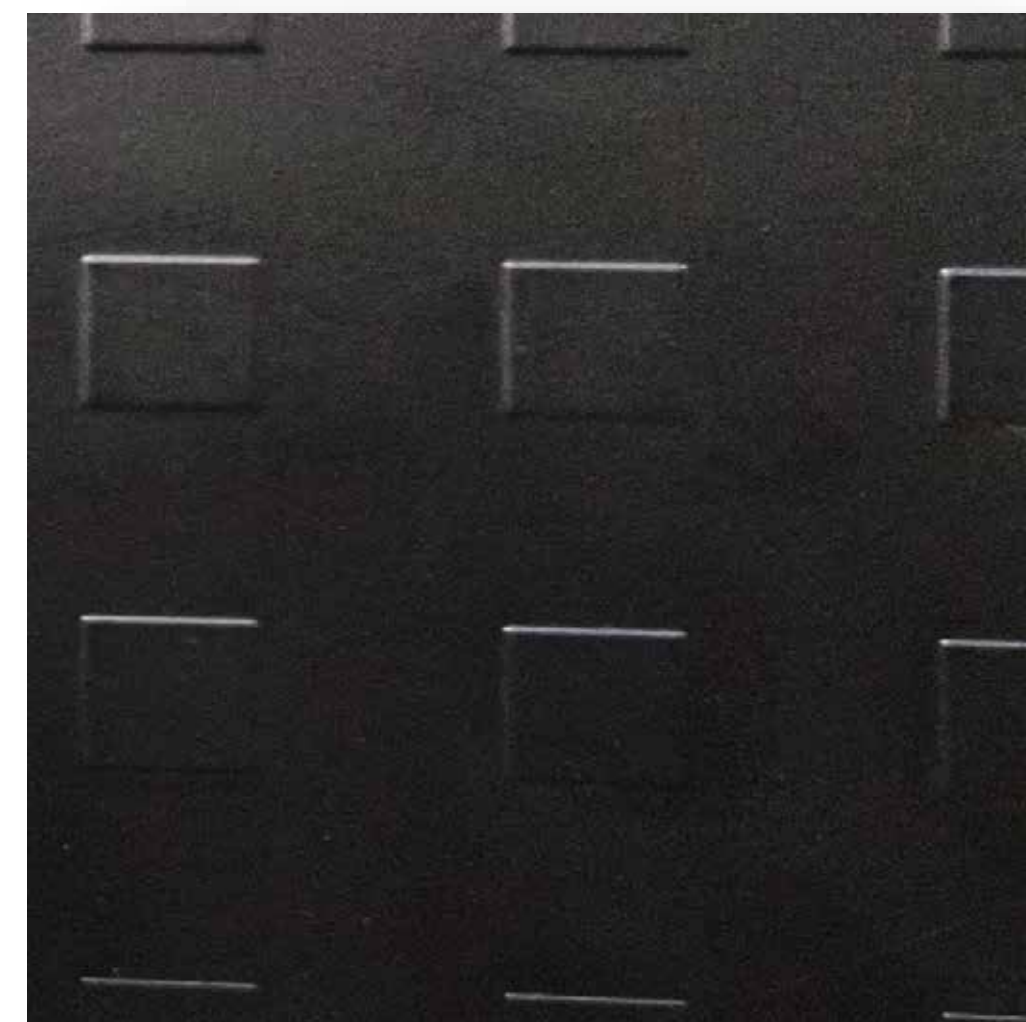

FG 小方格 Small Square

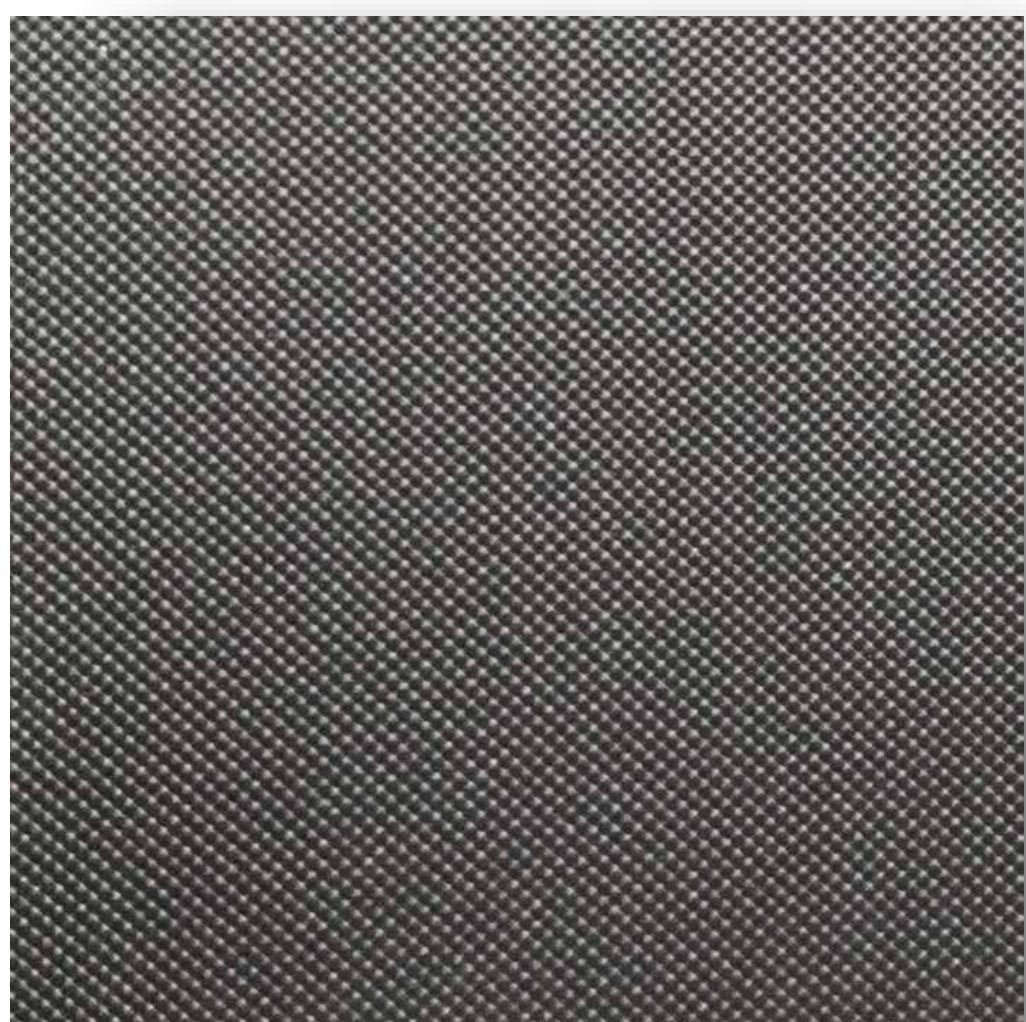


PX 网织纹 Plex

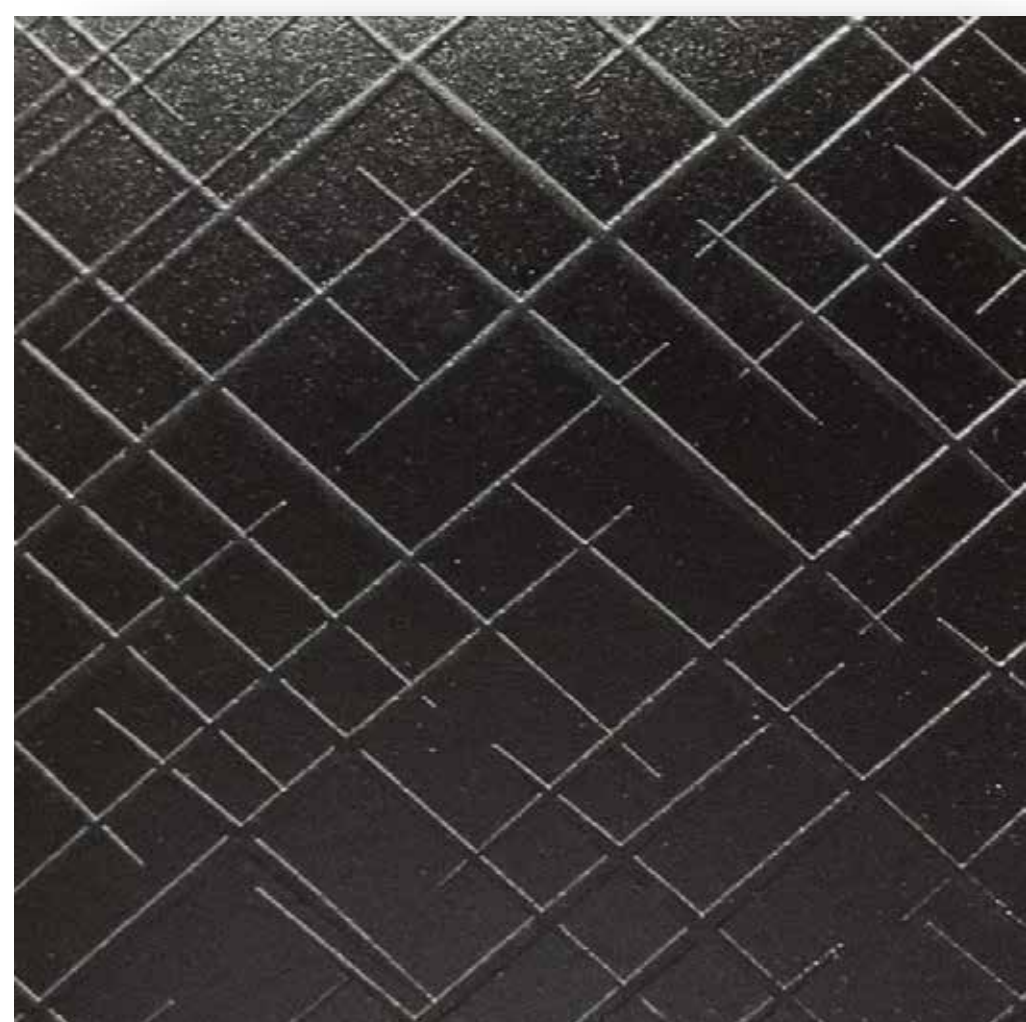


SF 闪闪发光 Shine




MS 麦穗 Wheat

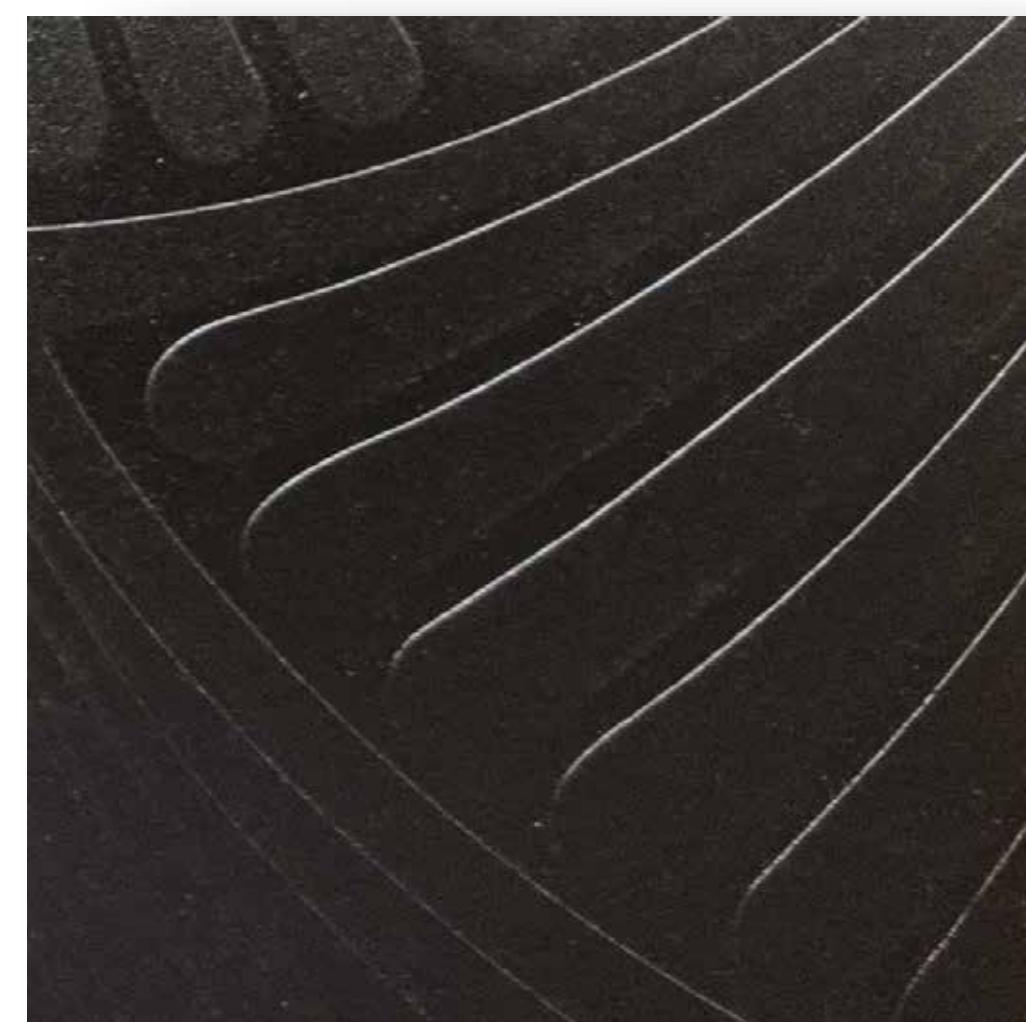


KQ 孔雀开屏 Peacock

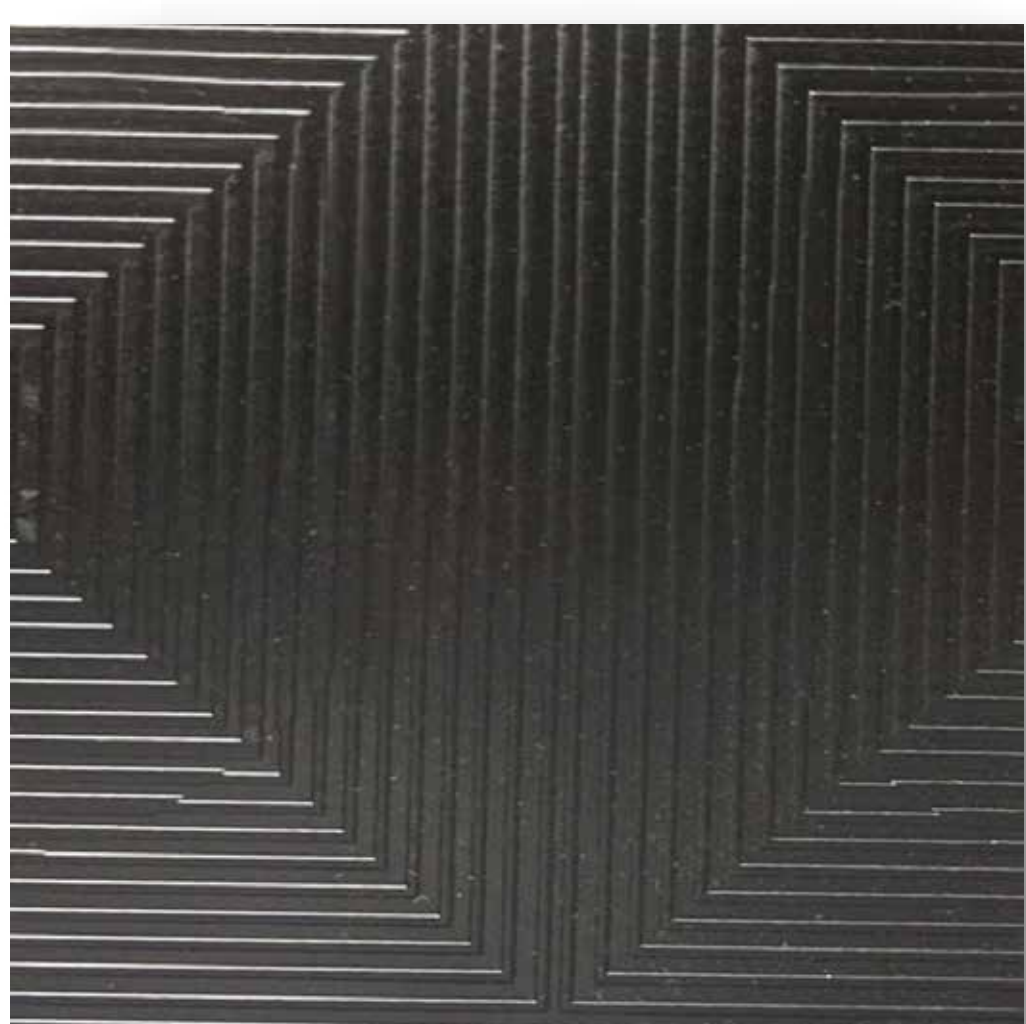

JH 几何 Geometry

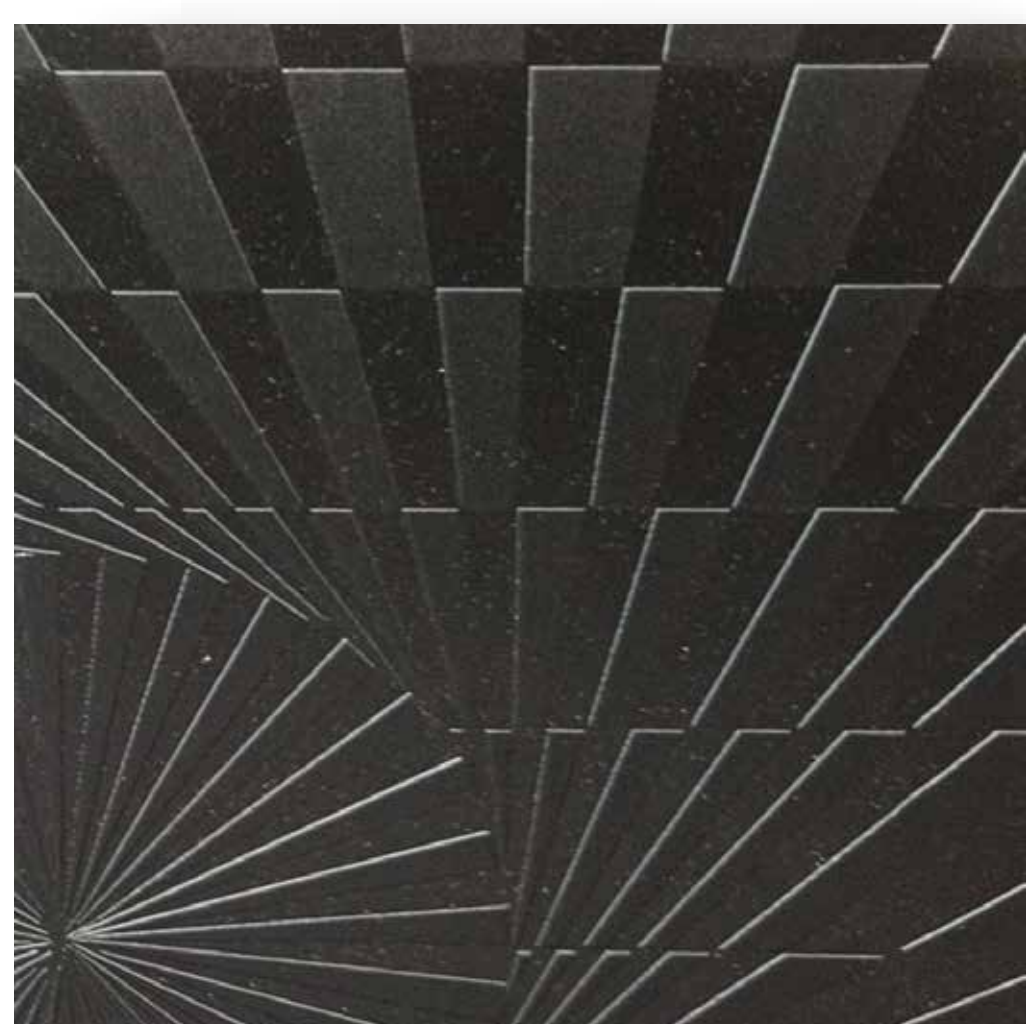

FH 风火轮 Wind

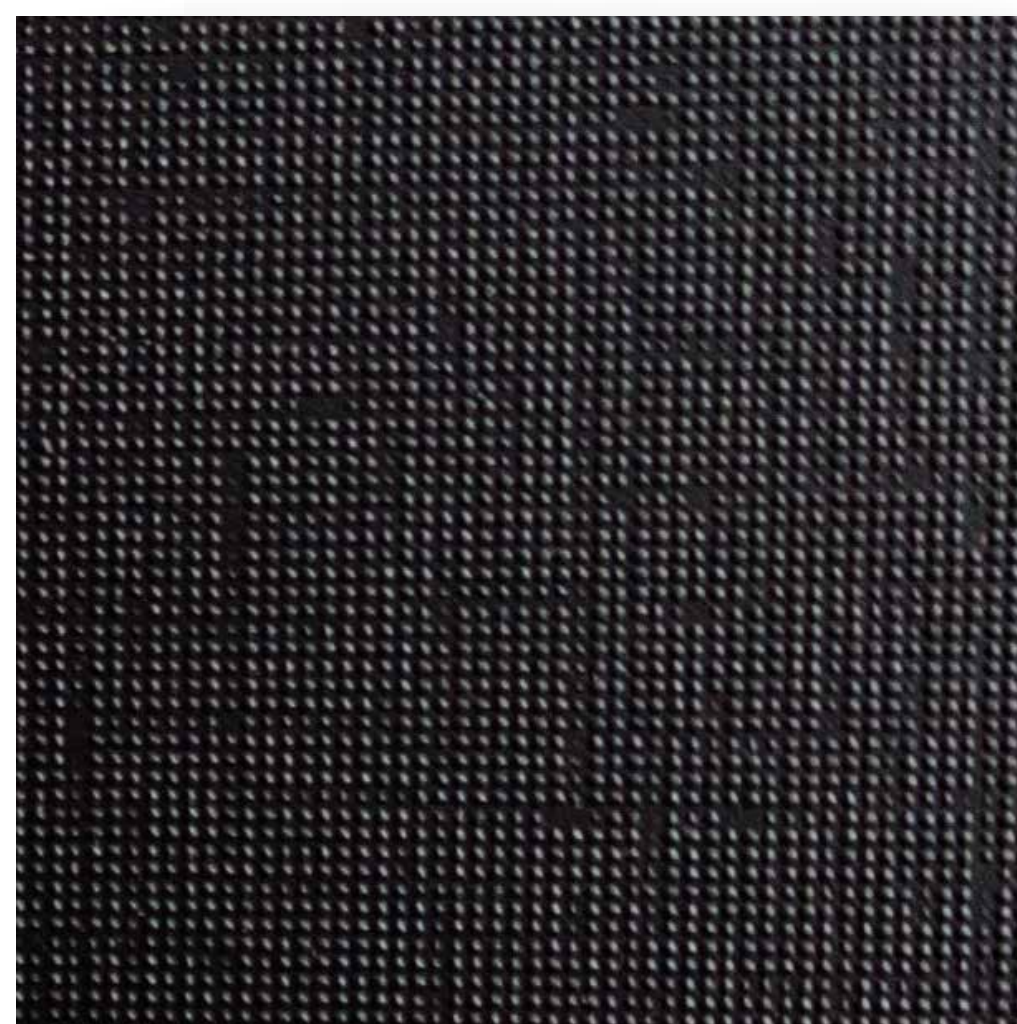


LM 亚麻面 Linum



S 射线 Radiation



JB 甲板纹 Deck

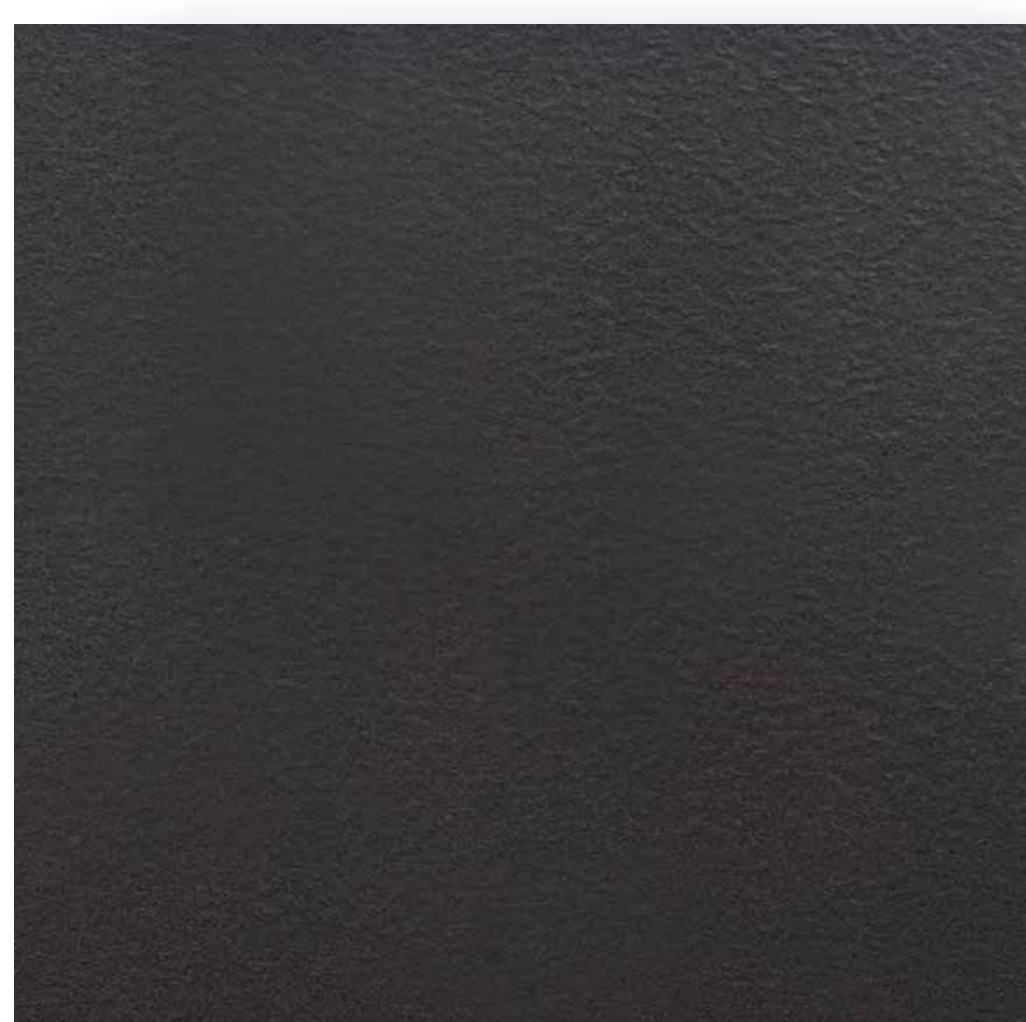


XB 麻布纹 Linen Cloth

墙面系统结构

· 结构简洁 · 安装便捷 · 饰材A2级防火, 保障空间安全 · 个性饰材花样多变

龙骨干贴


氧化铝方管固定于基墙, 不燃板贴在氧化铝方管上。

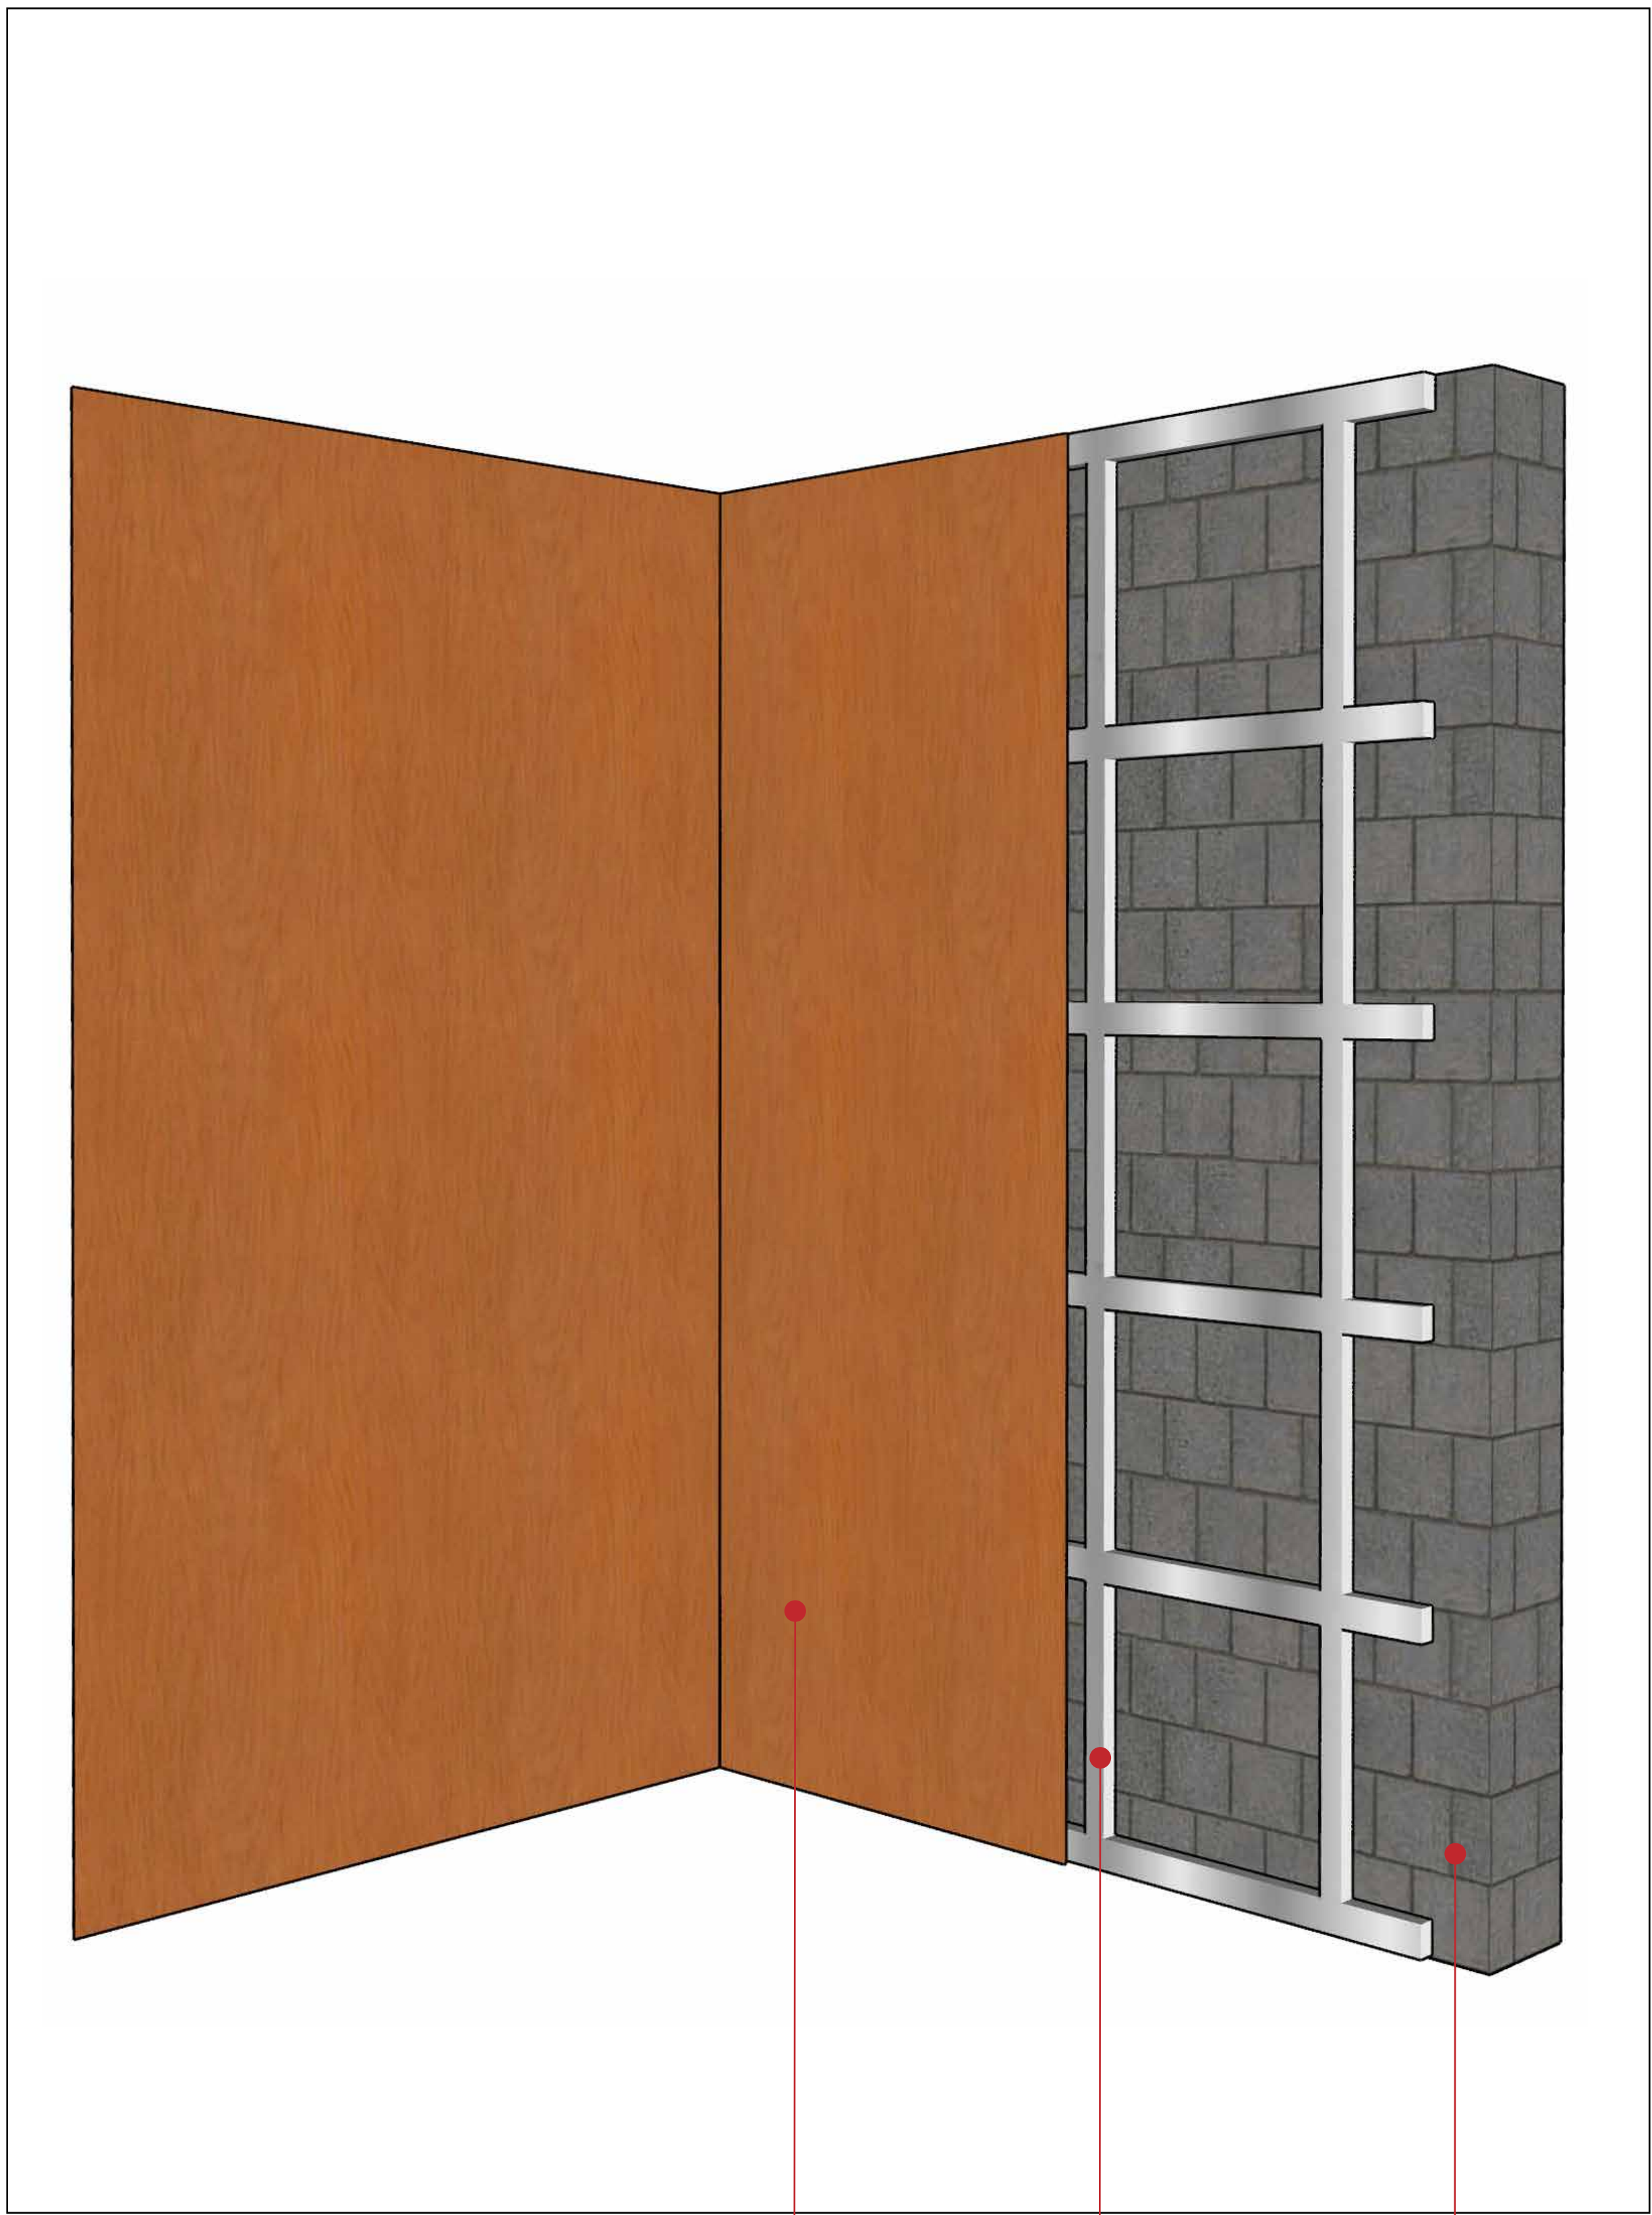

不燃板饰材
铝合金龙骨
砌体基墙

隔层干贴


轻钢龙骨作为支撑结构, 硅酸钙板固定于轻钢龙骨上, 不燃板贴在硅酸钙板上。

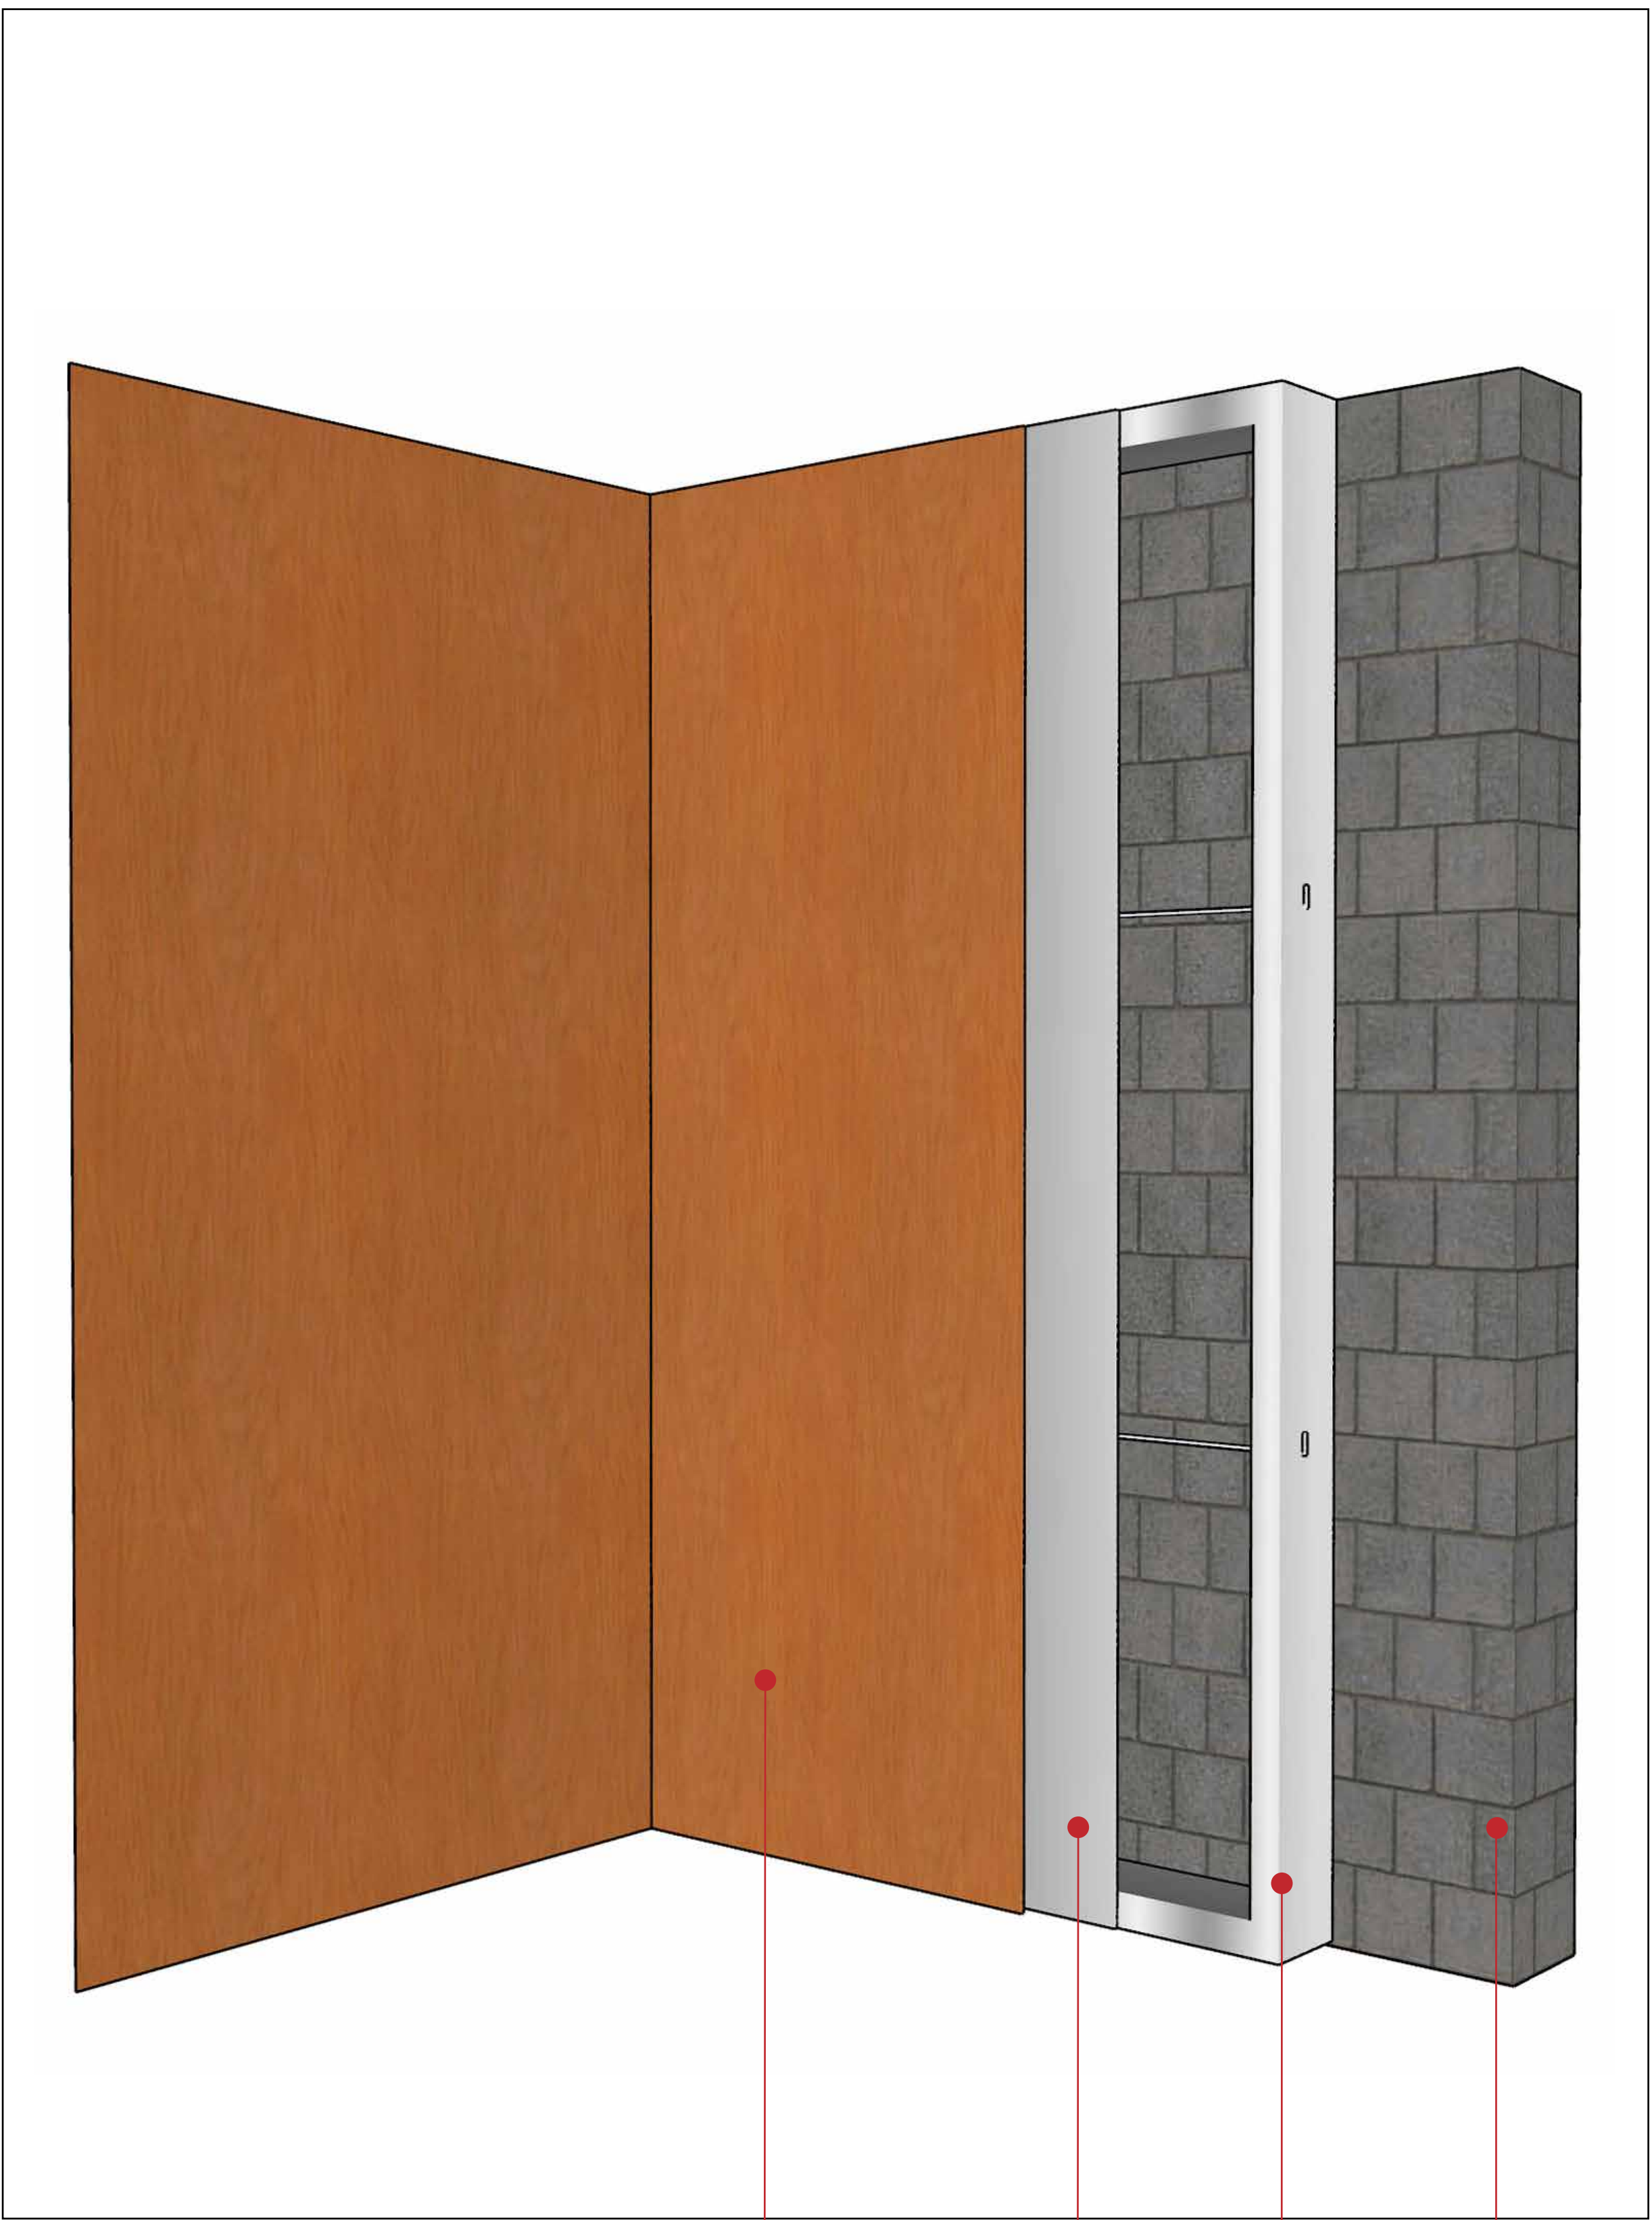

不燃板饰材
硅酸钙板
轻钢龙骨
砌体基墙

隔墙干贴

轻钢龙骨作为支撑结构，填充隔音/隔热材料，硅酸钙板固定于轻钢龙骨上，不燃板贴在硅酸钙板上。

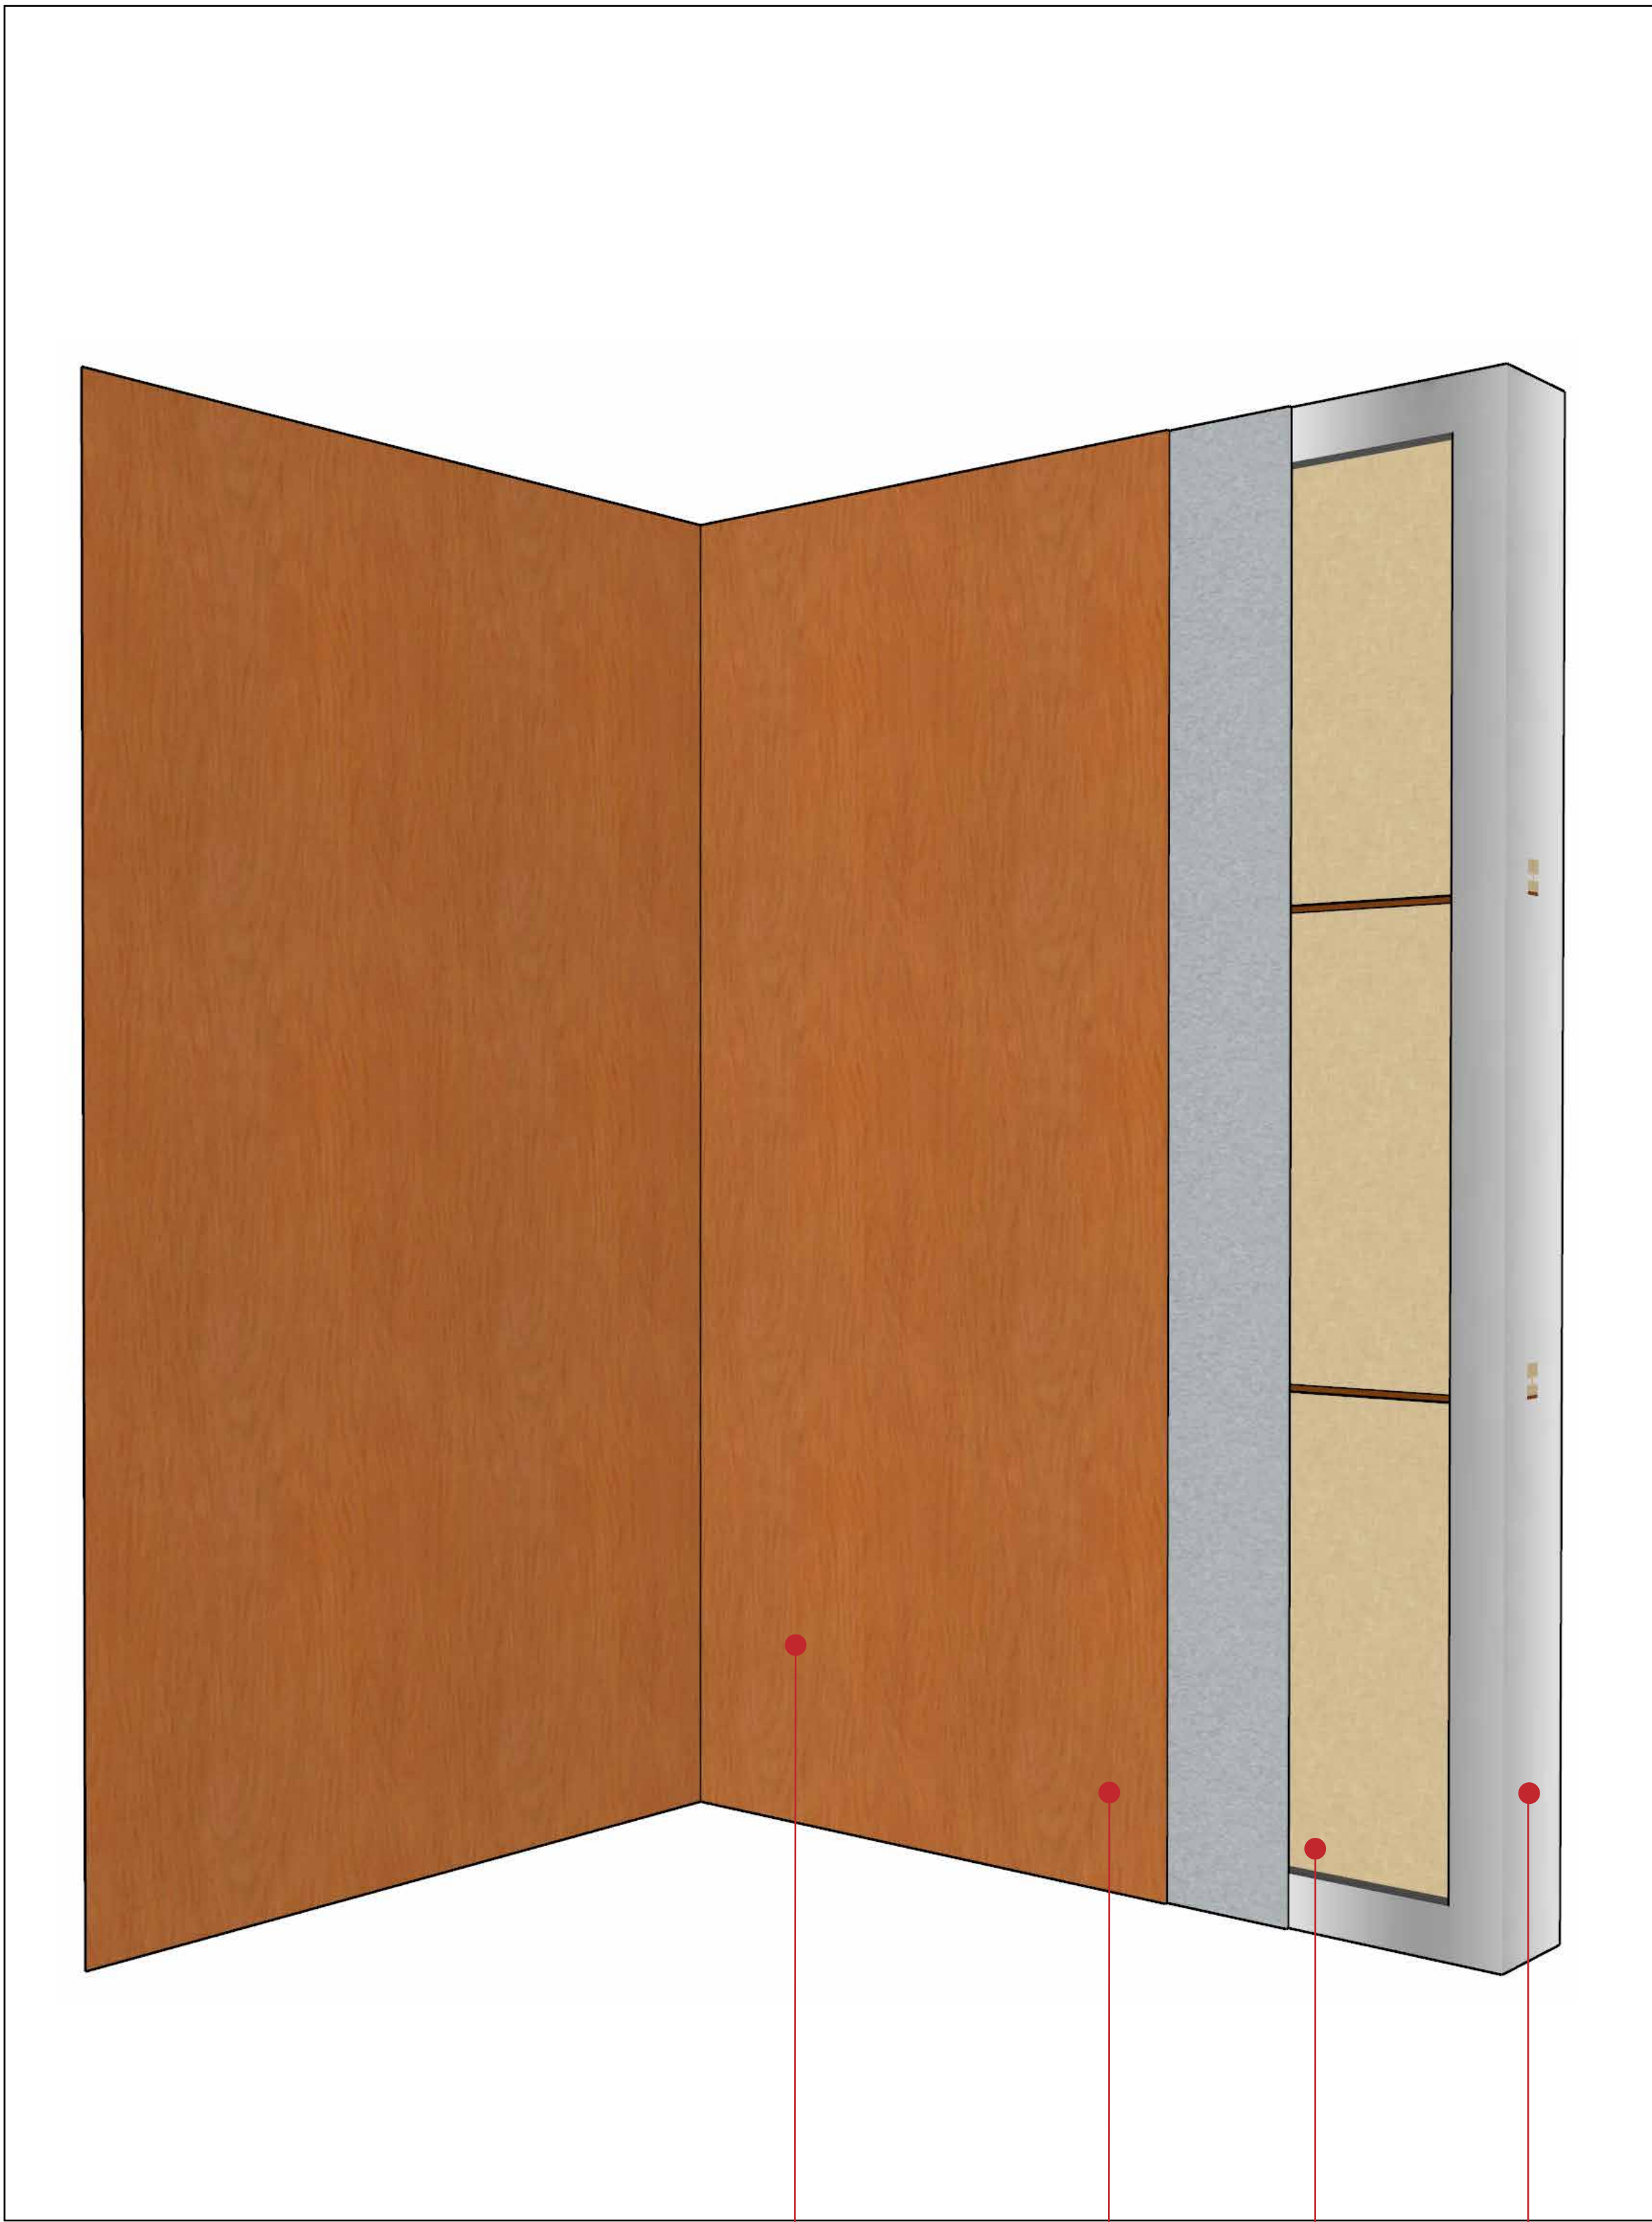

不燃板饰材
硅酸钙板
轻钢龙骨
隔音/隔热材料


半墙干贴

氧化铝方管固定于基墙，不燃板贴在氧化铝方管上。




不燃板饰材
铝合金龙骨
砌体基墙

龙骨干贴方案细节处理

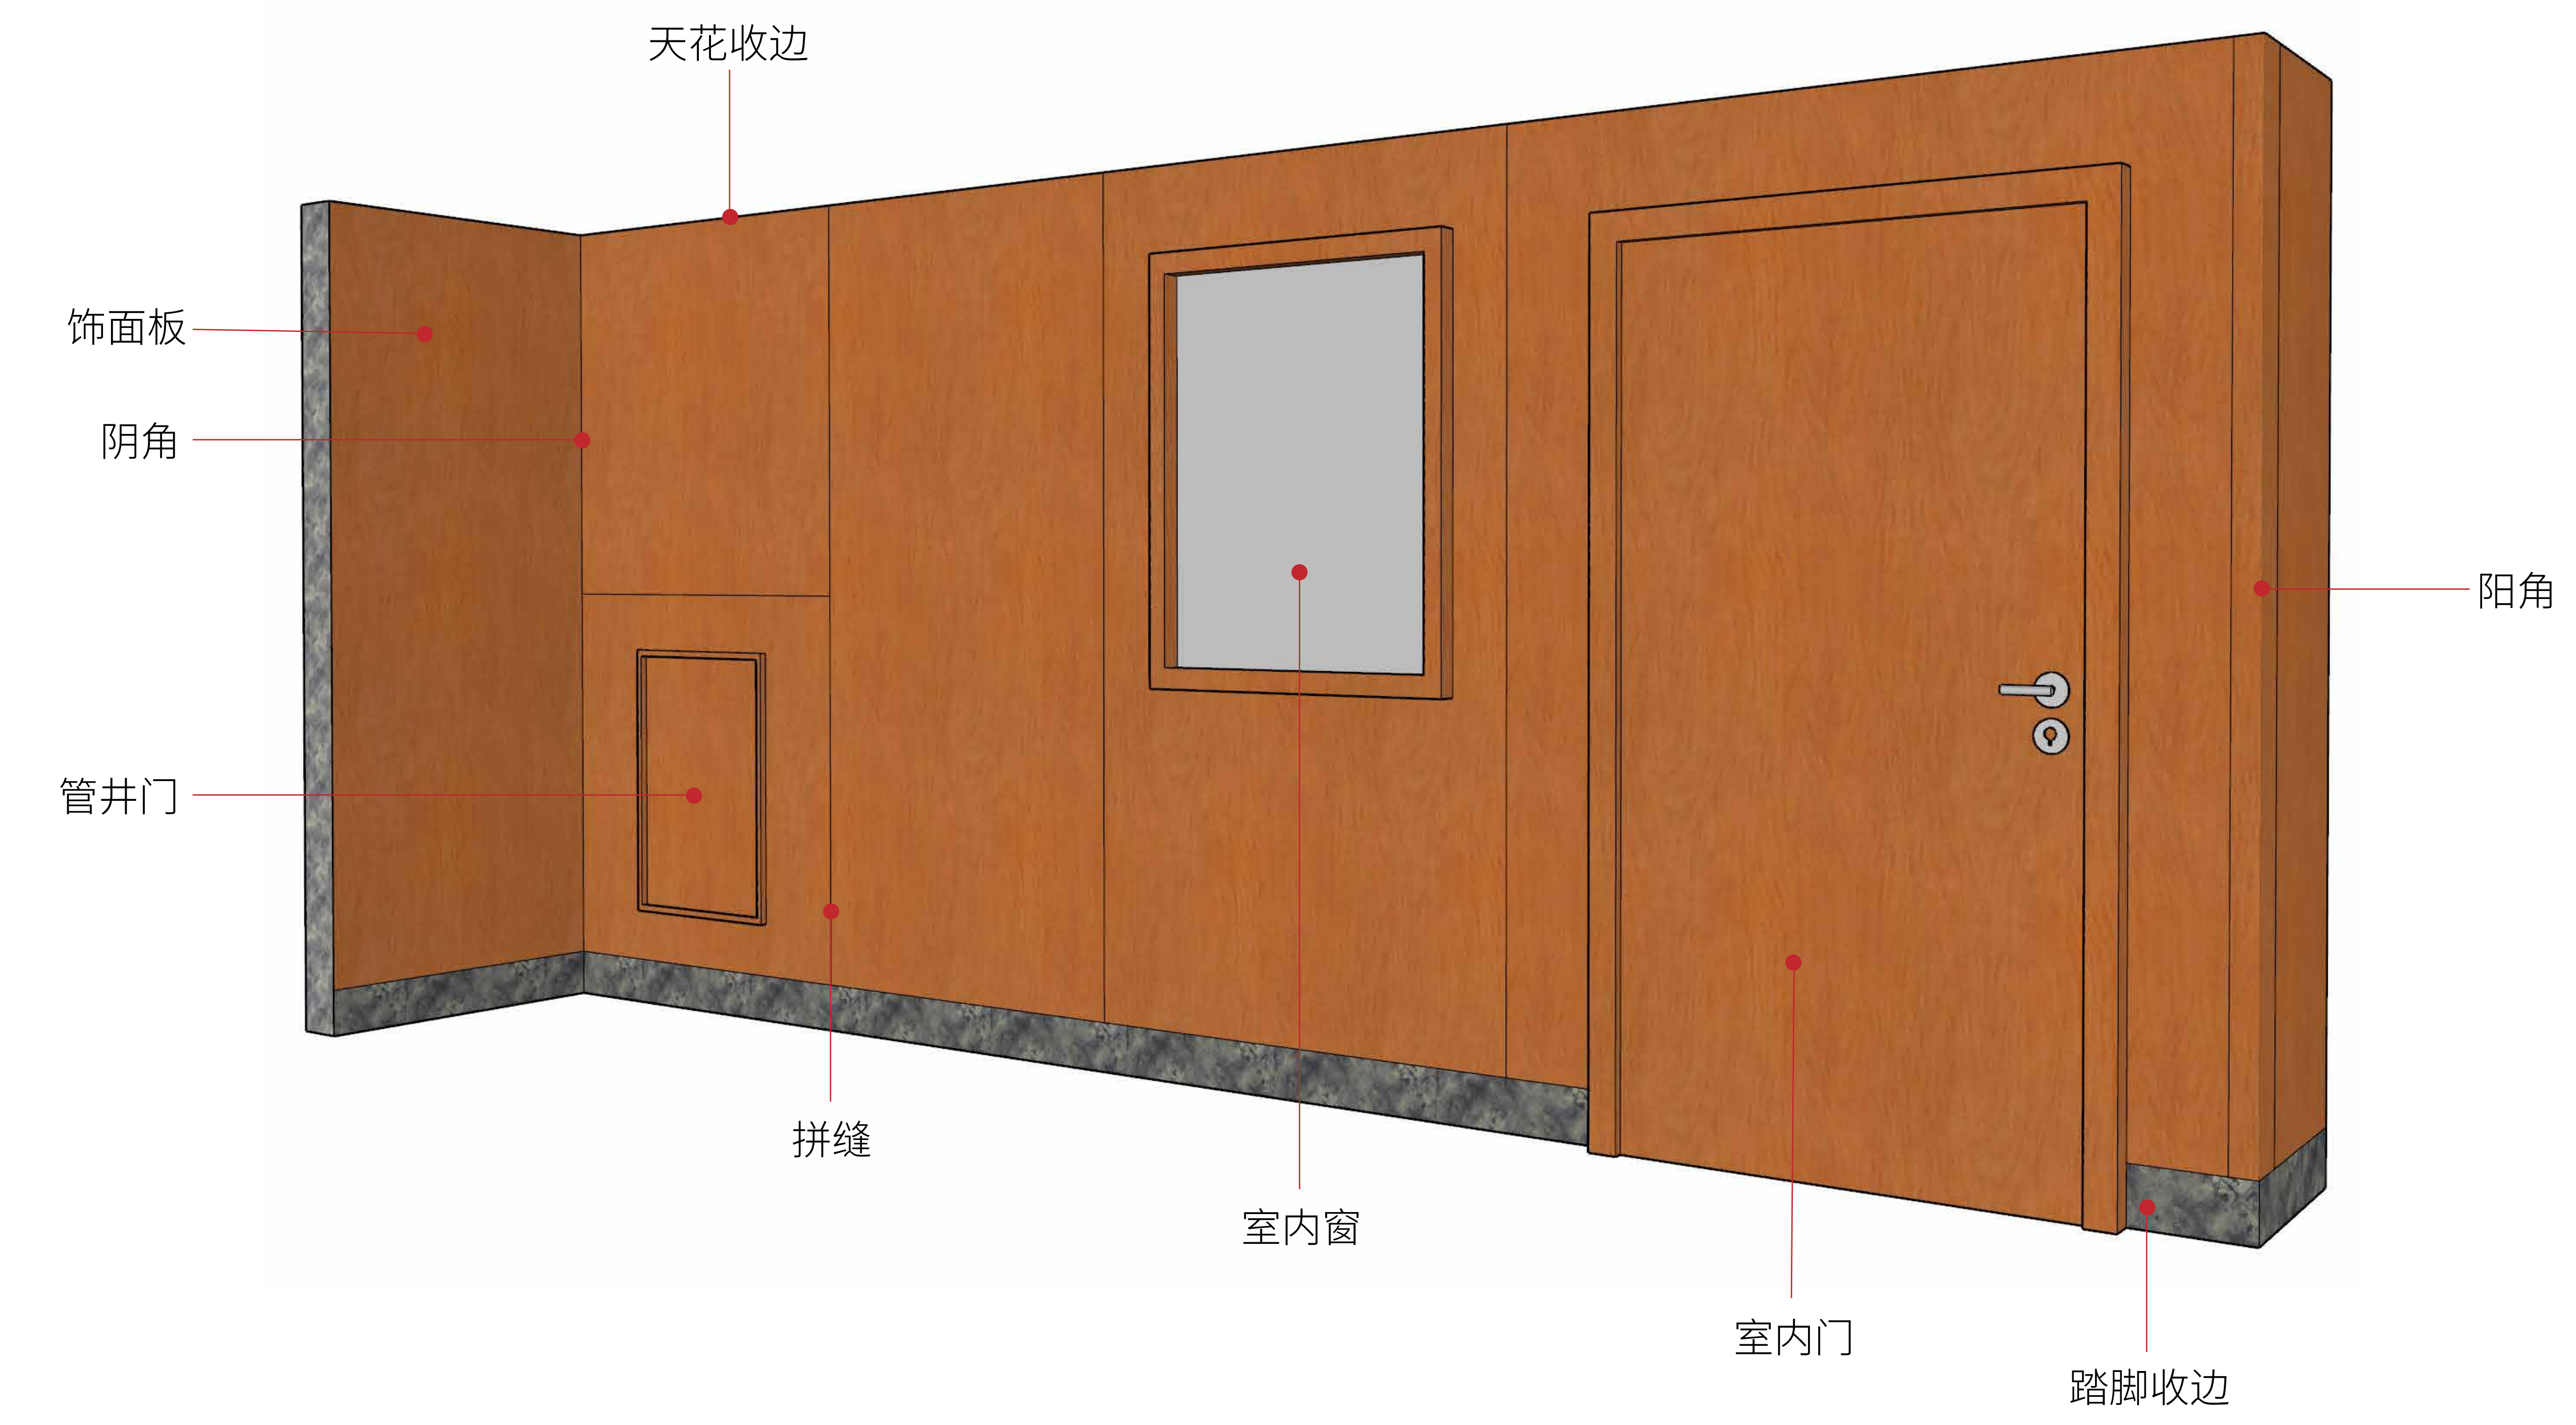


饰面板粘贴

1. 竖向结构

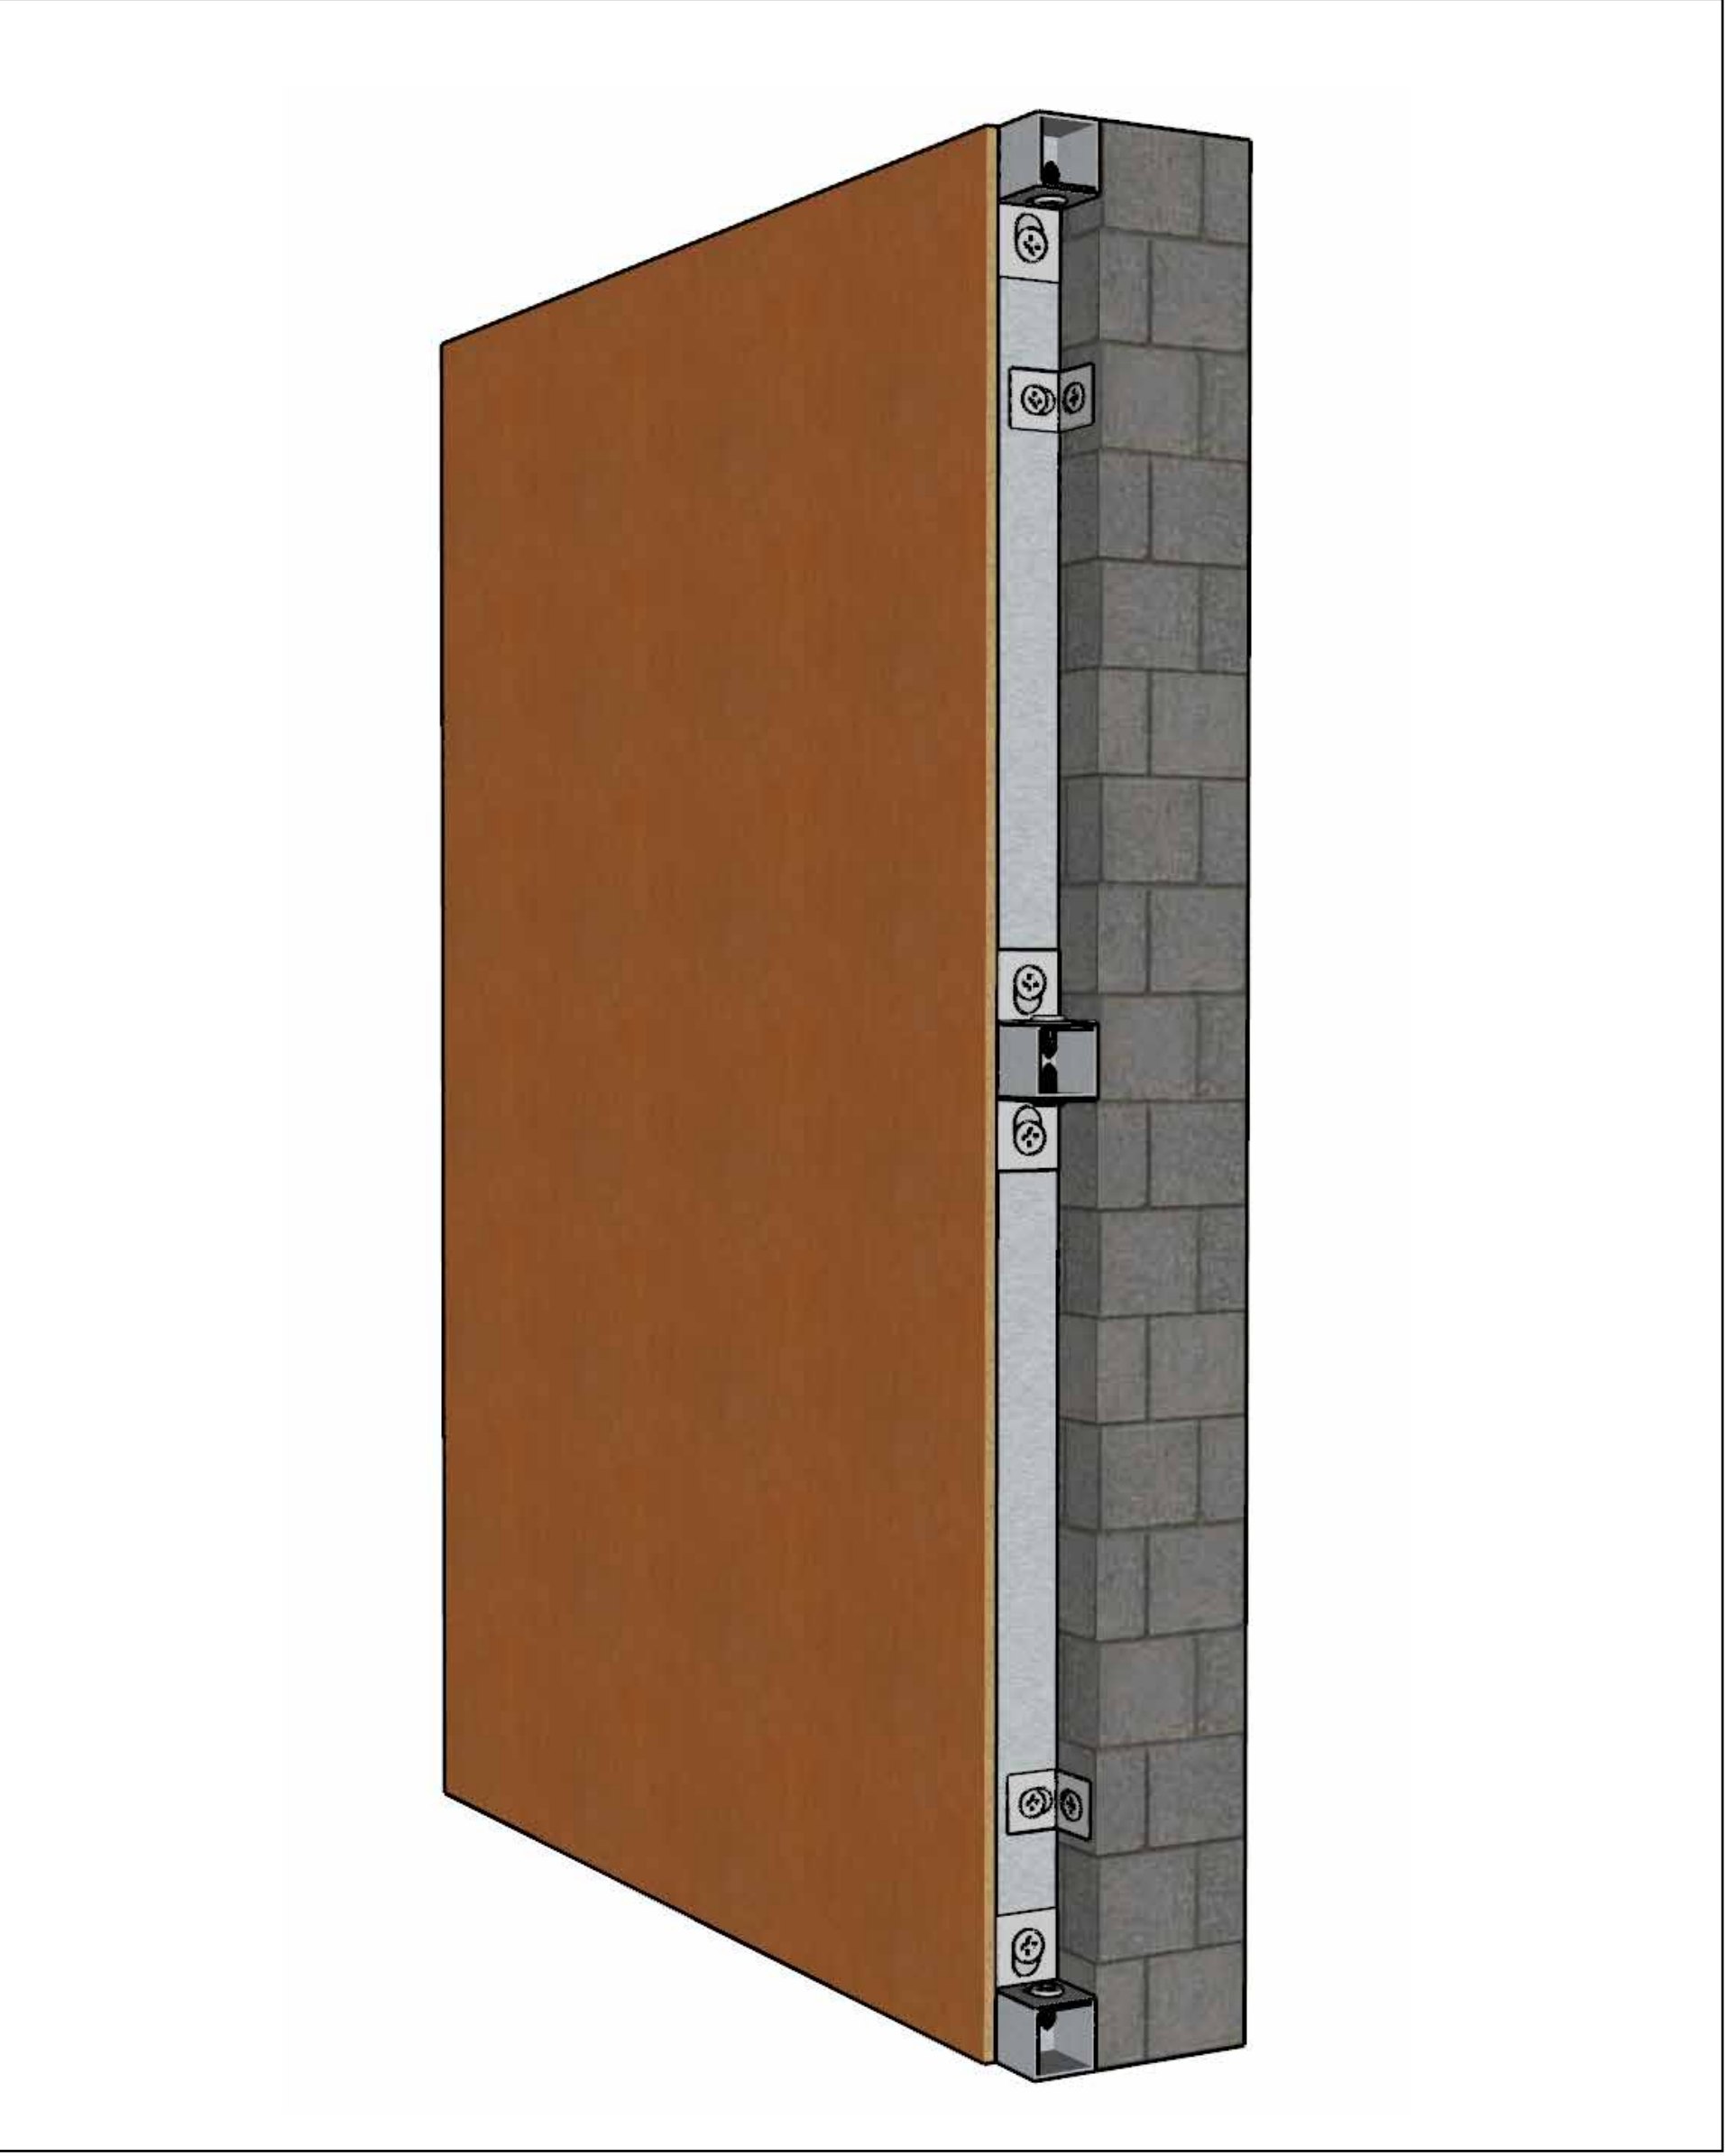


1. 横向结构

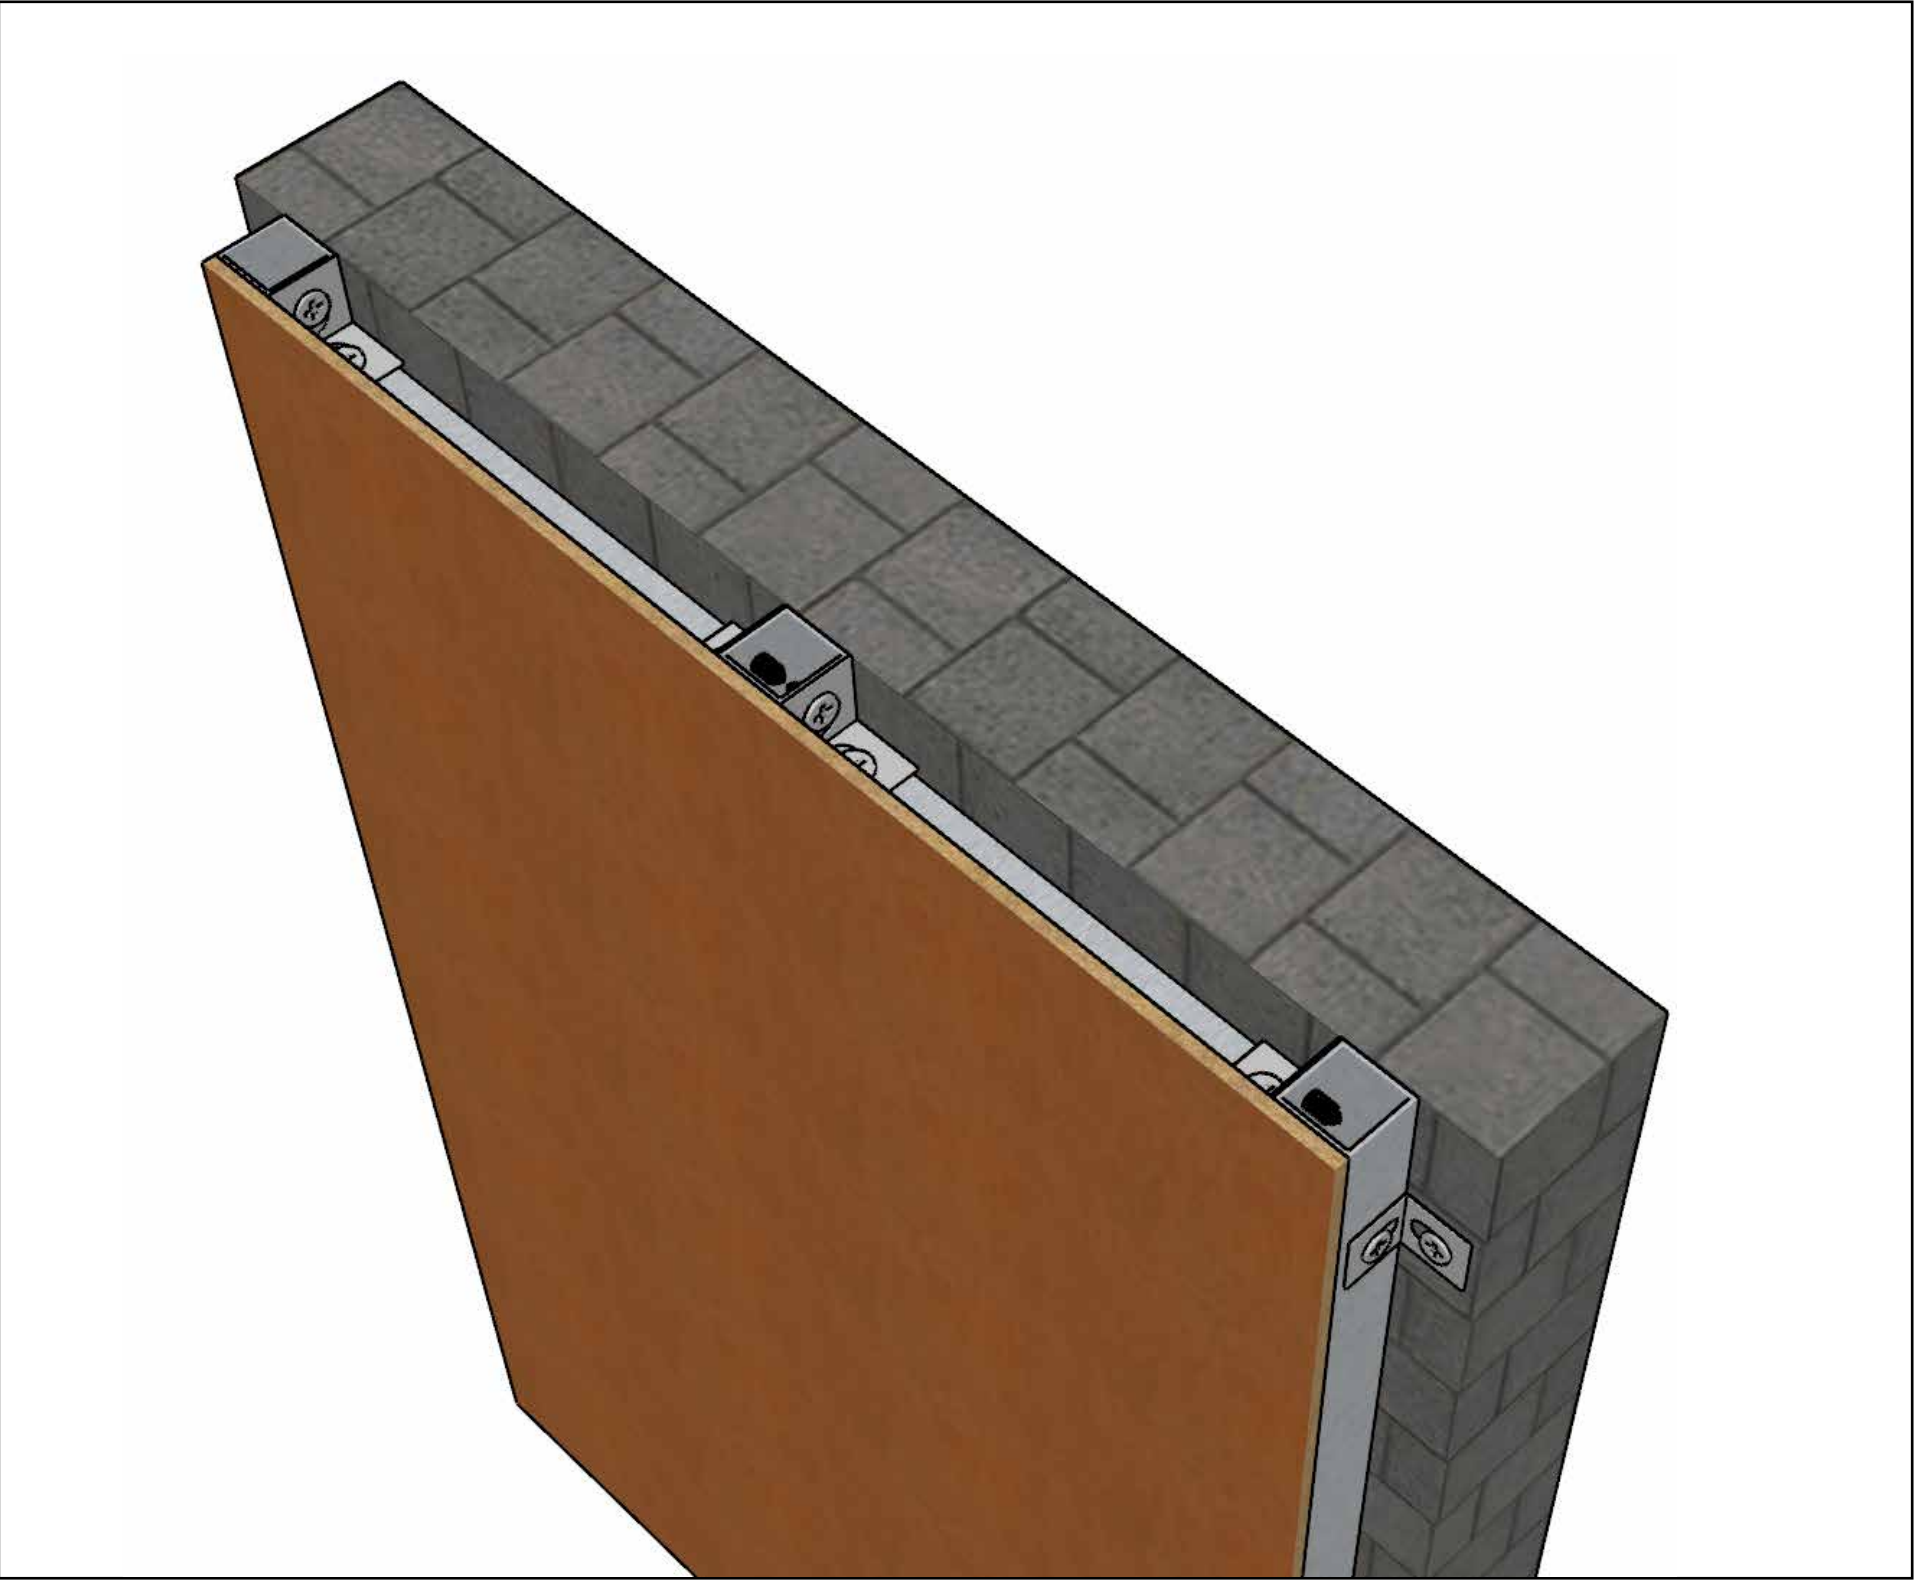


拼缝


1.密封胶填缝

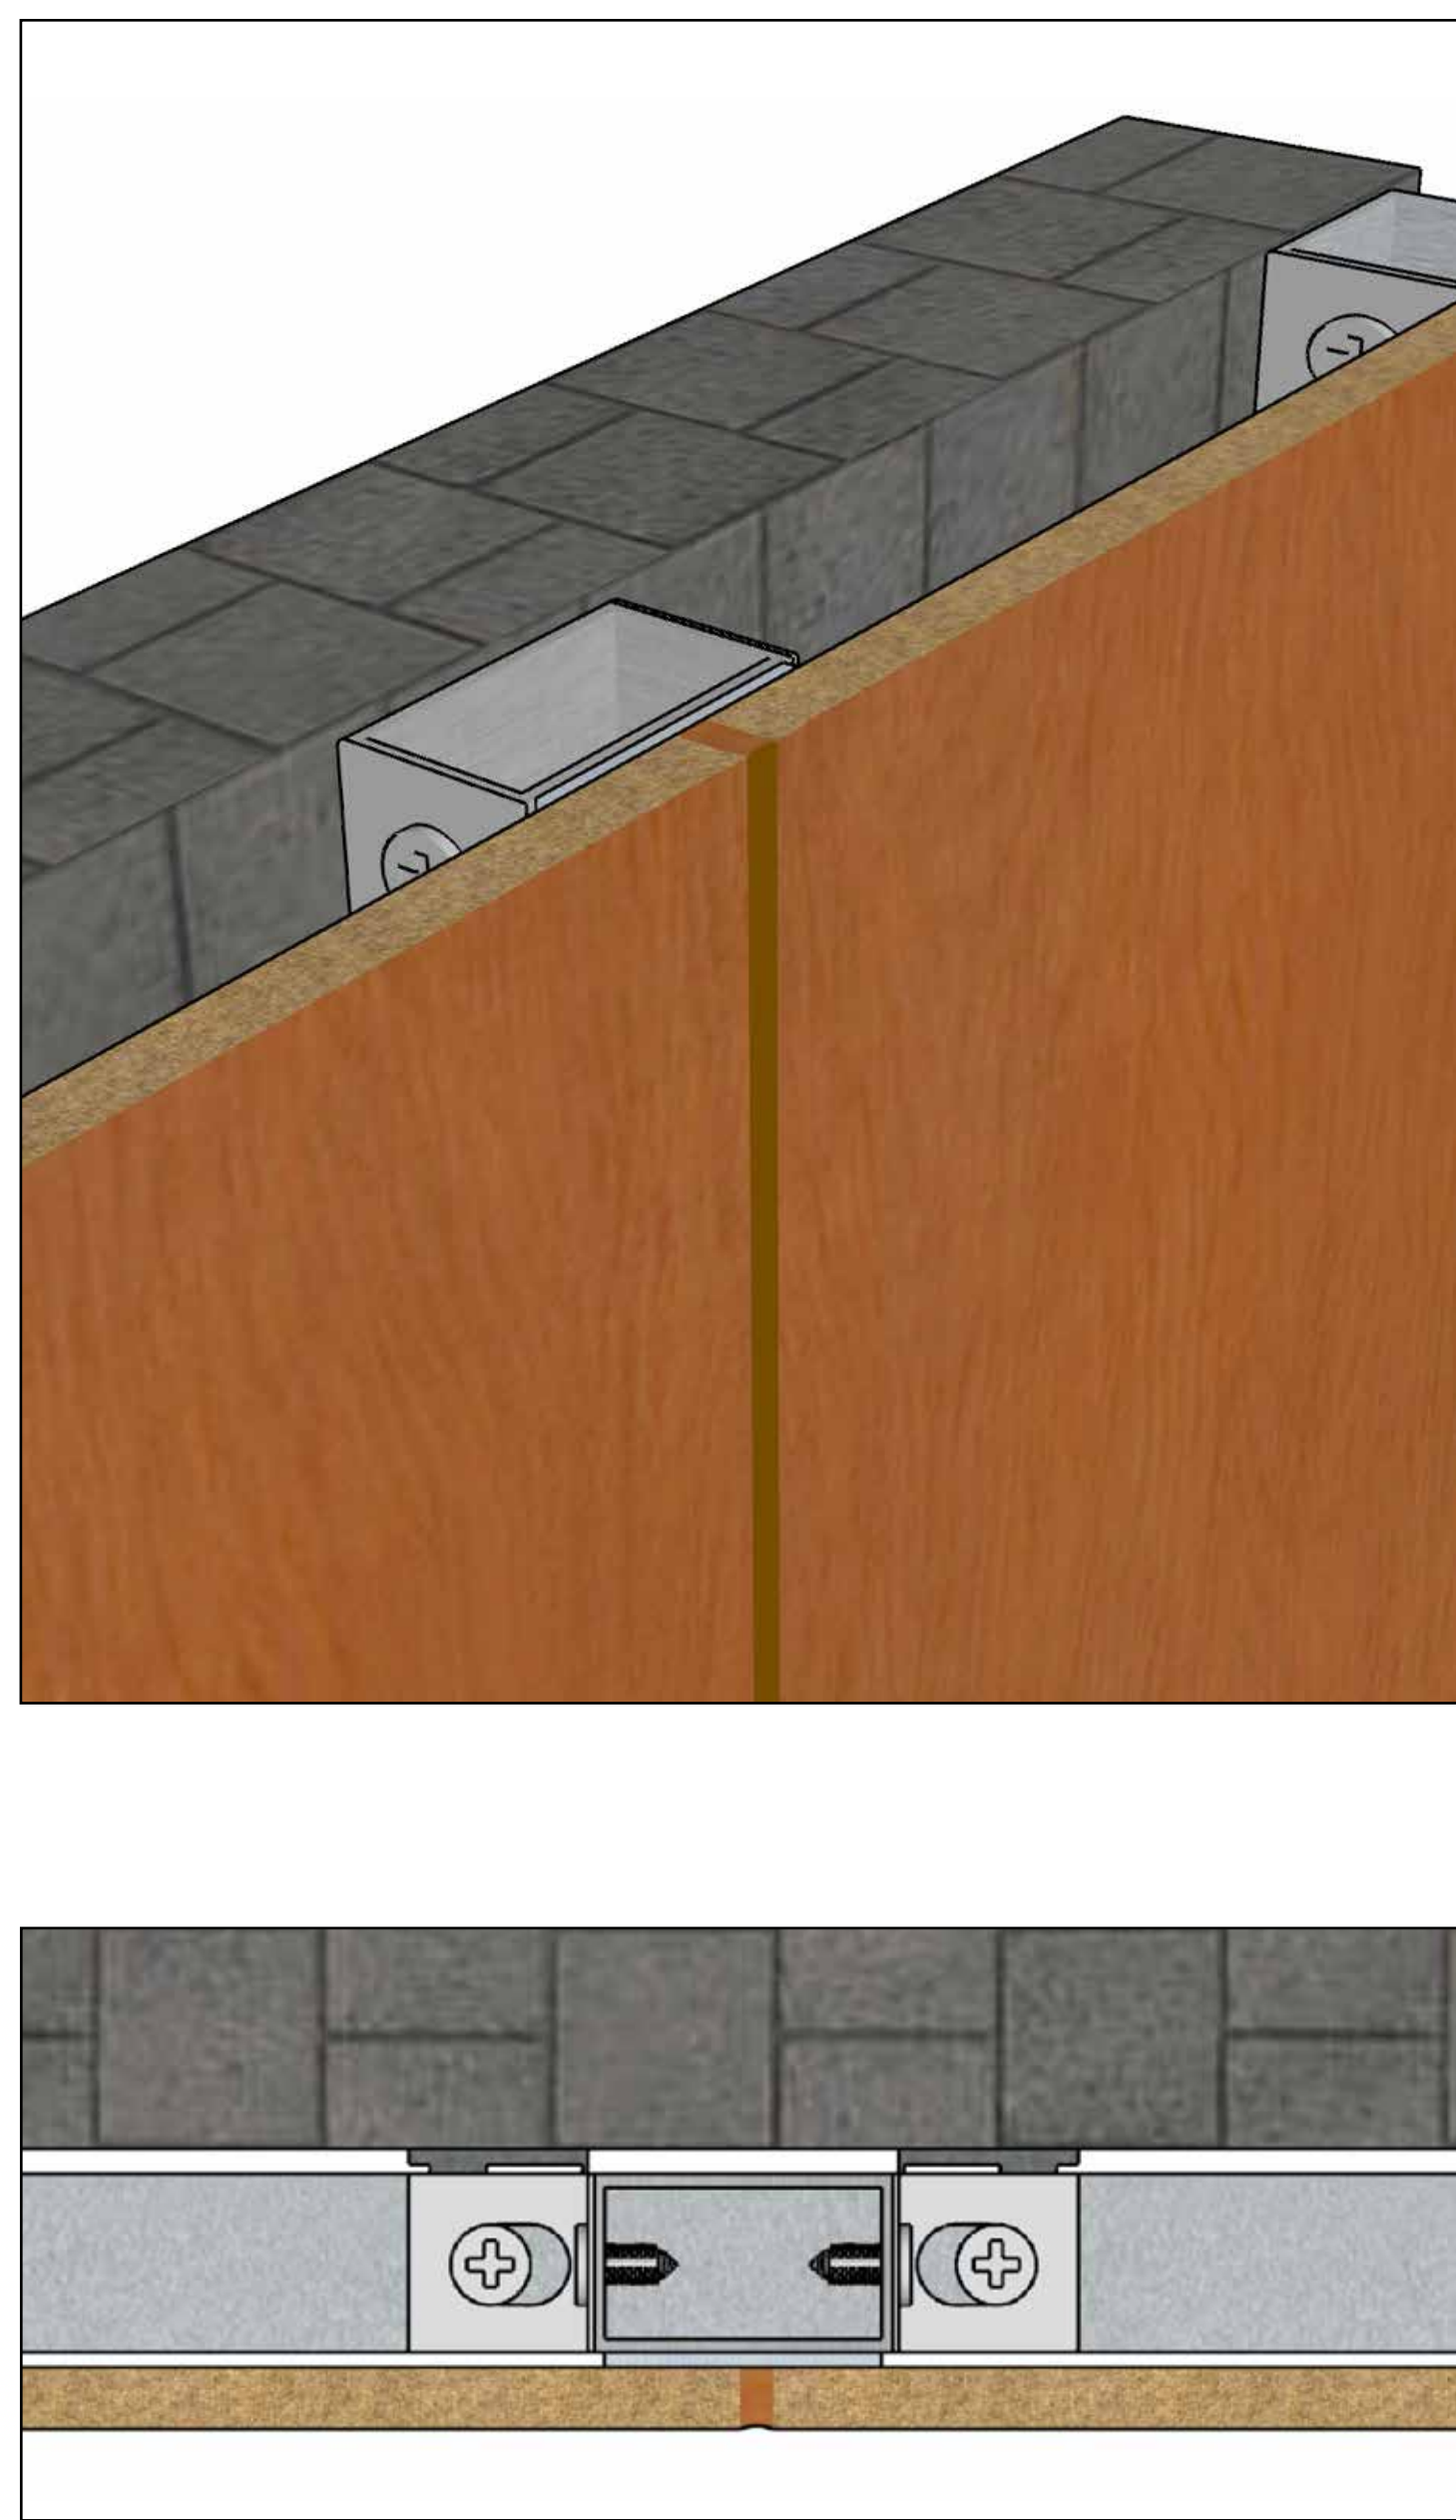


2.T字型装饰条

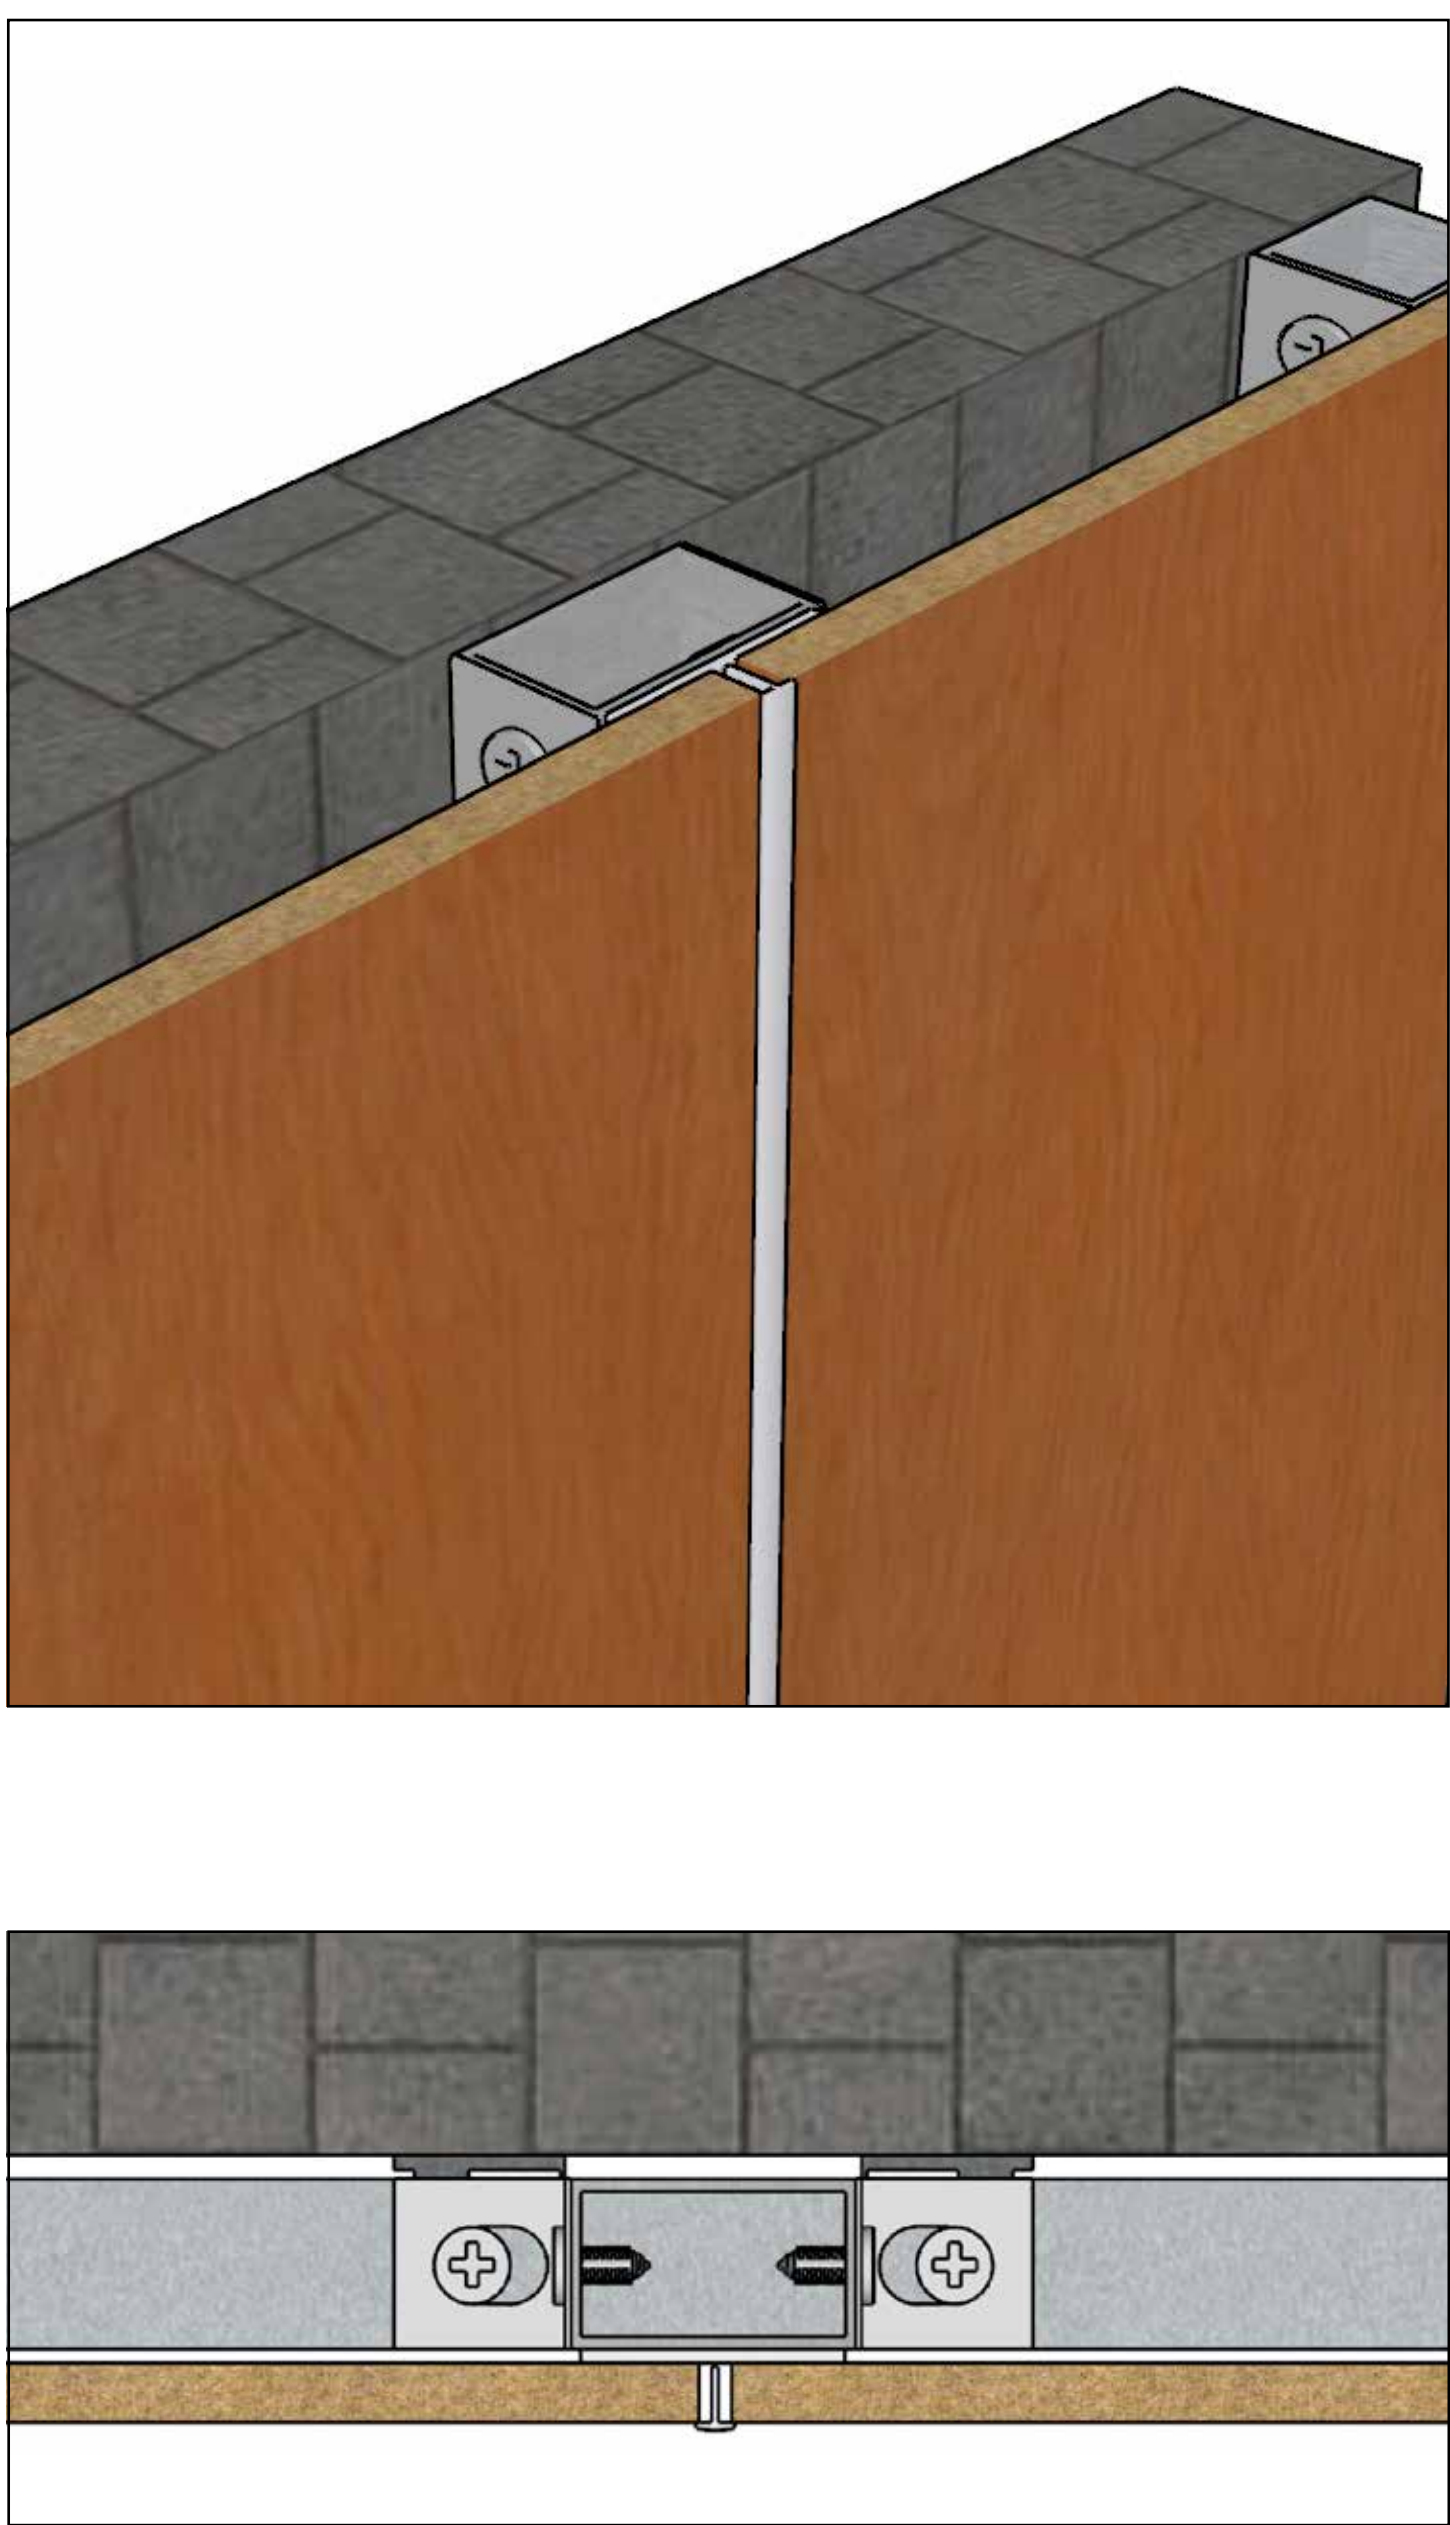


3.工字型装饰条

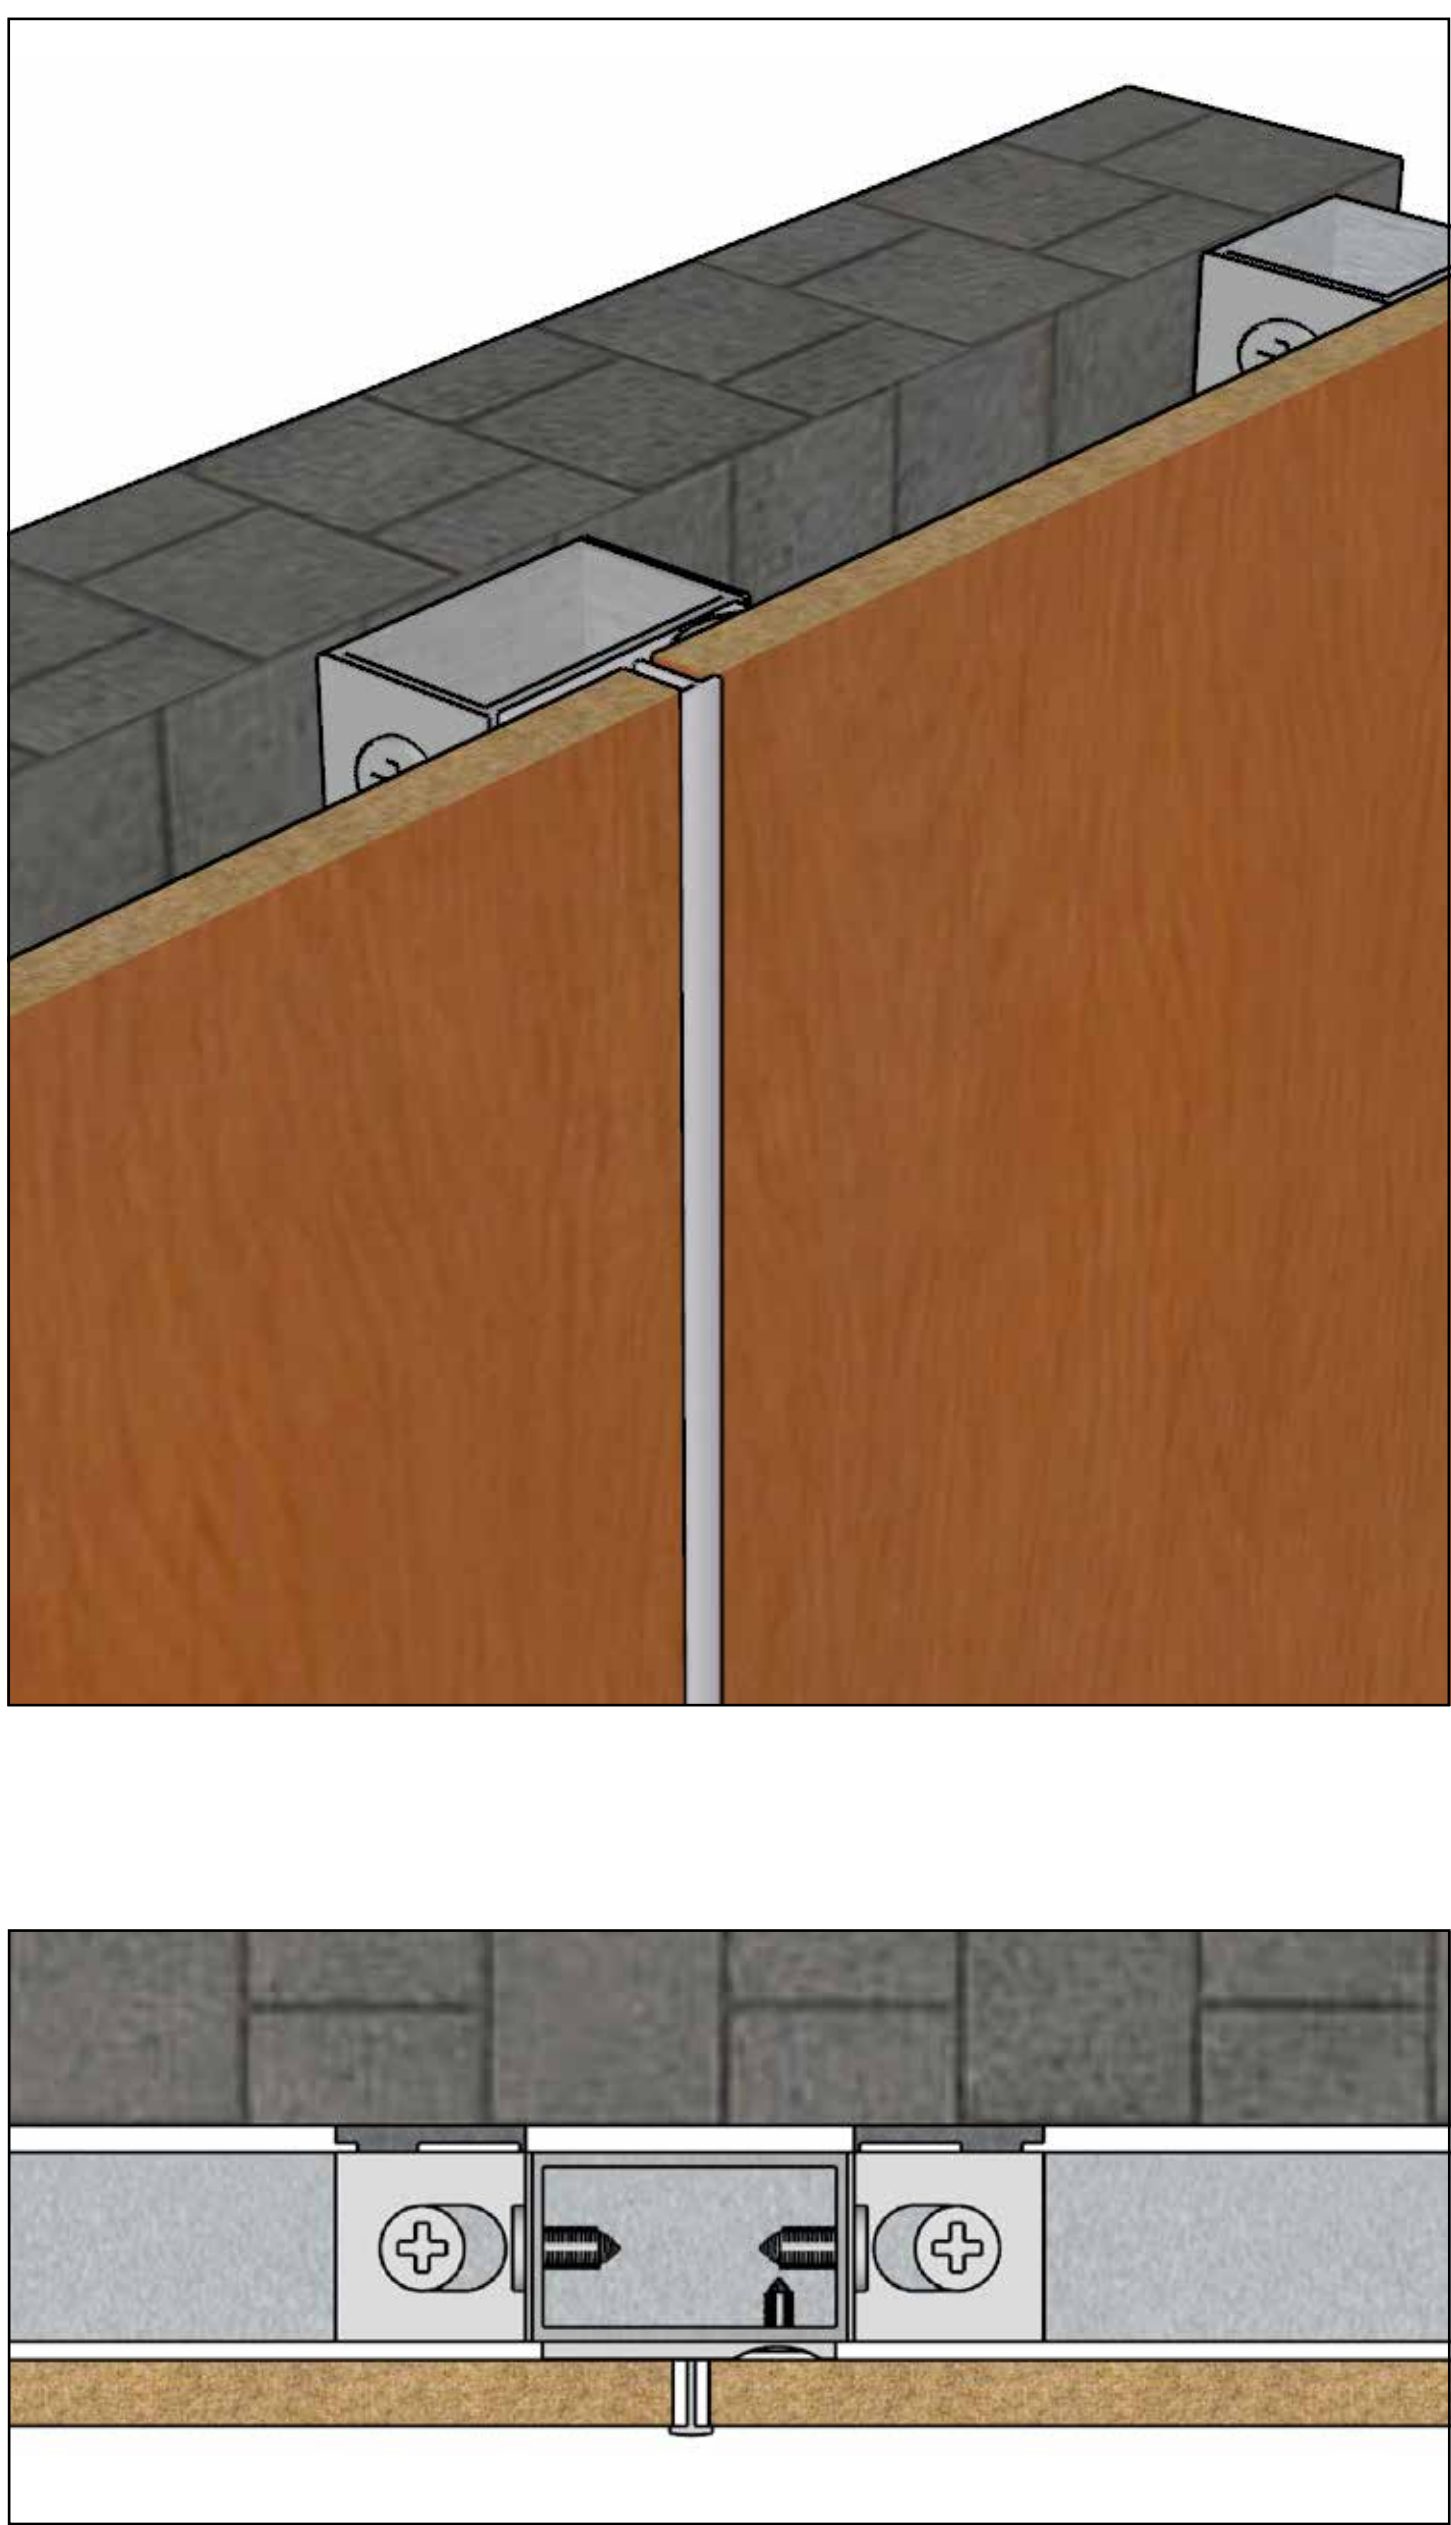

4.U型装饰条

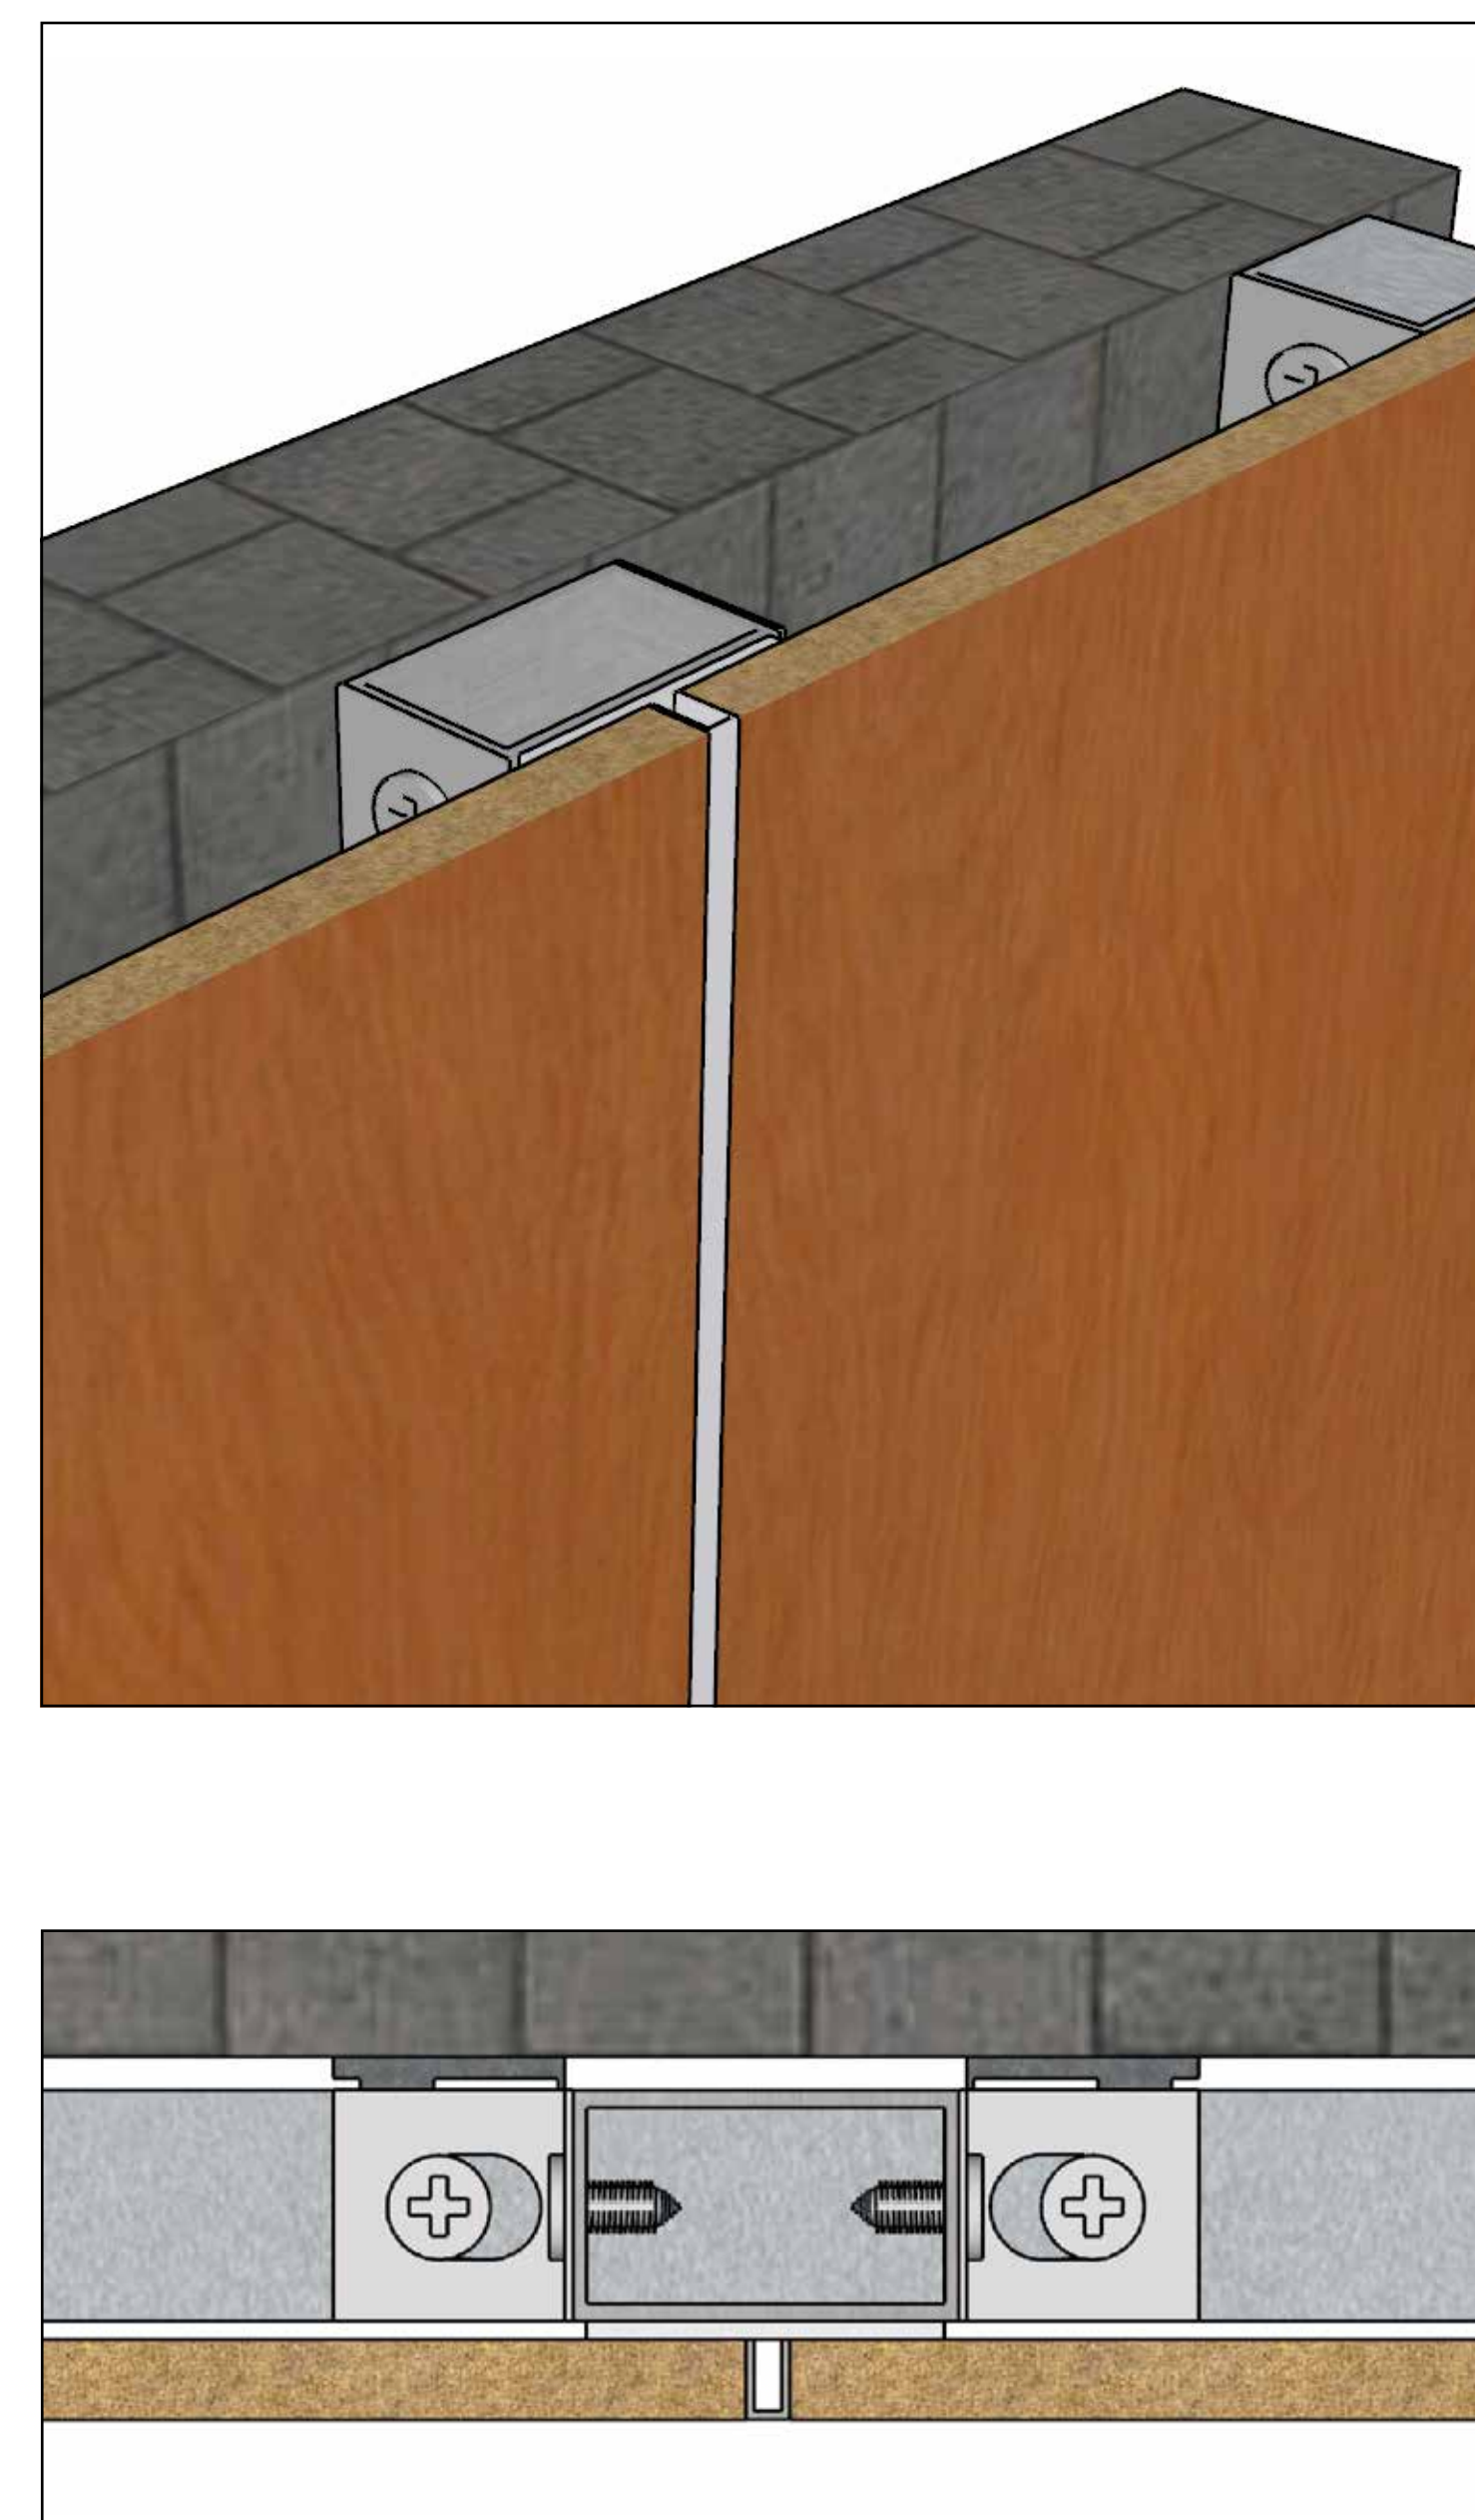

5.万能型装饰条

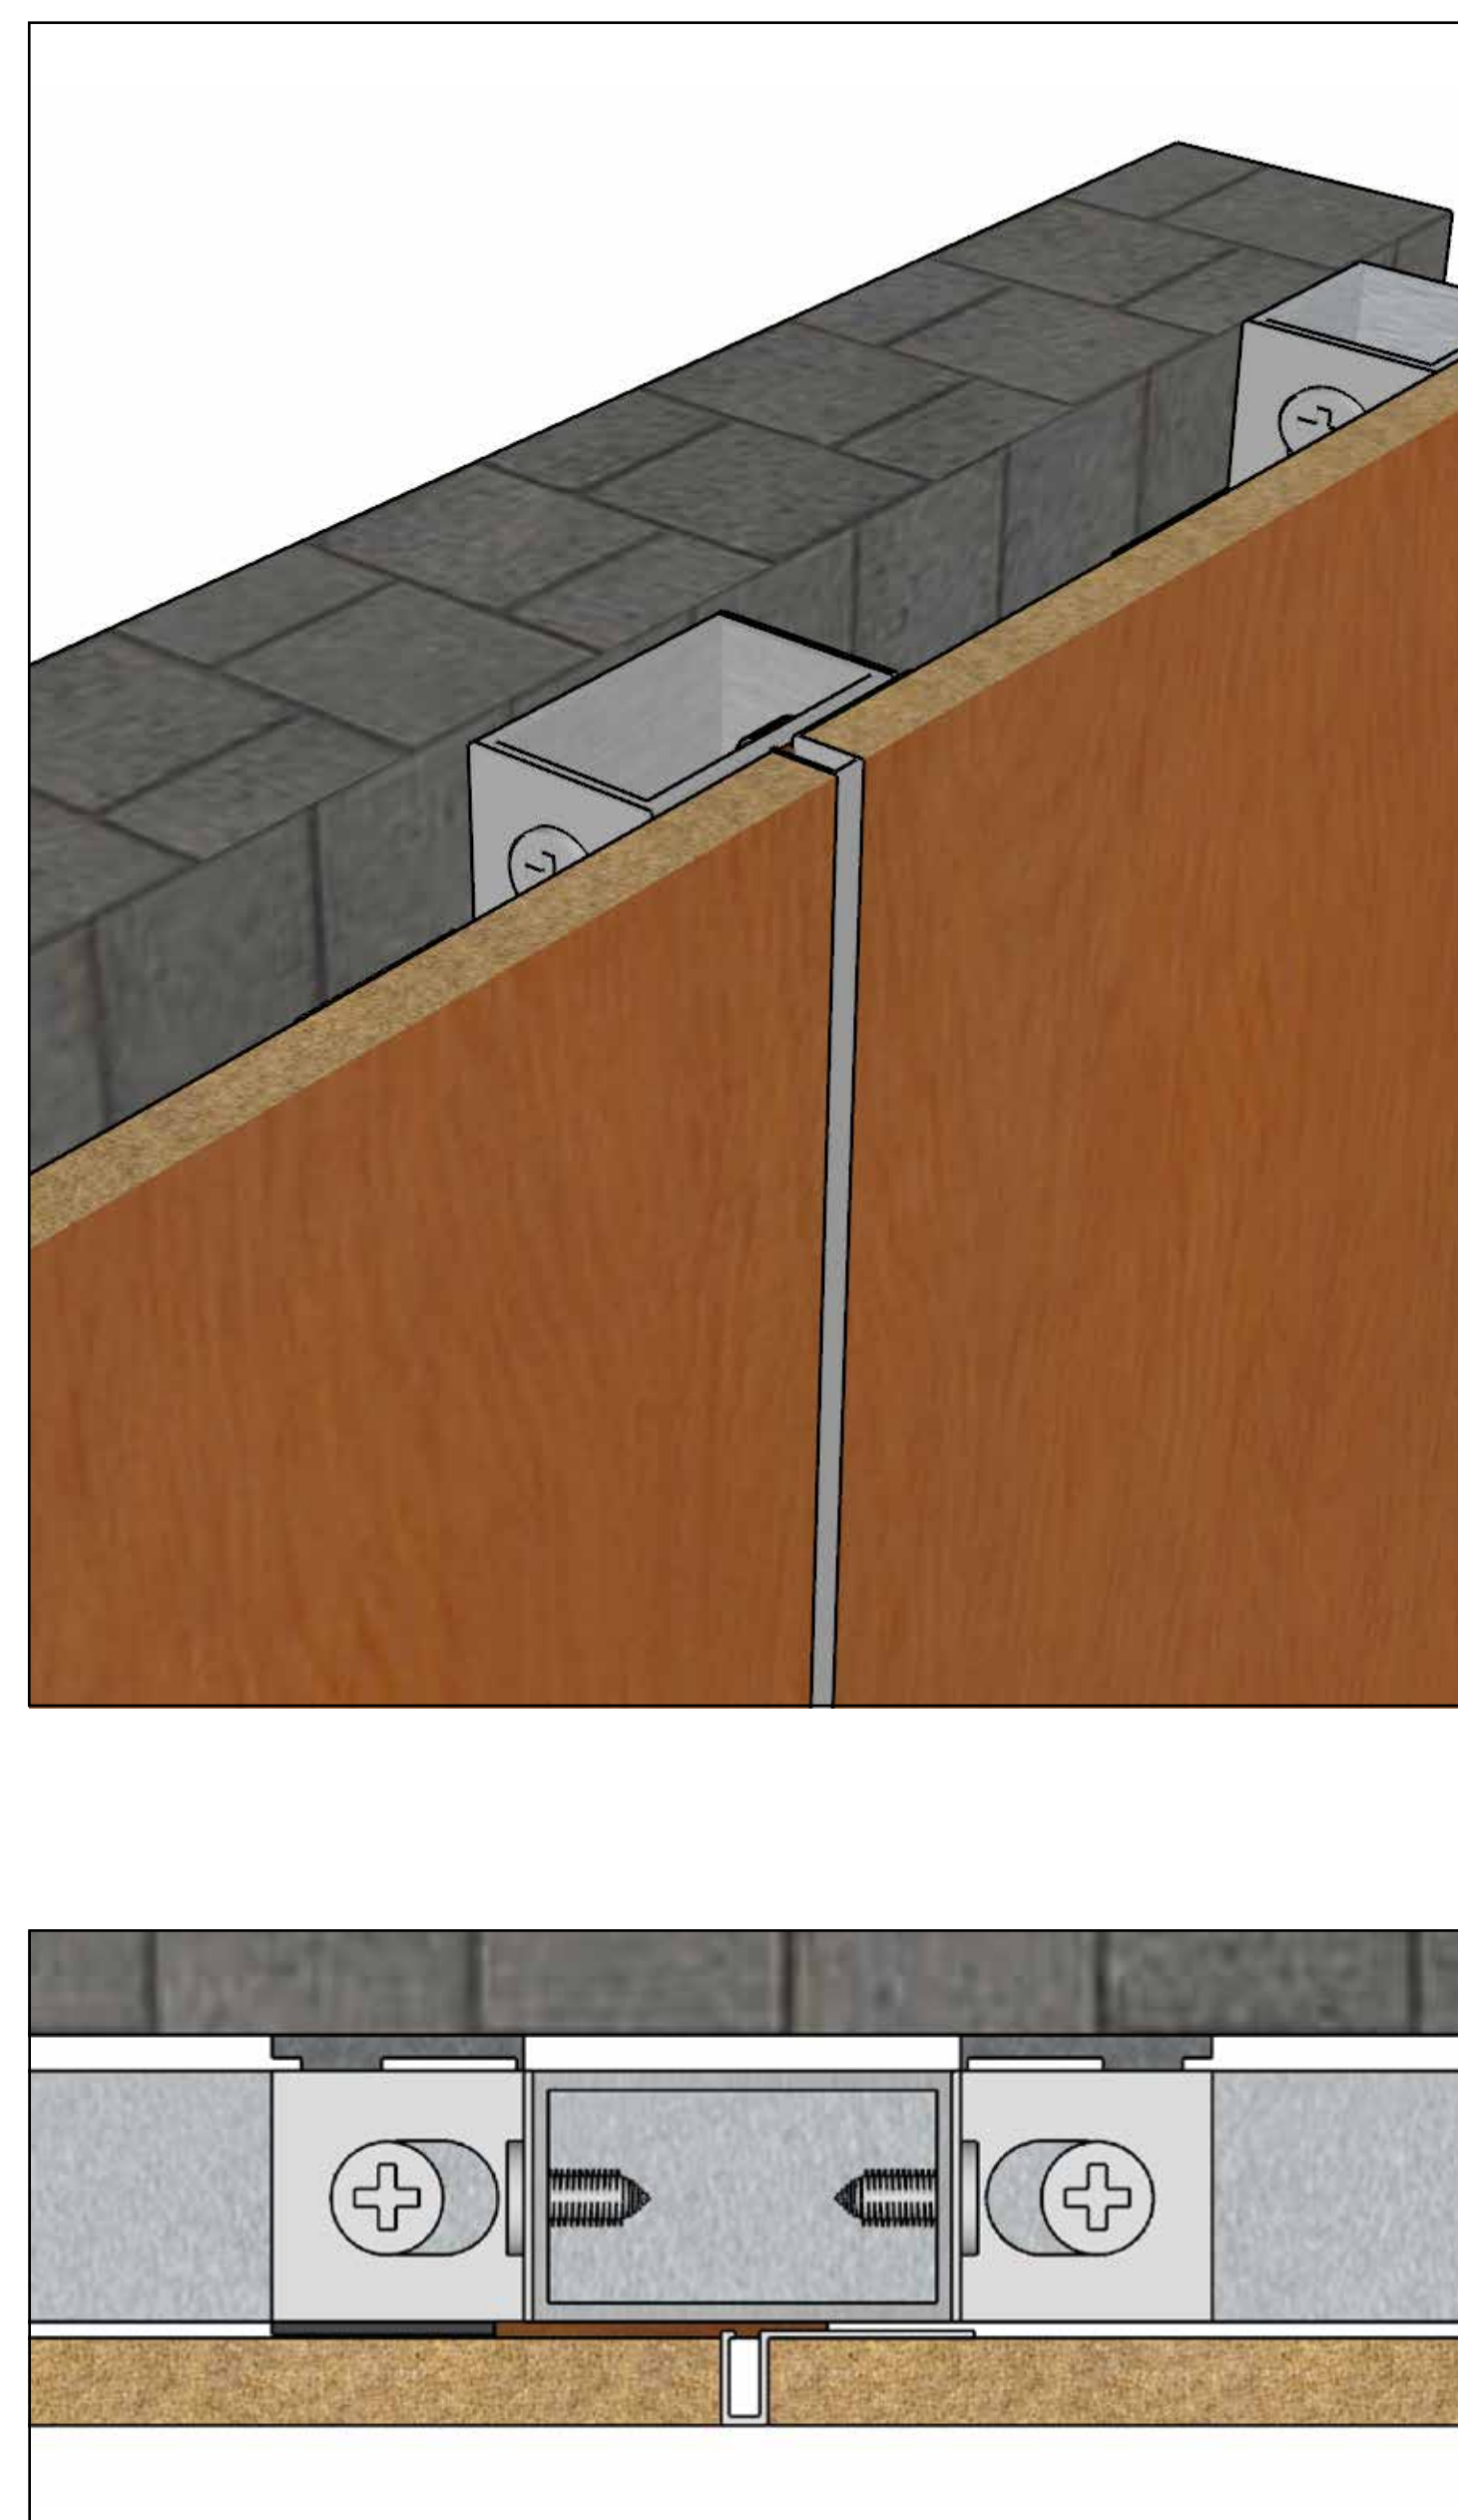


*1.密封胶填缝
填缝材料：硅胶
常规颜色：黑色、透明蛇
特殊配色：可根据所选饰面颜色或其他特殊要求调色

*2-5.型材填缝
装饰材料：铝
常规颜色：银色、黑色、金色
特殊配色：可根据所选饰面颜色或其他特殊要求调色


可做填缝、转角、地面和天花收边等多功能使用

阳角


1.抗倍特阳角

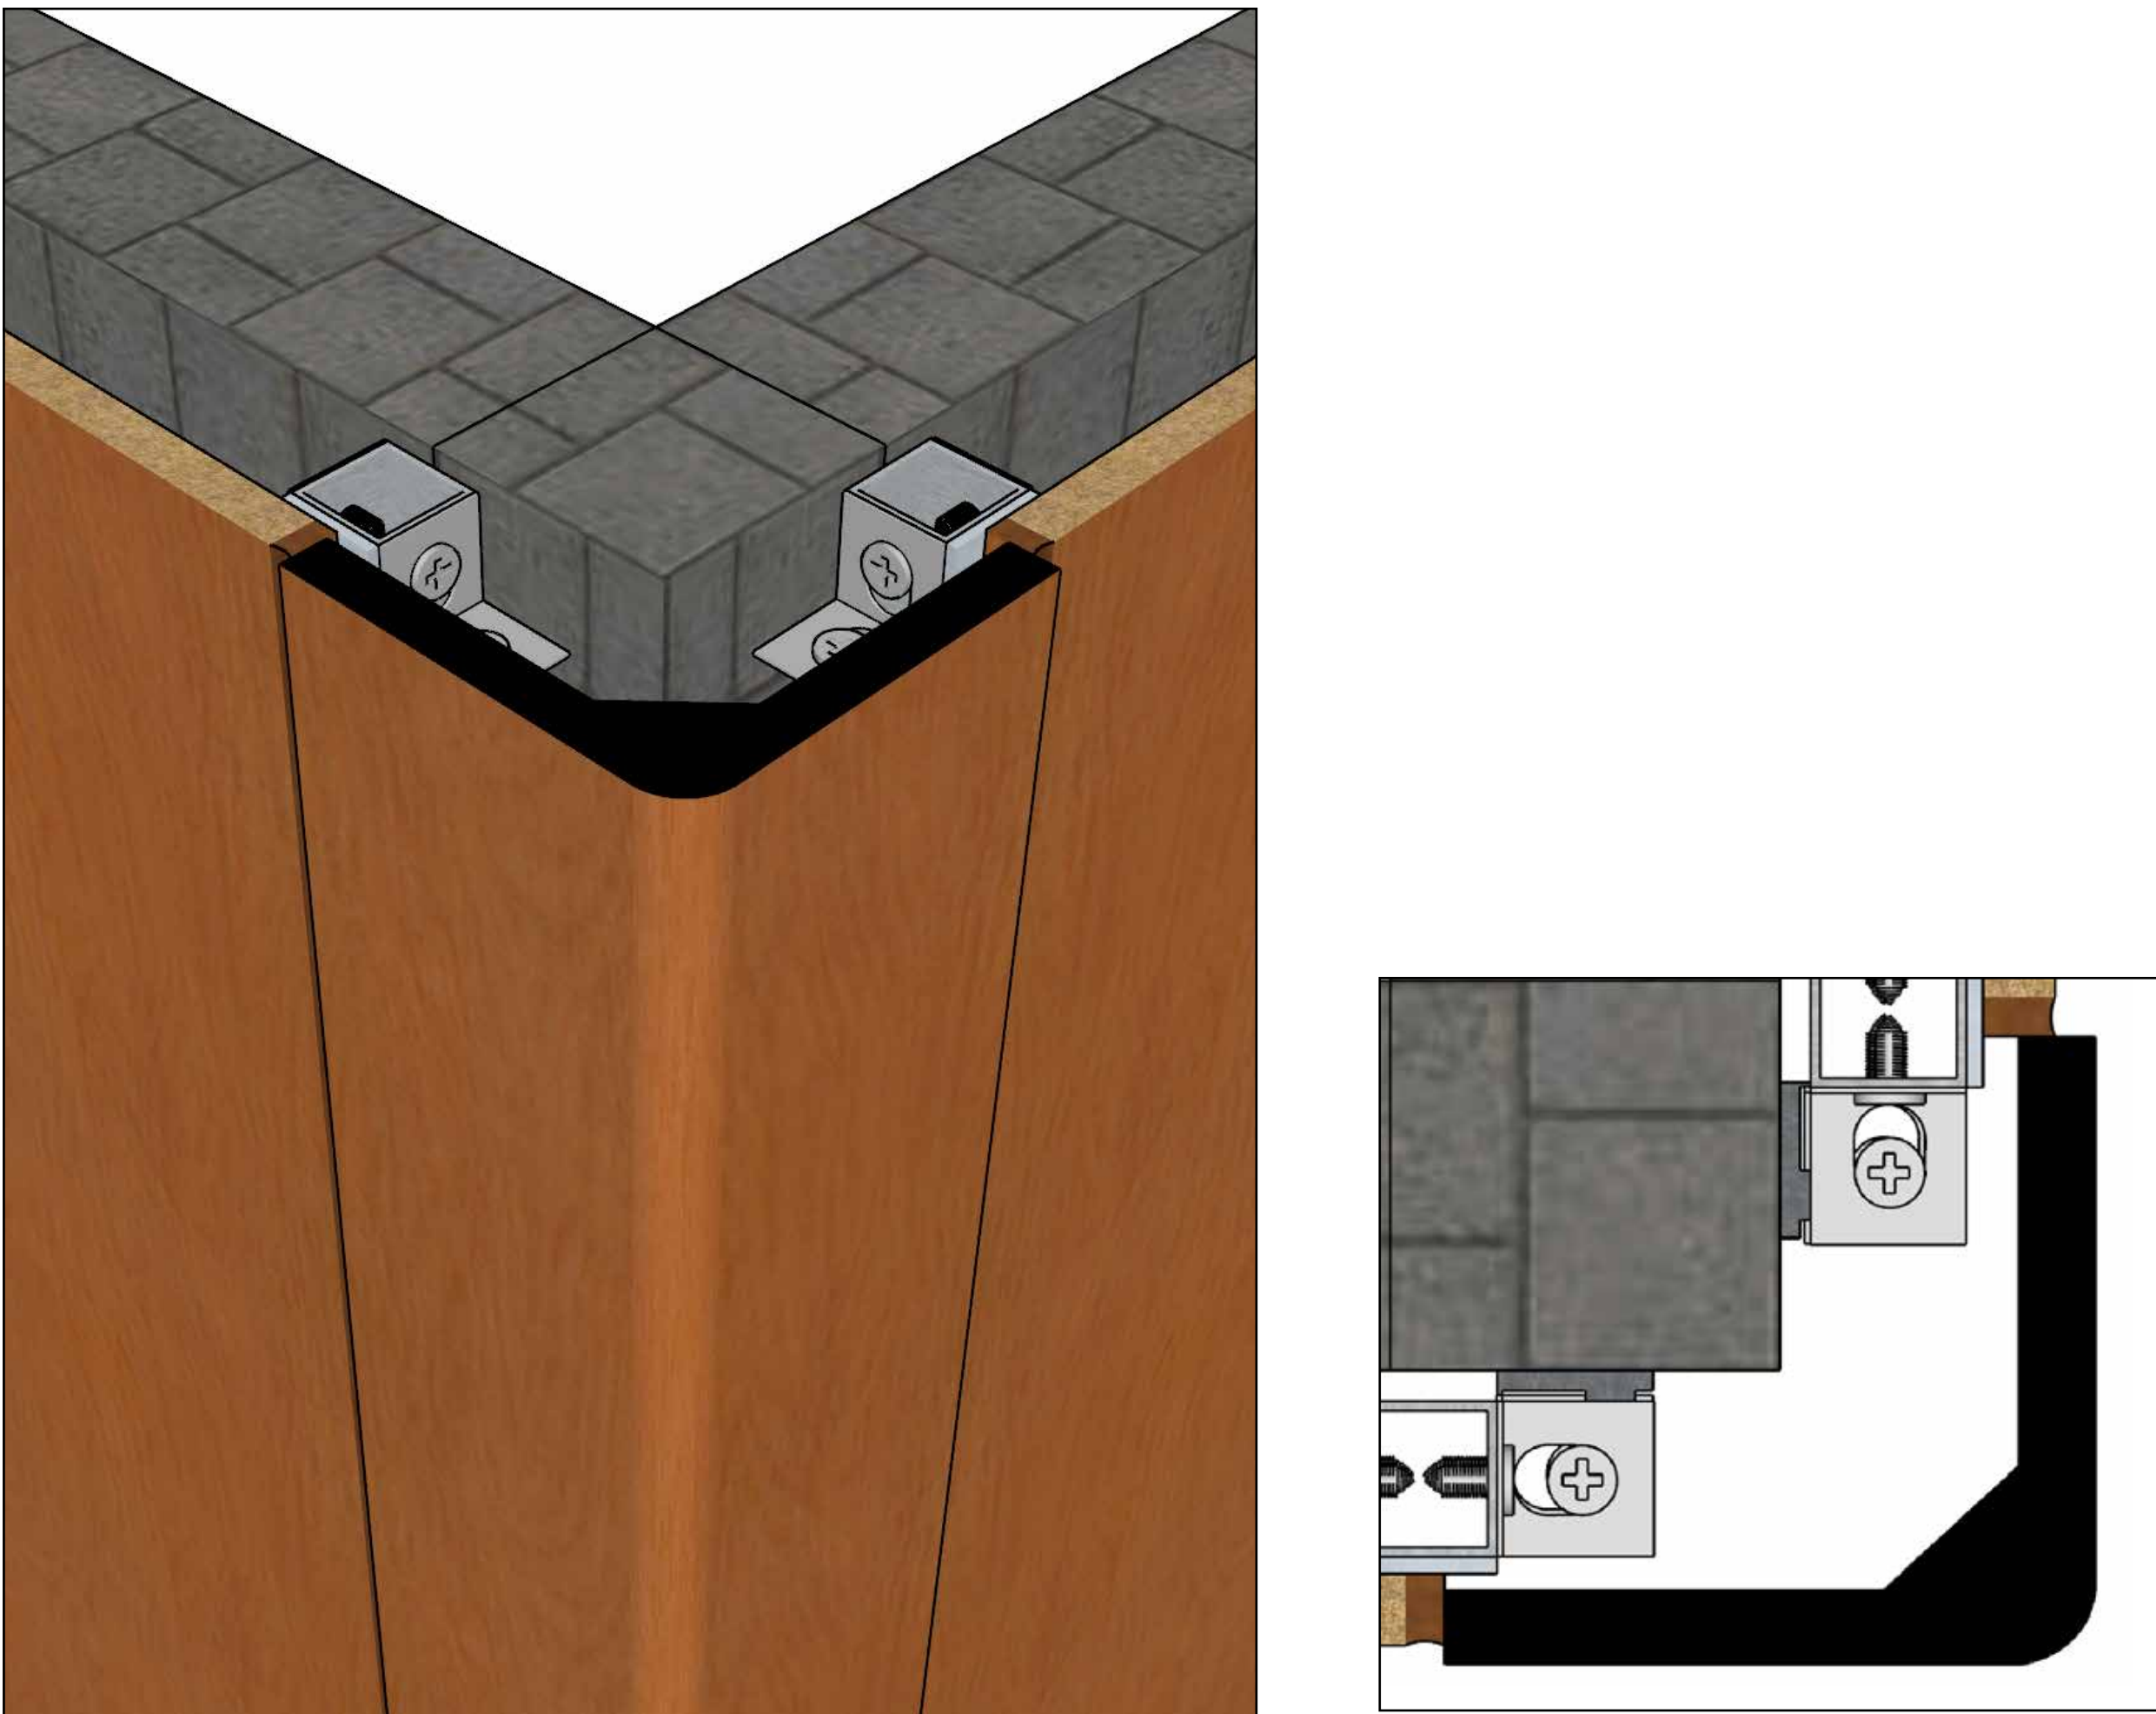


2.包角型材处理

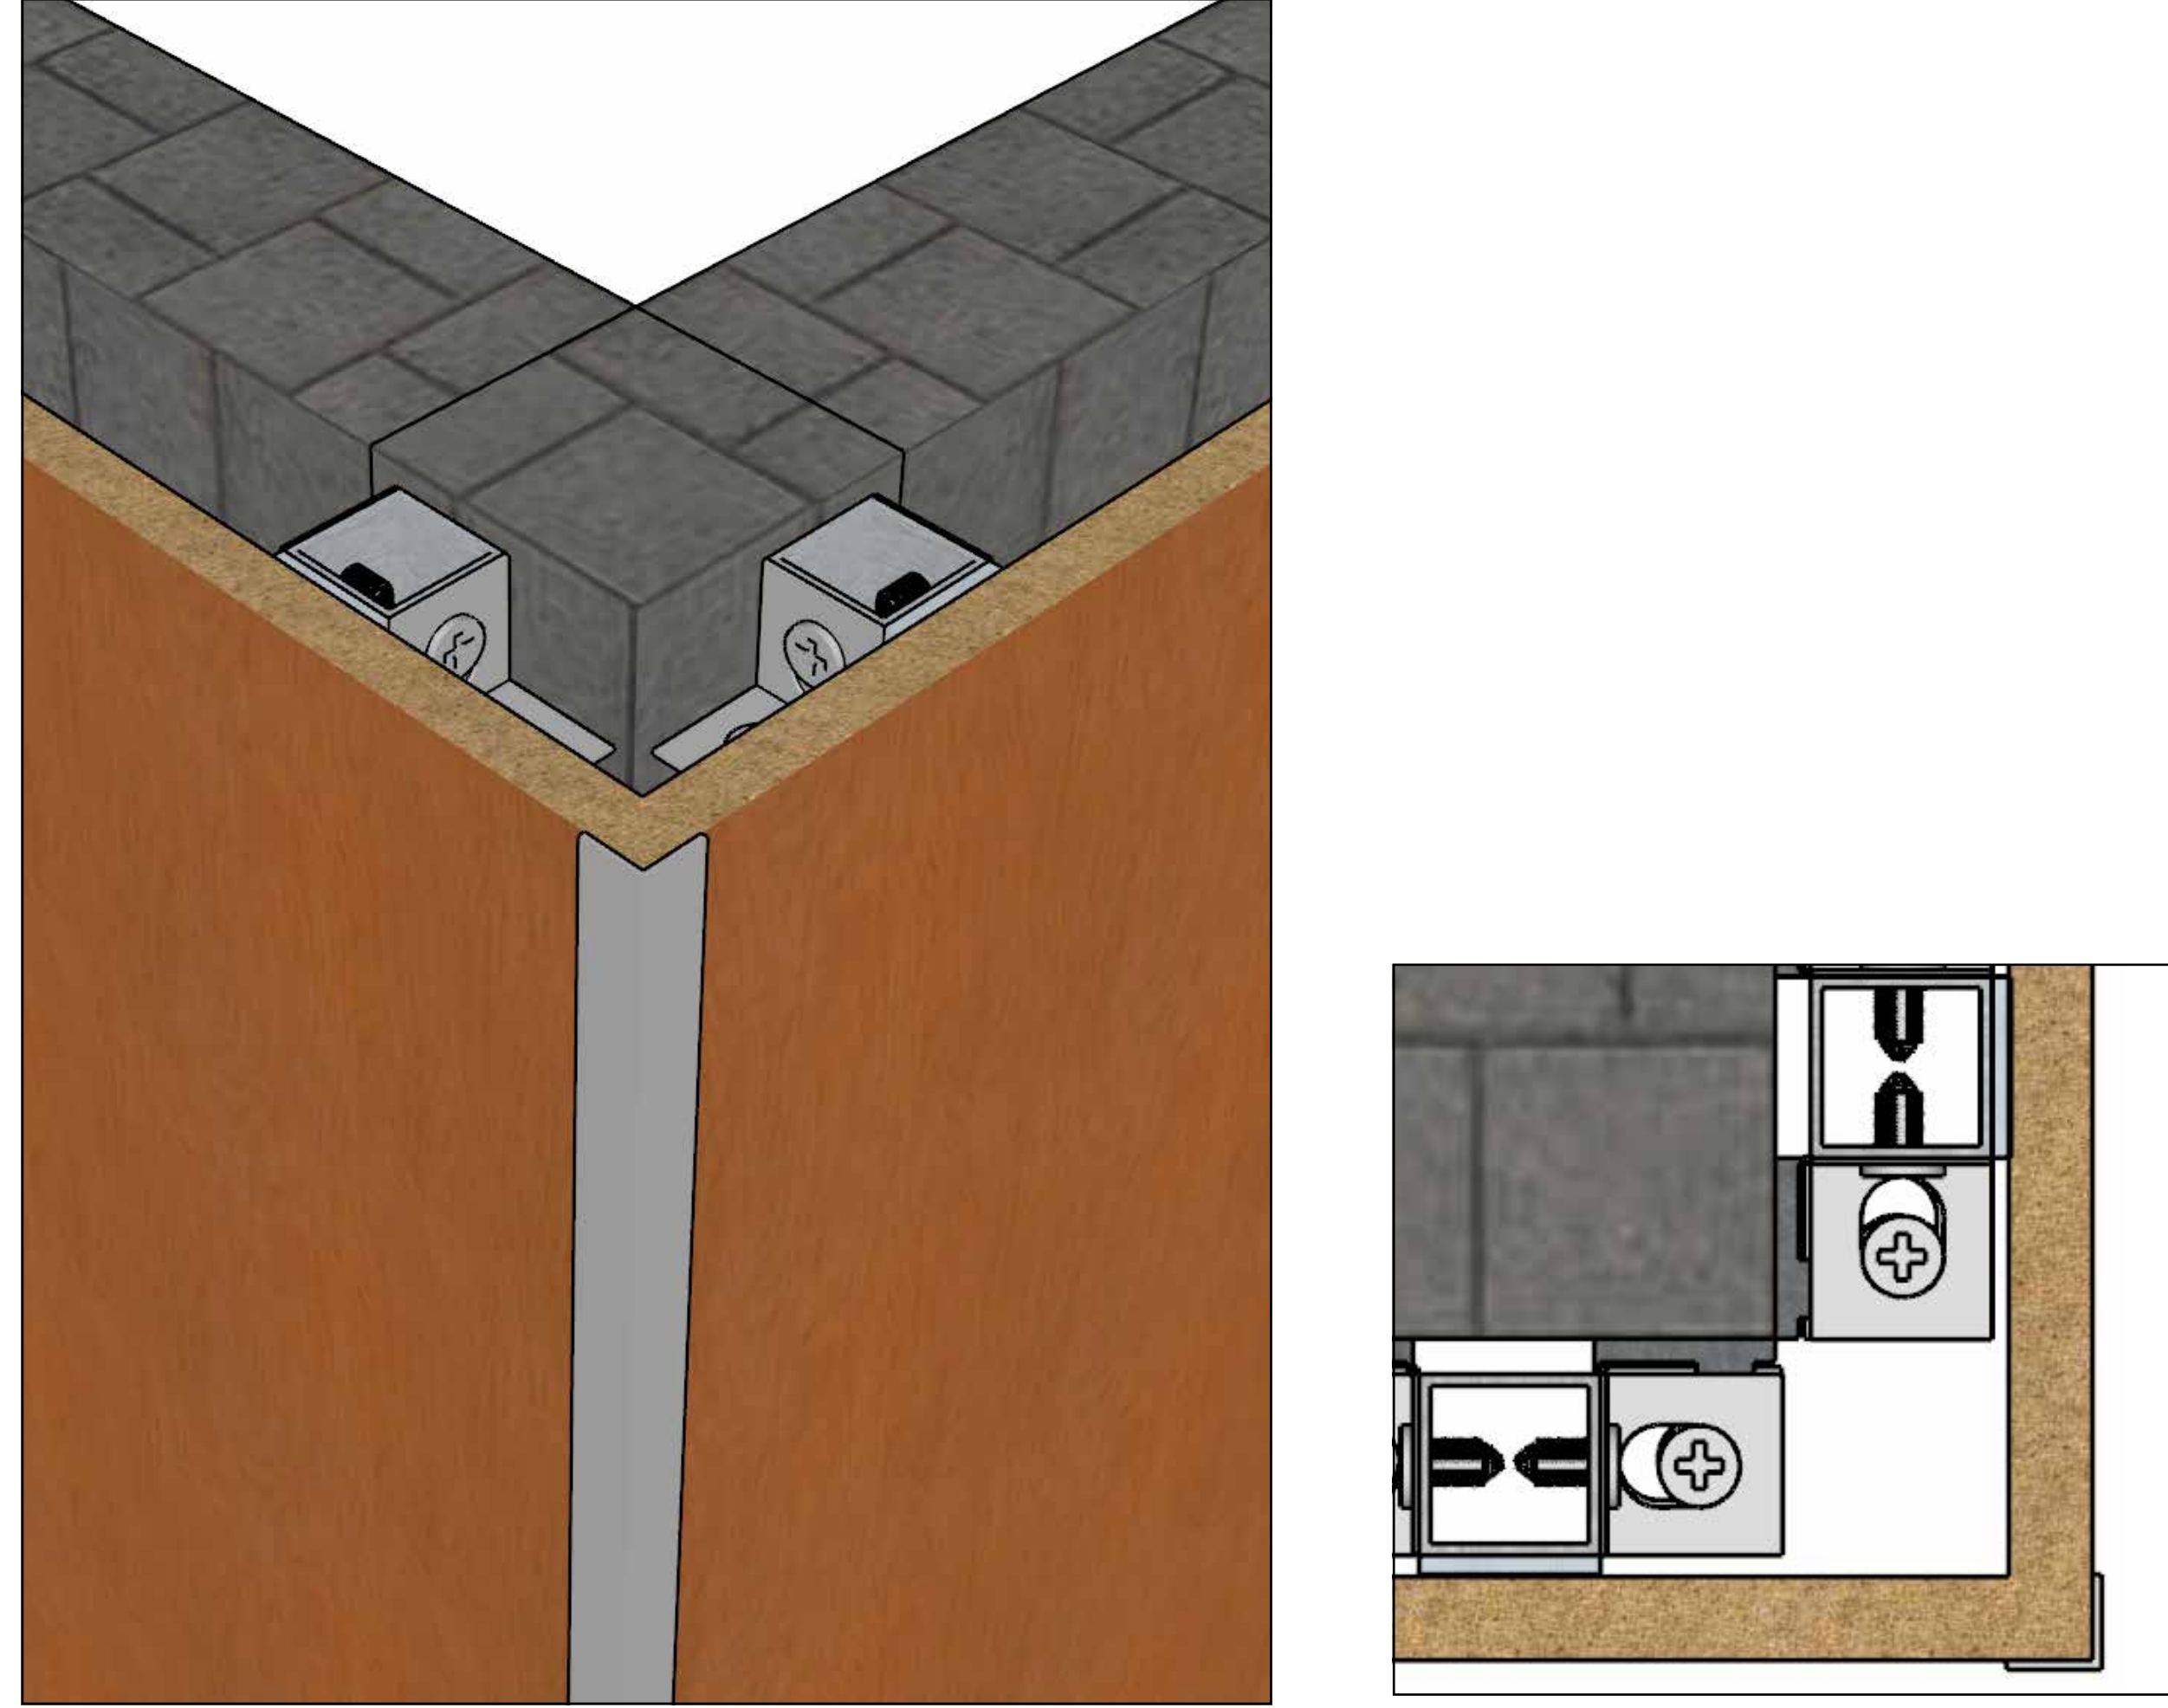

1.海棠角型材处理


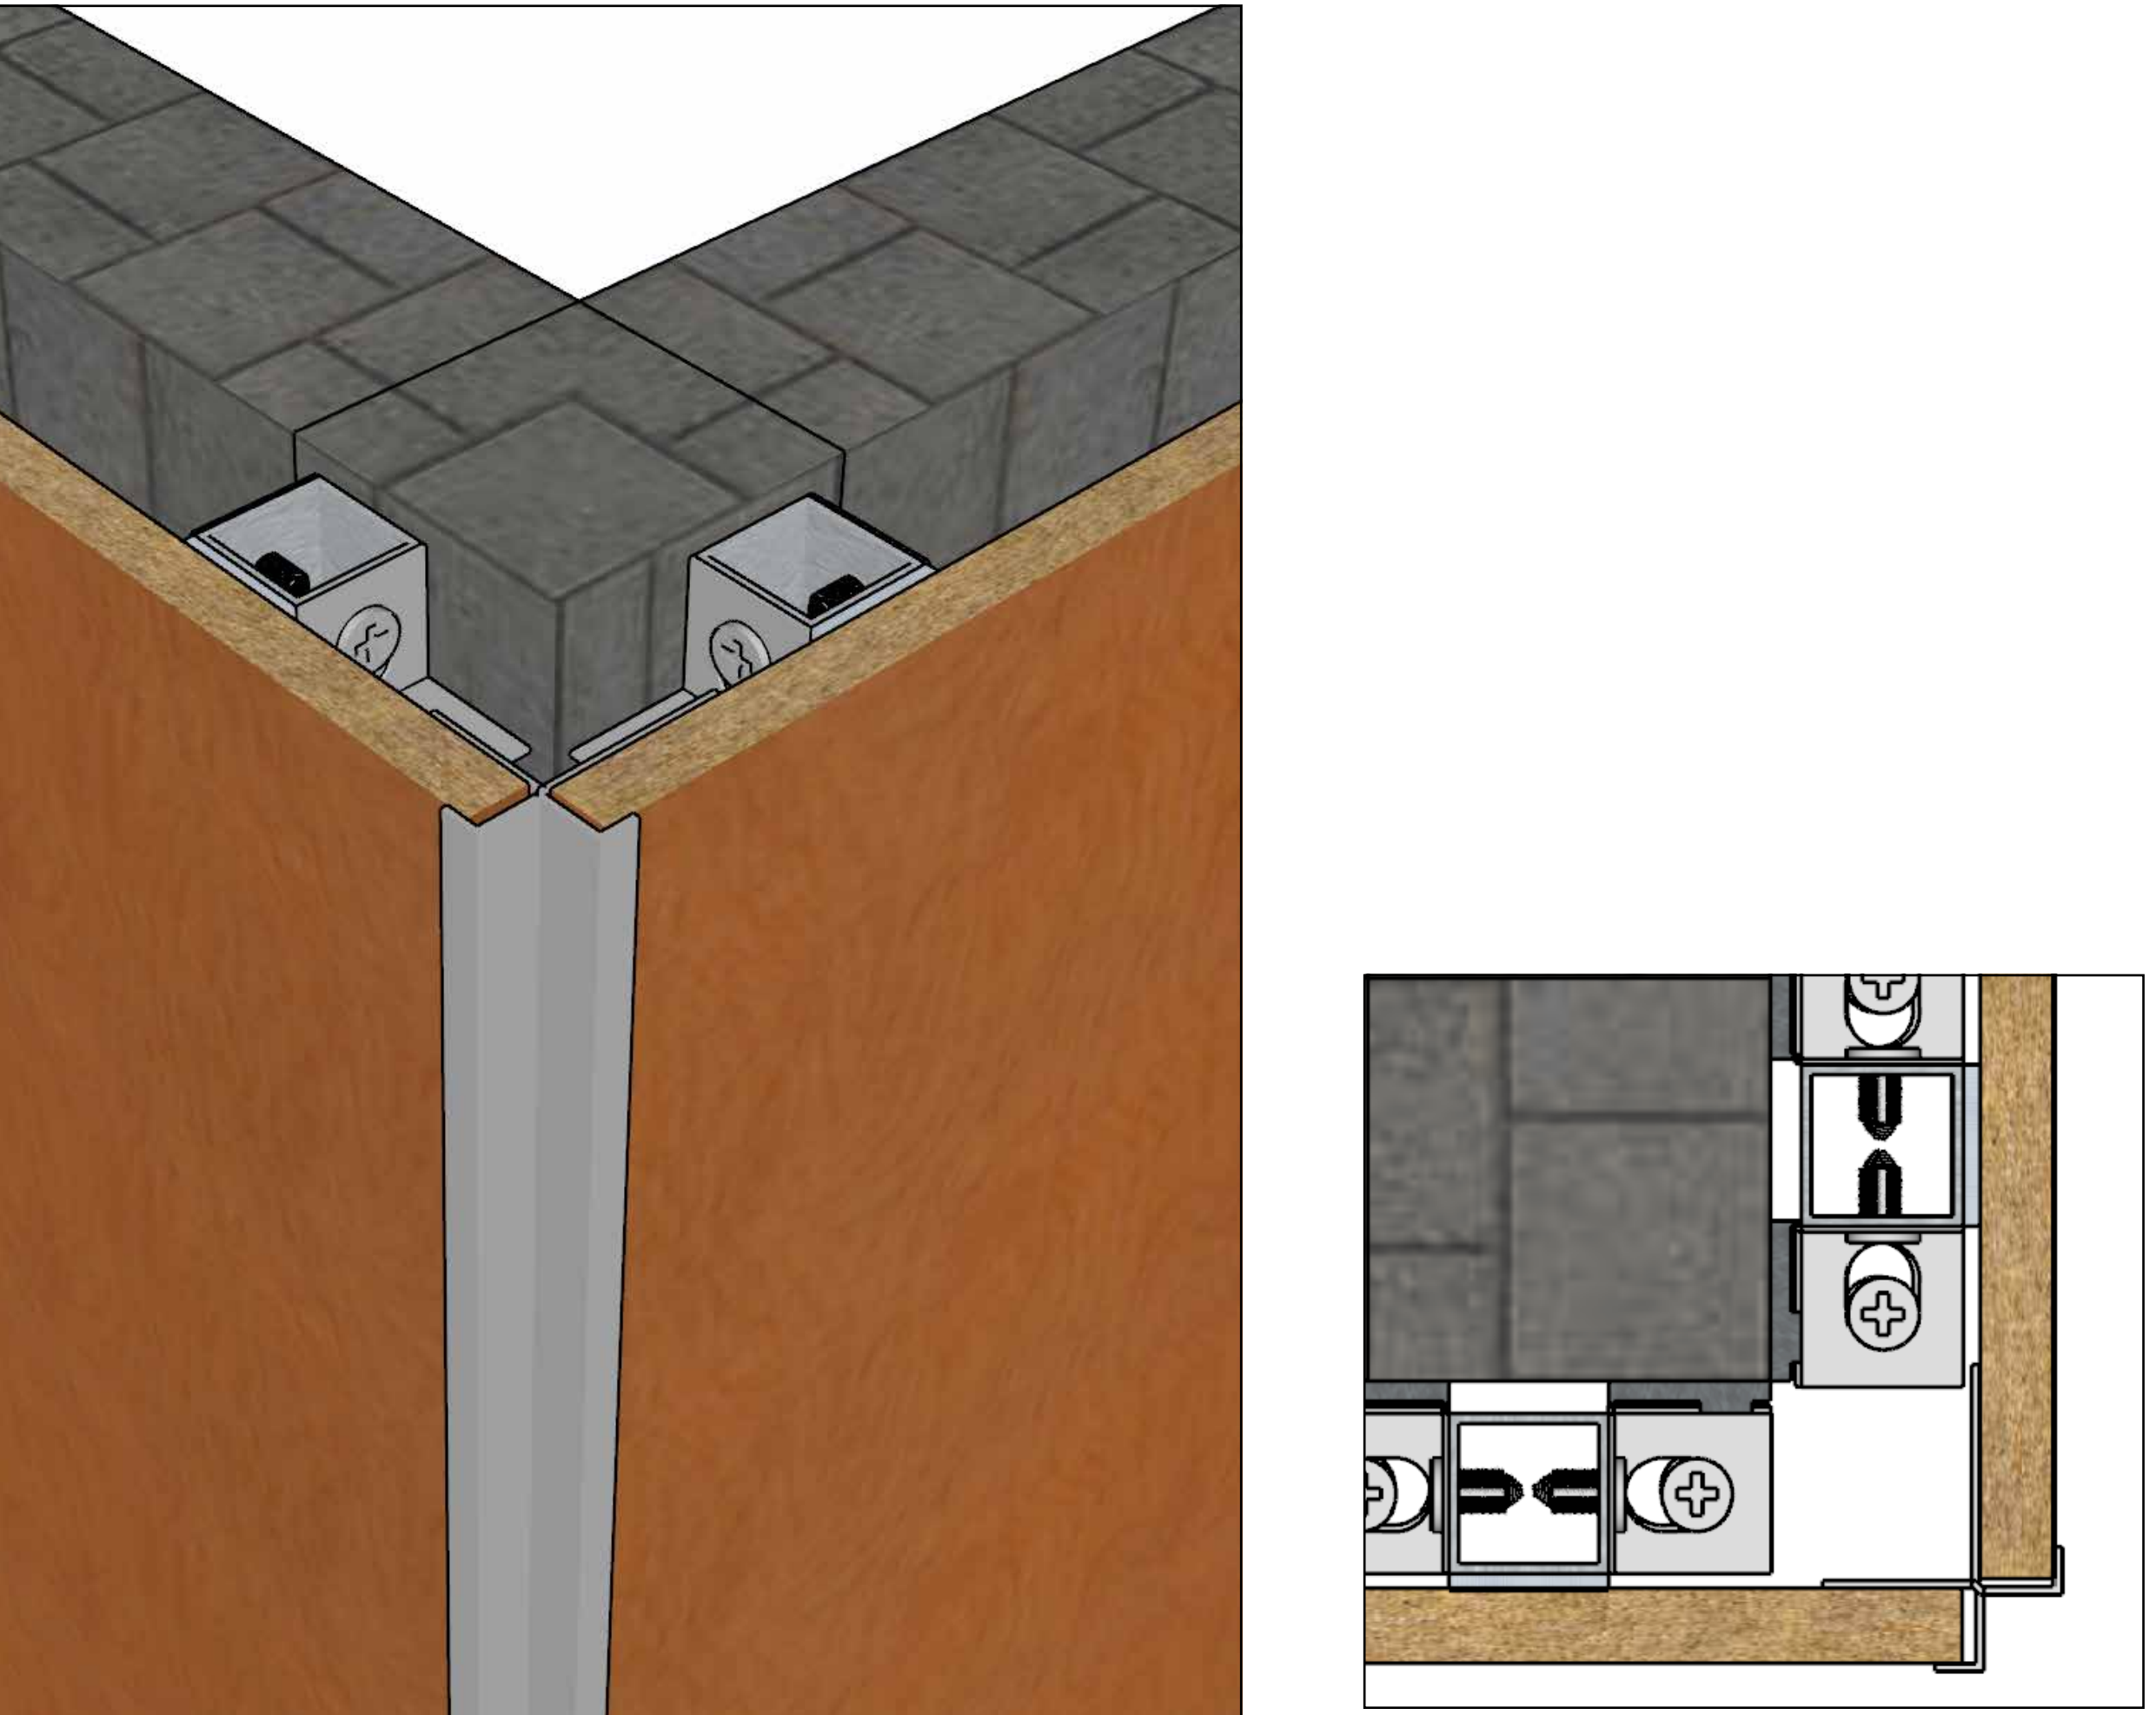


4.圆角型材处理


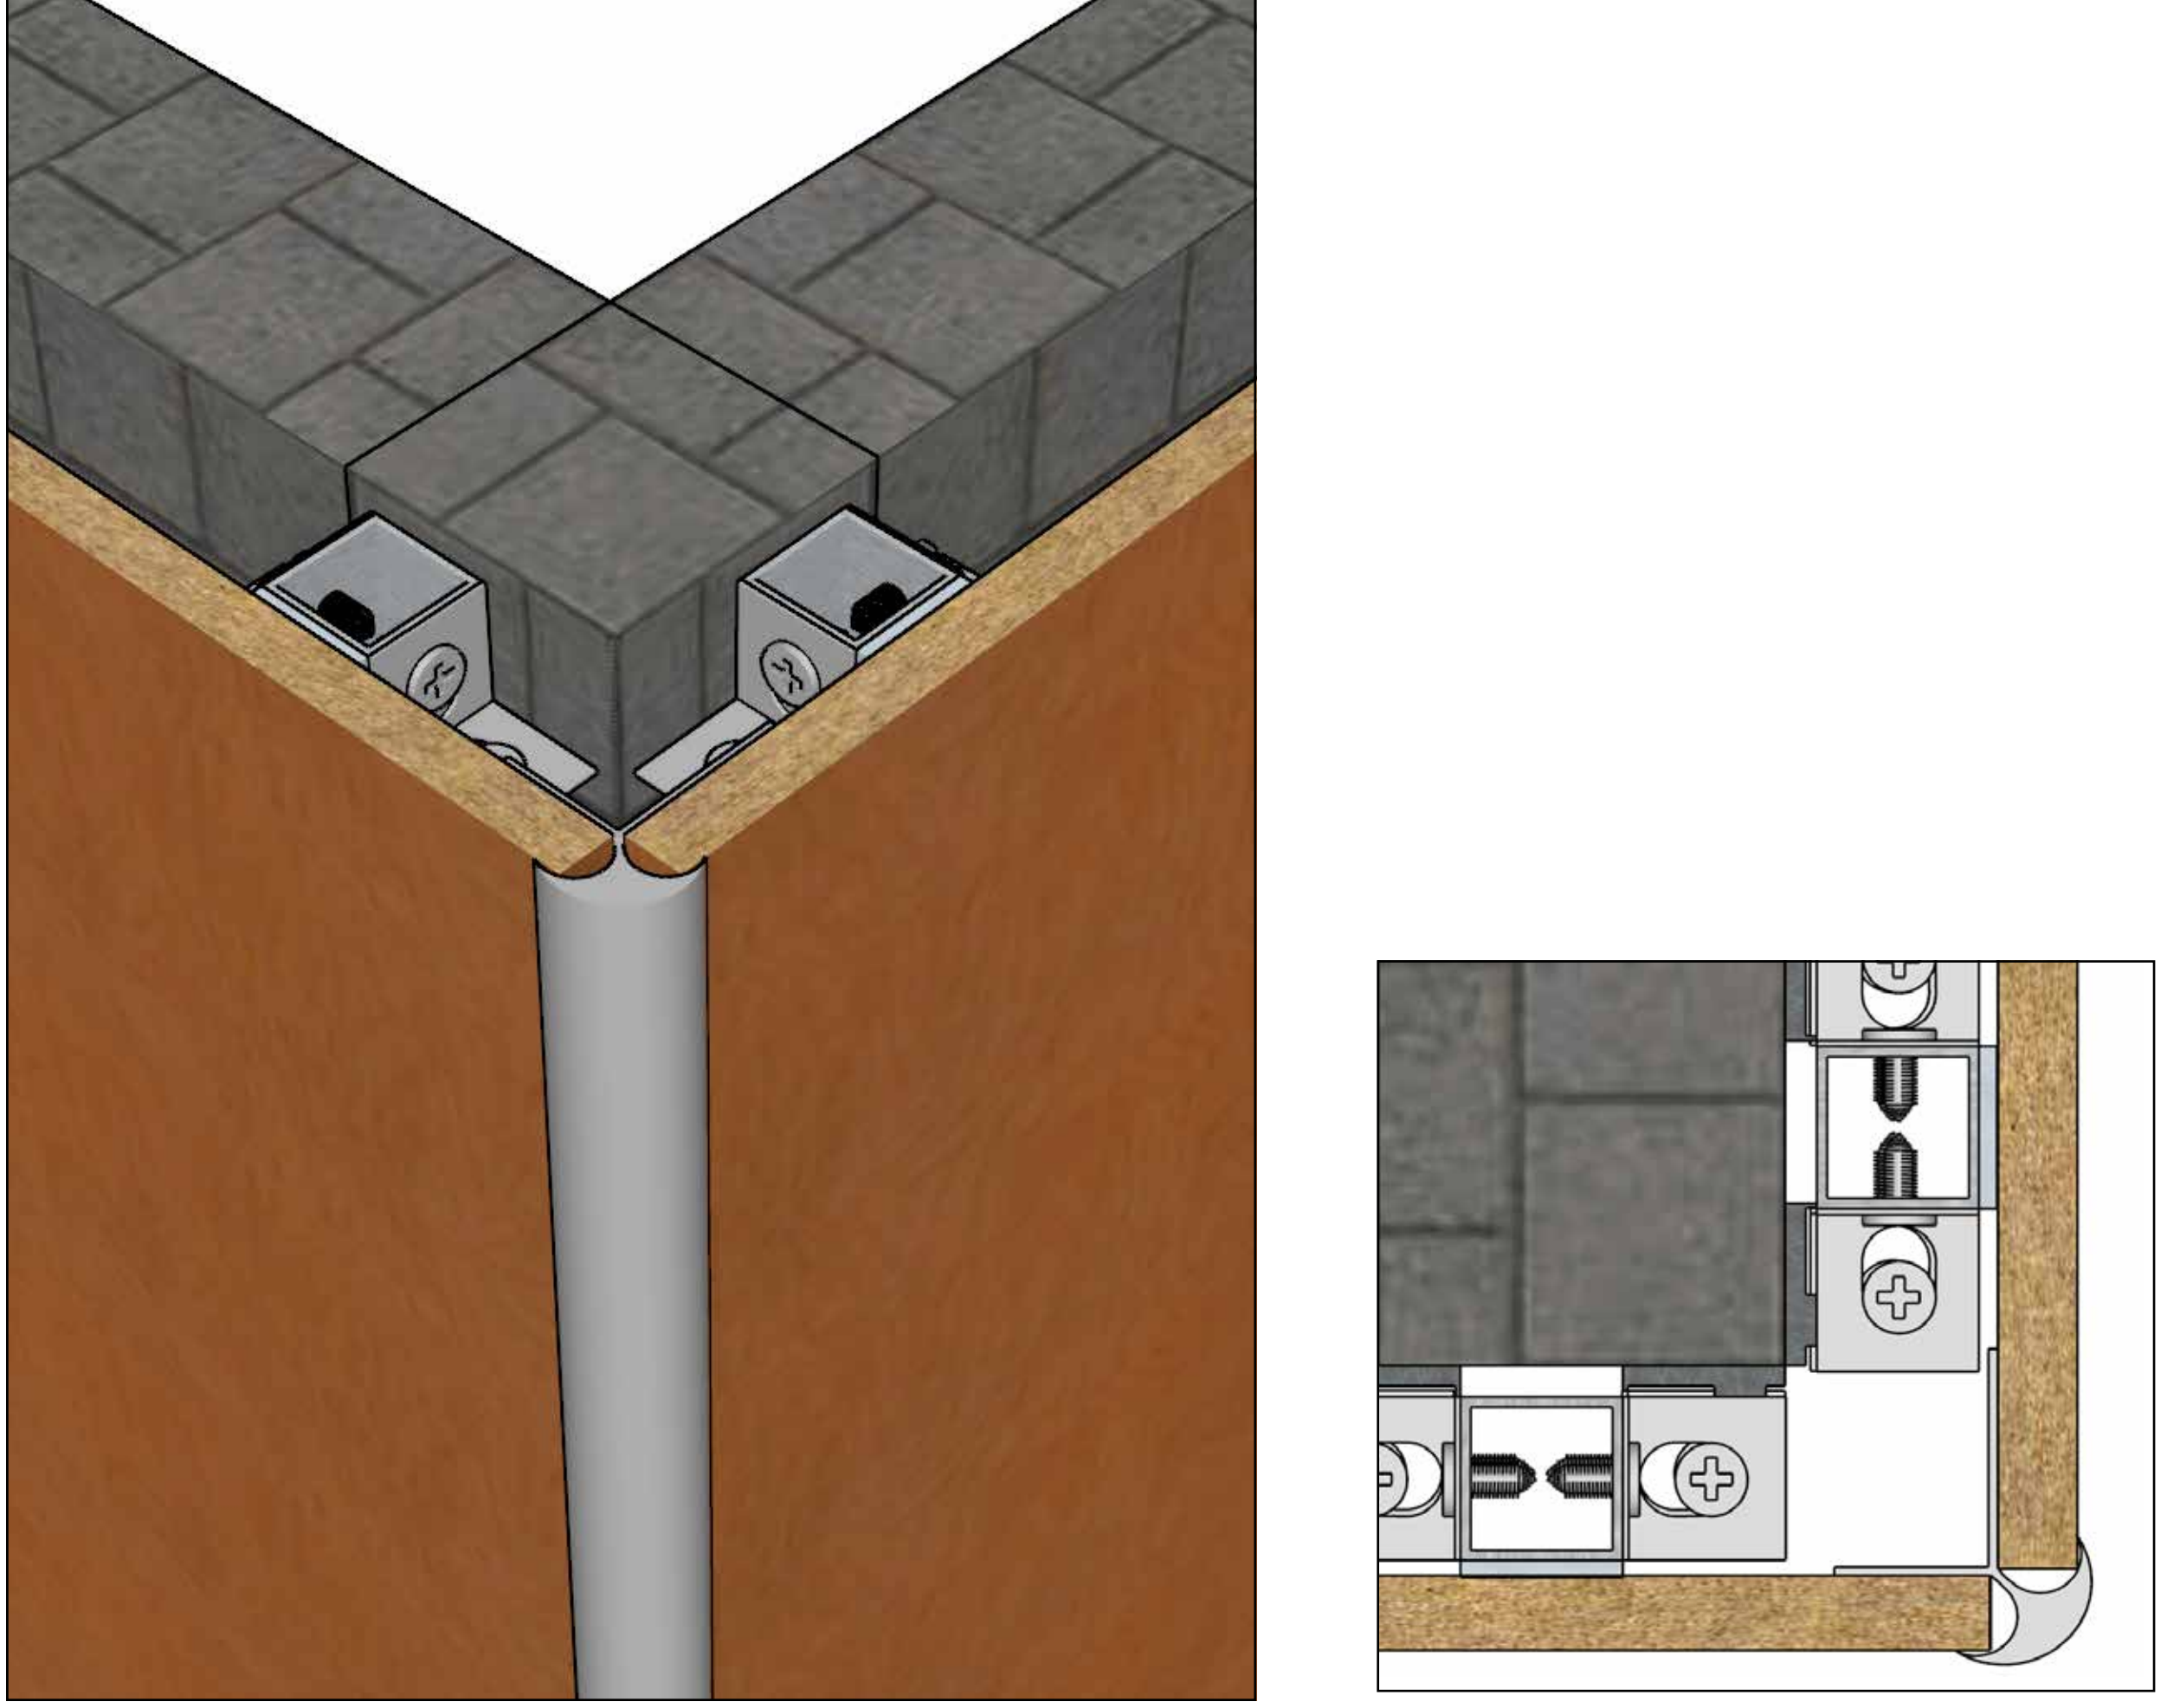


阴角



1.抗倍特阴角

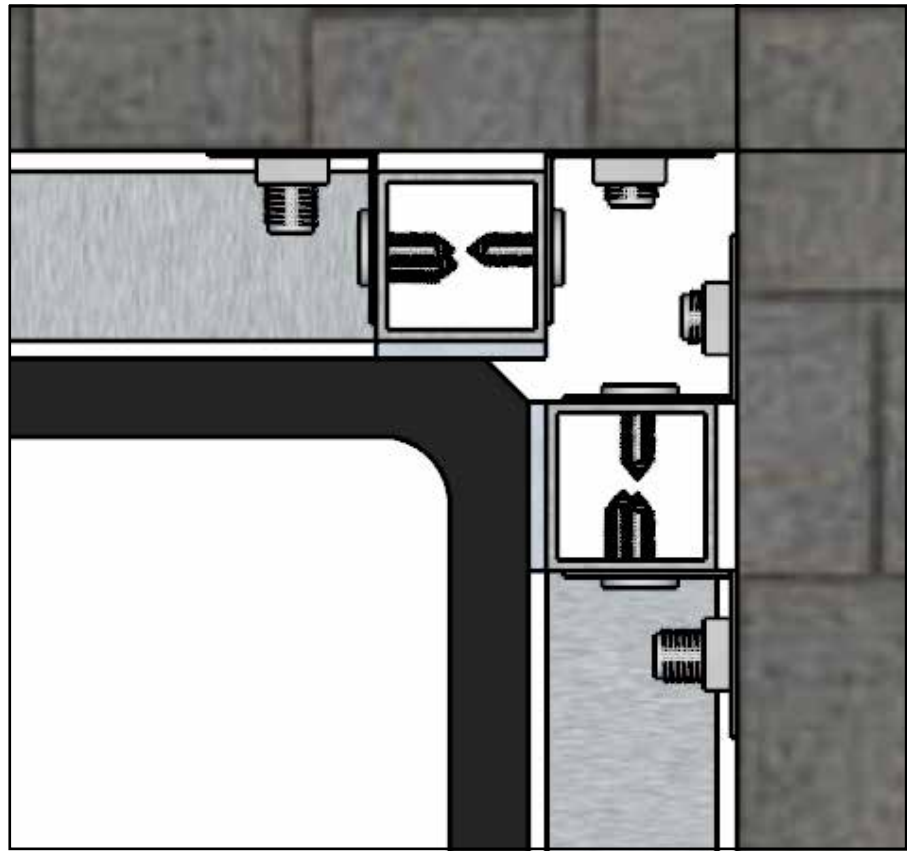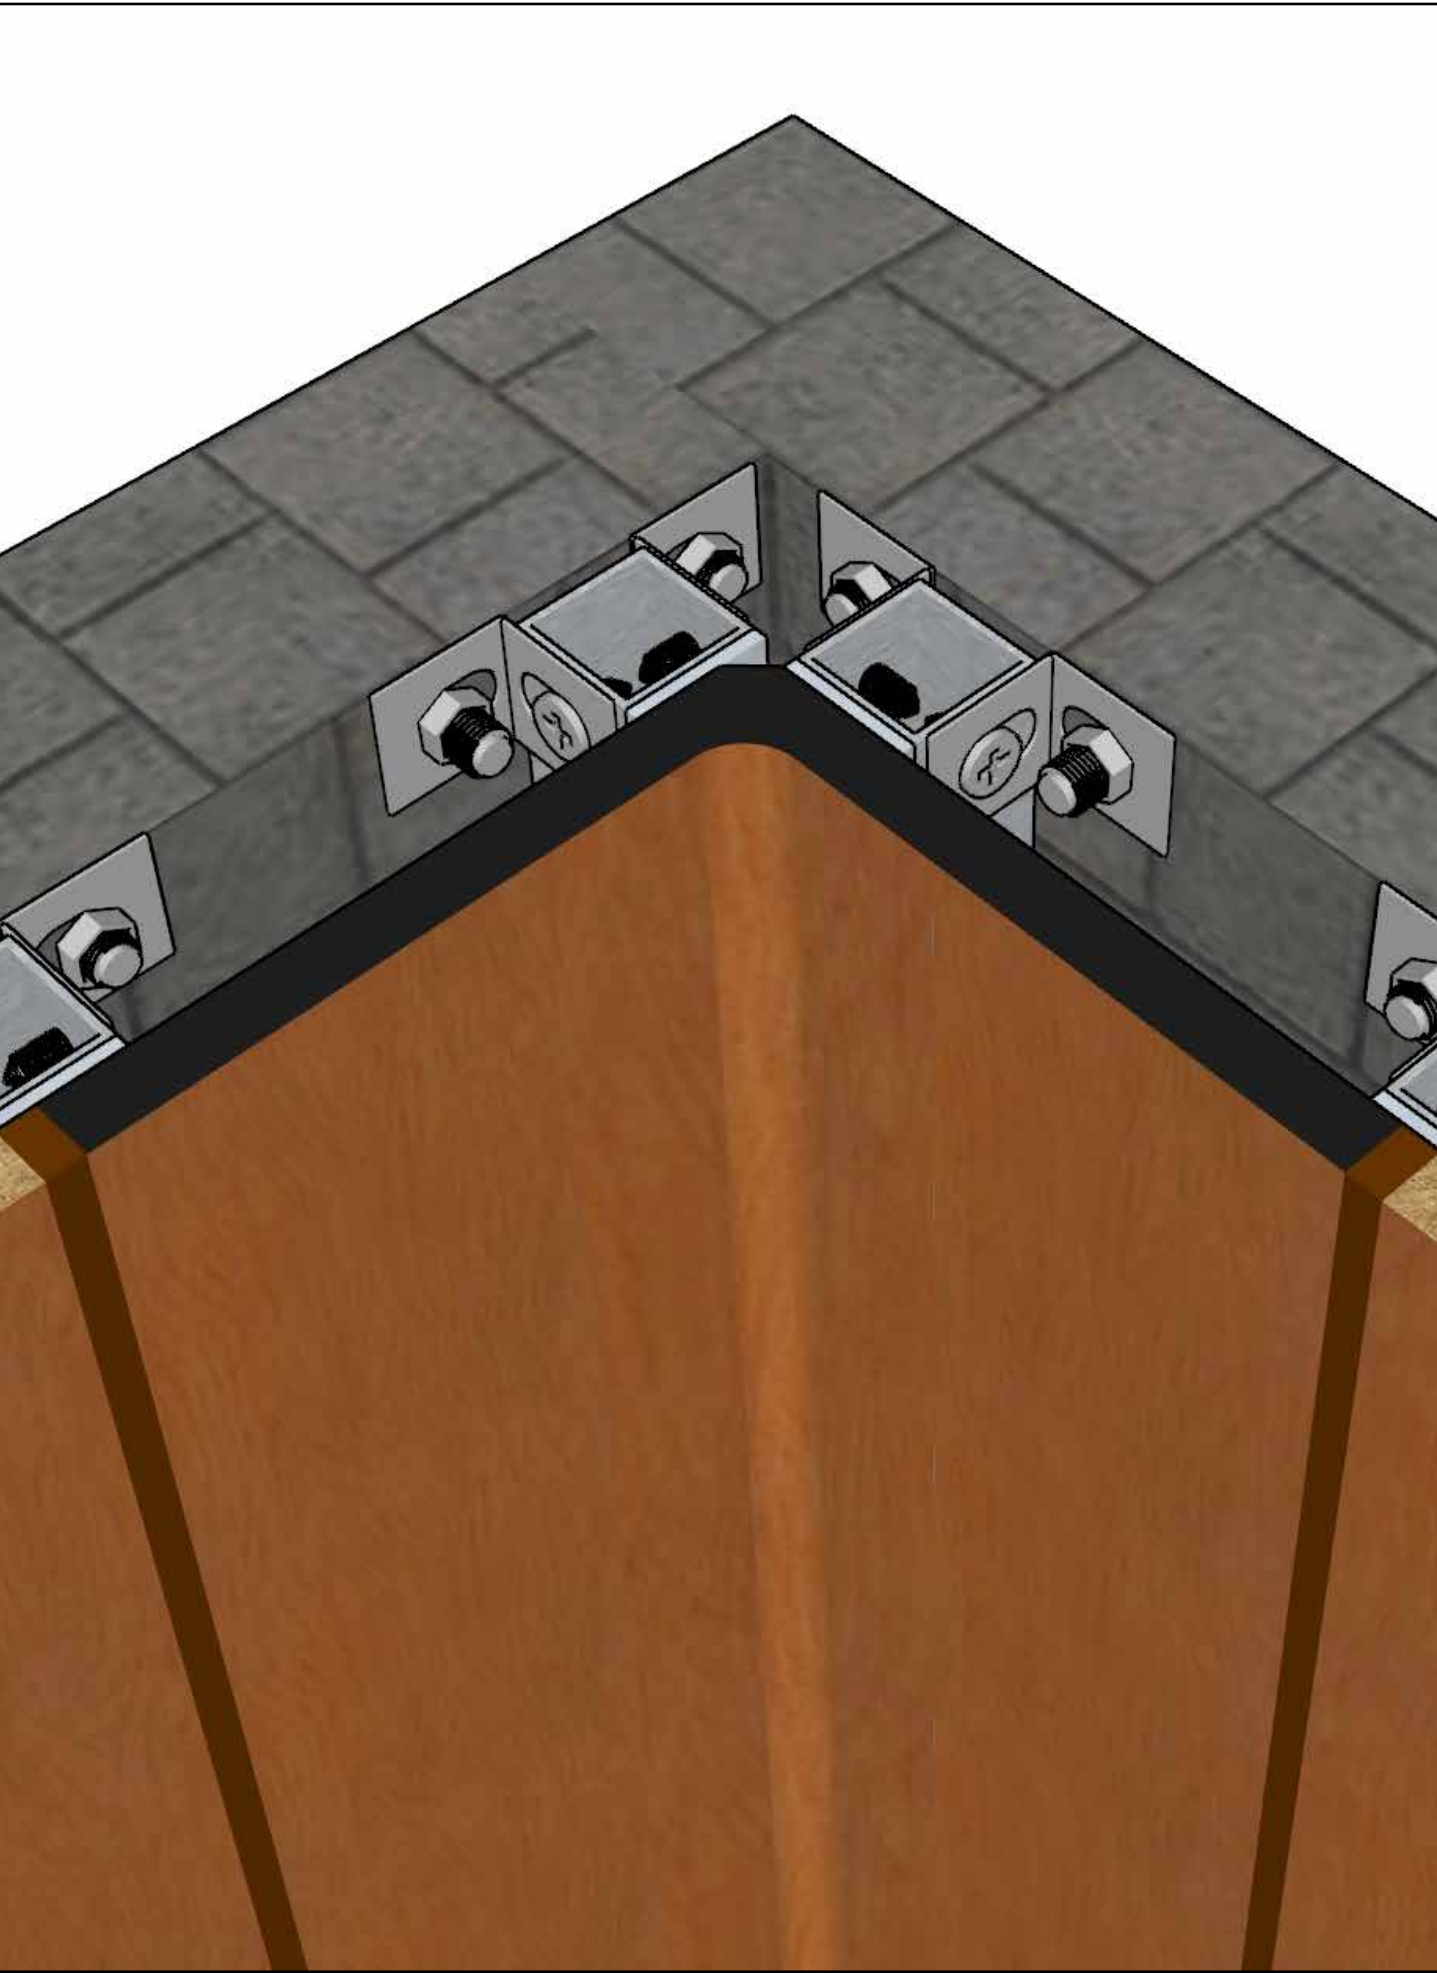



2.直接拼接

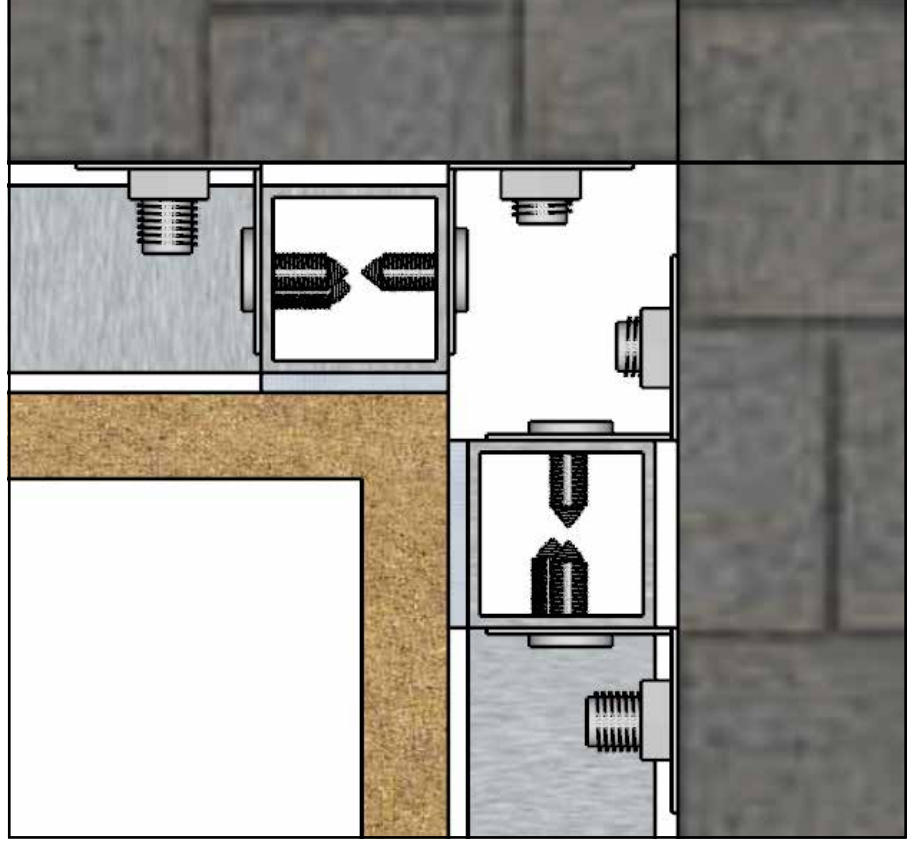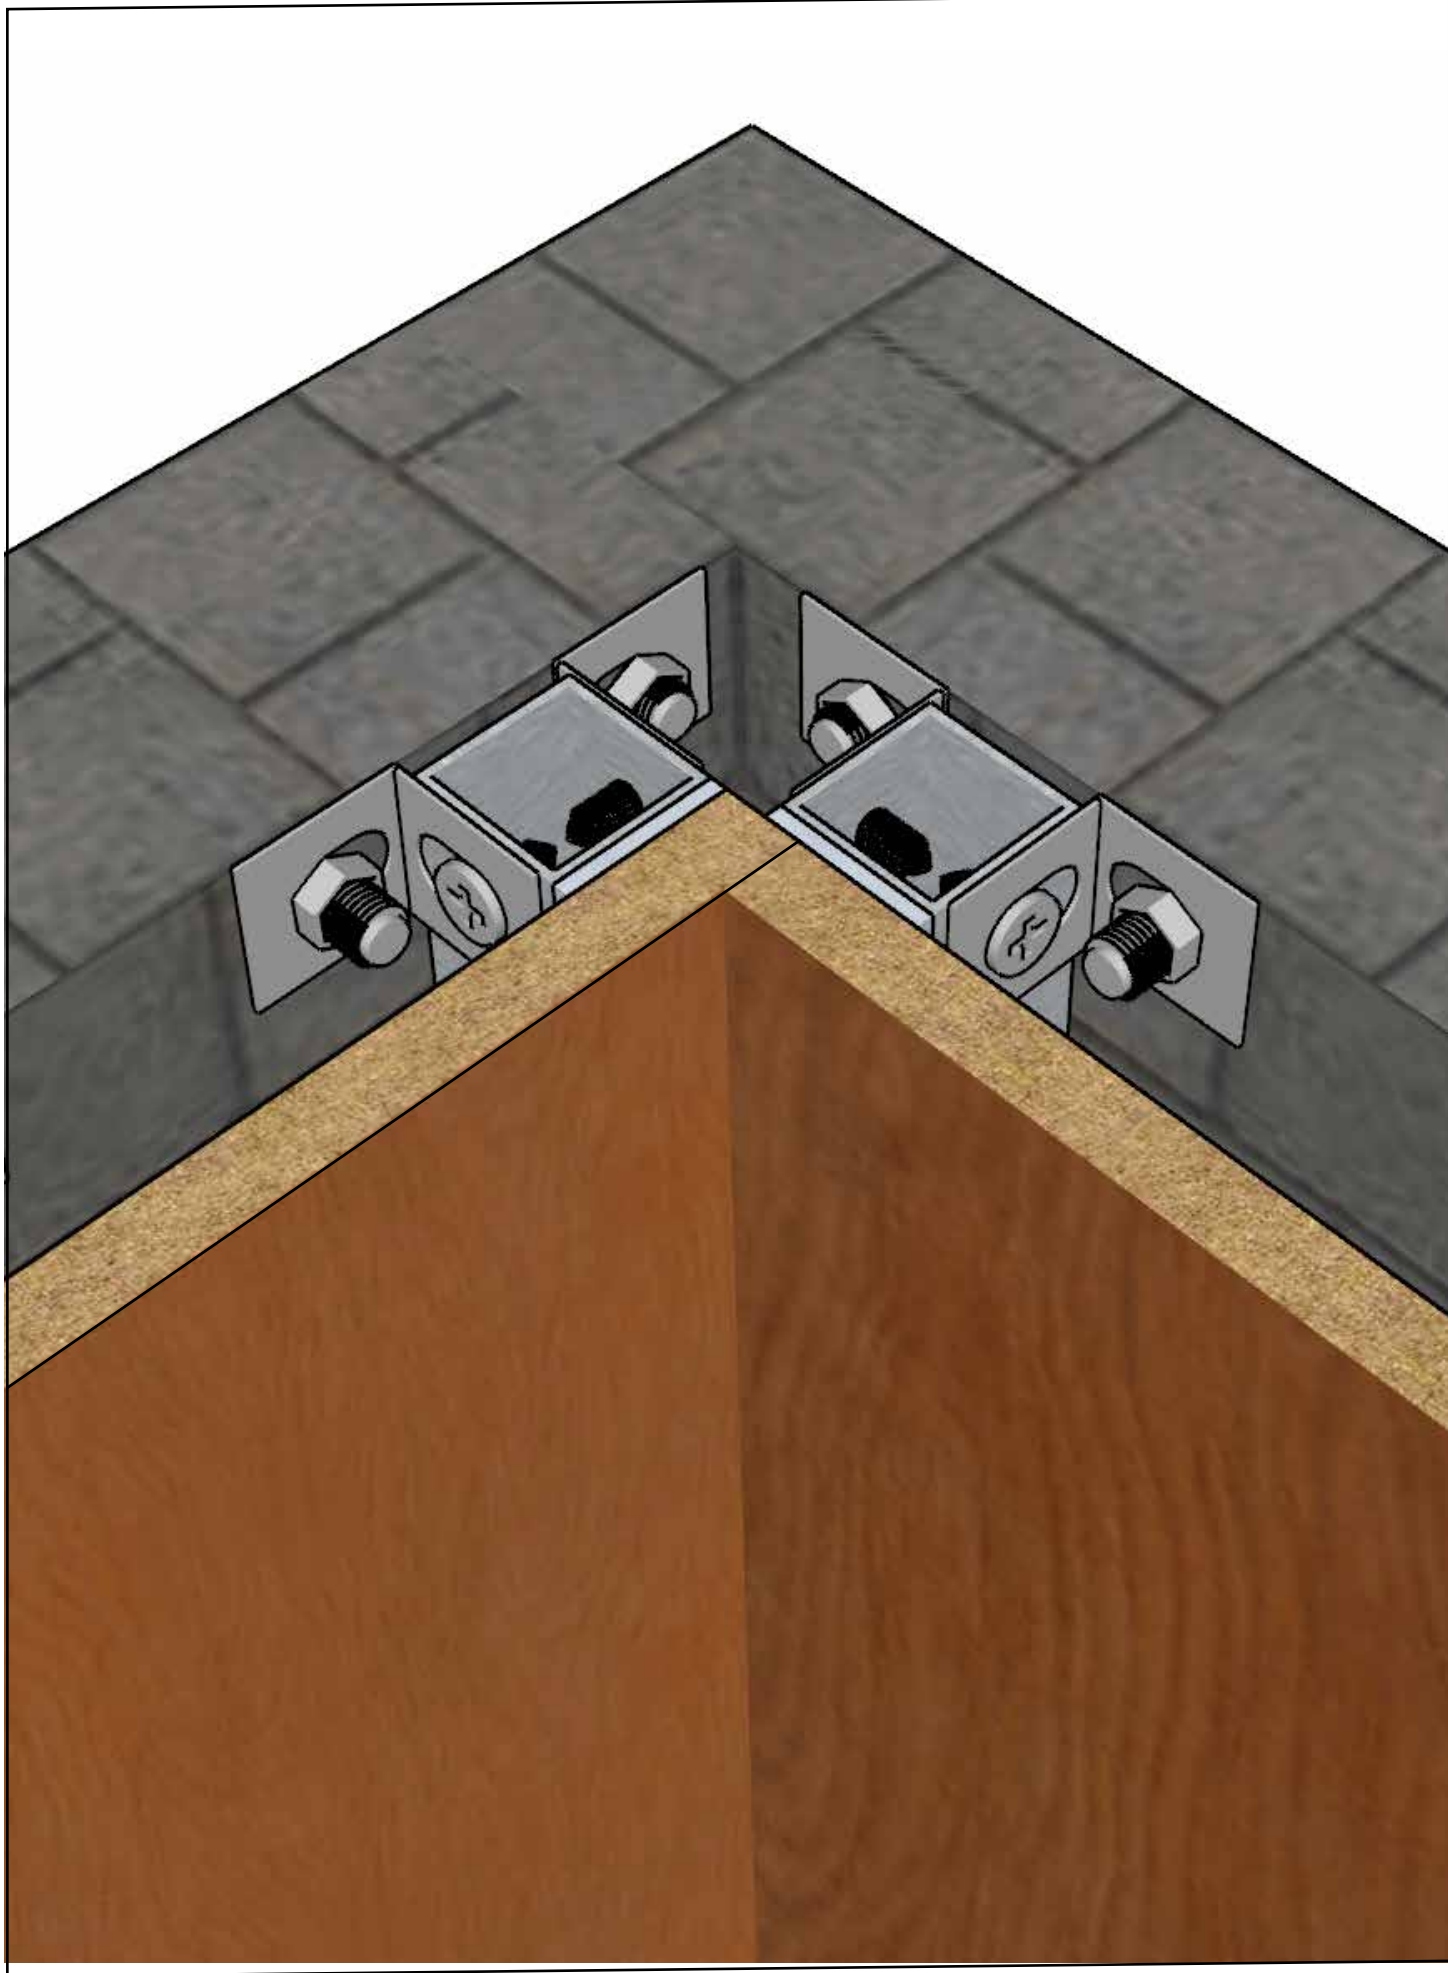

1.大圆角型材处理

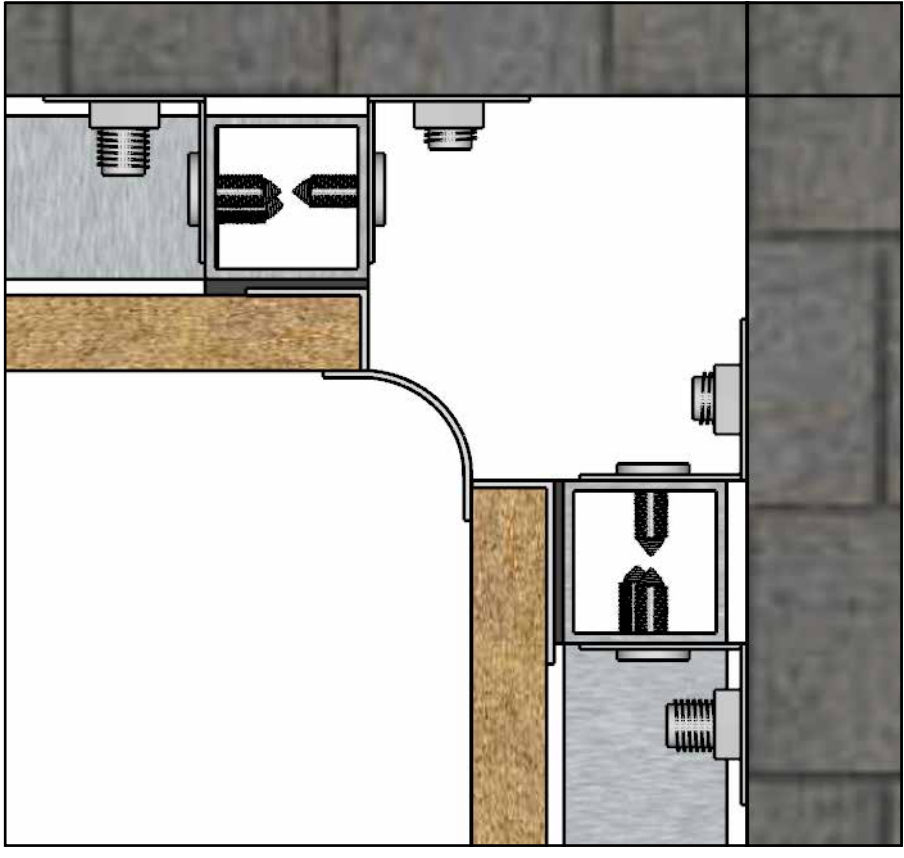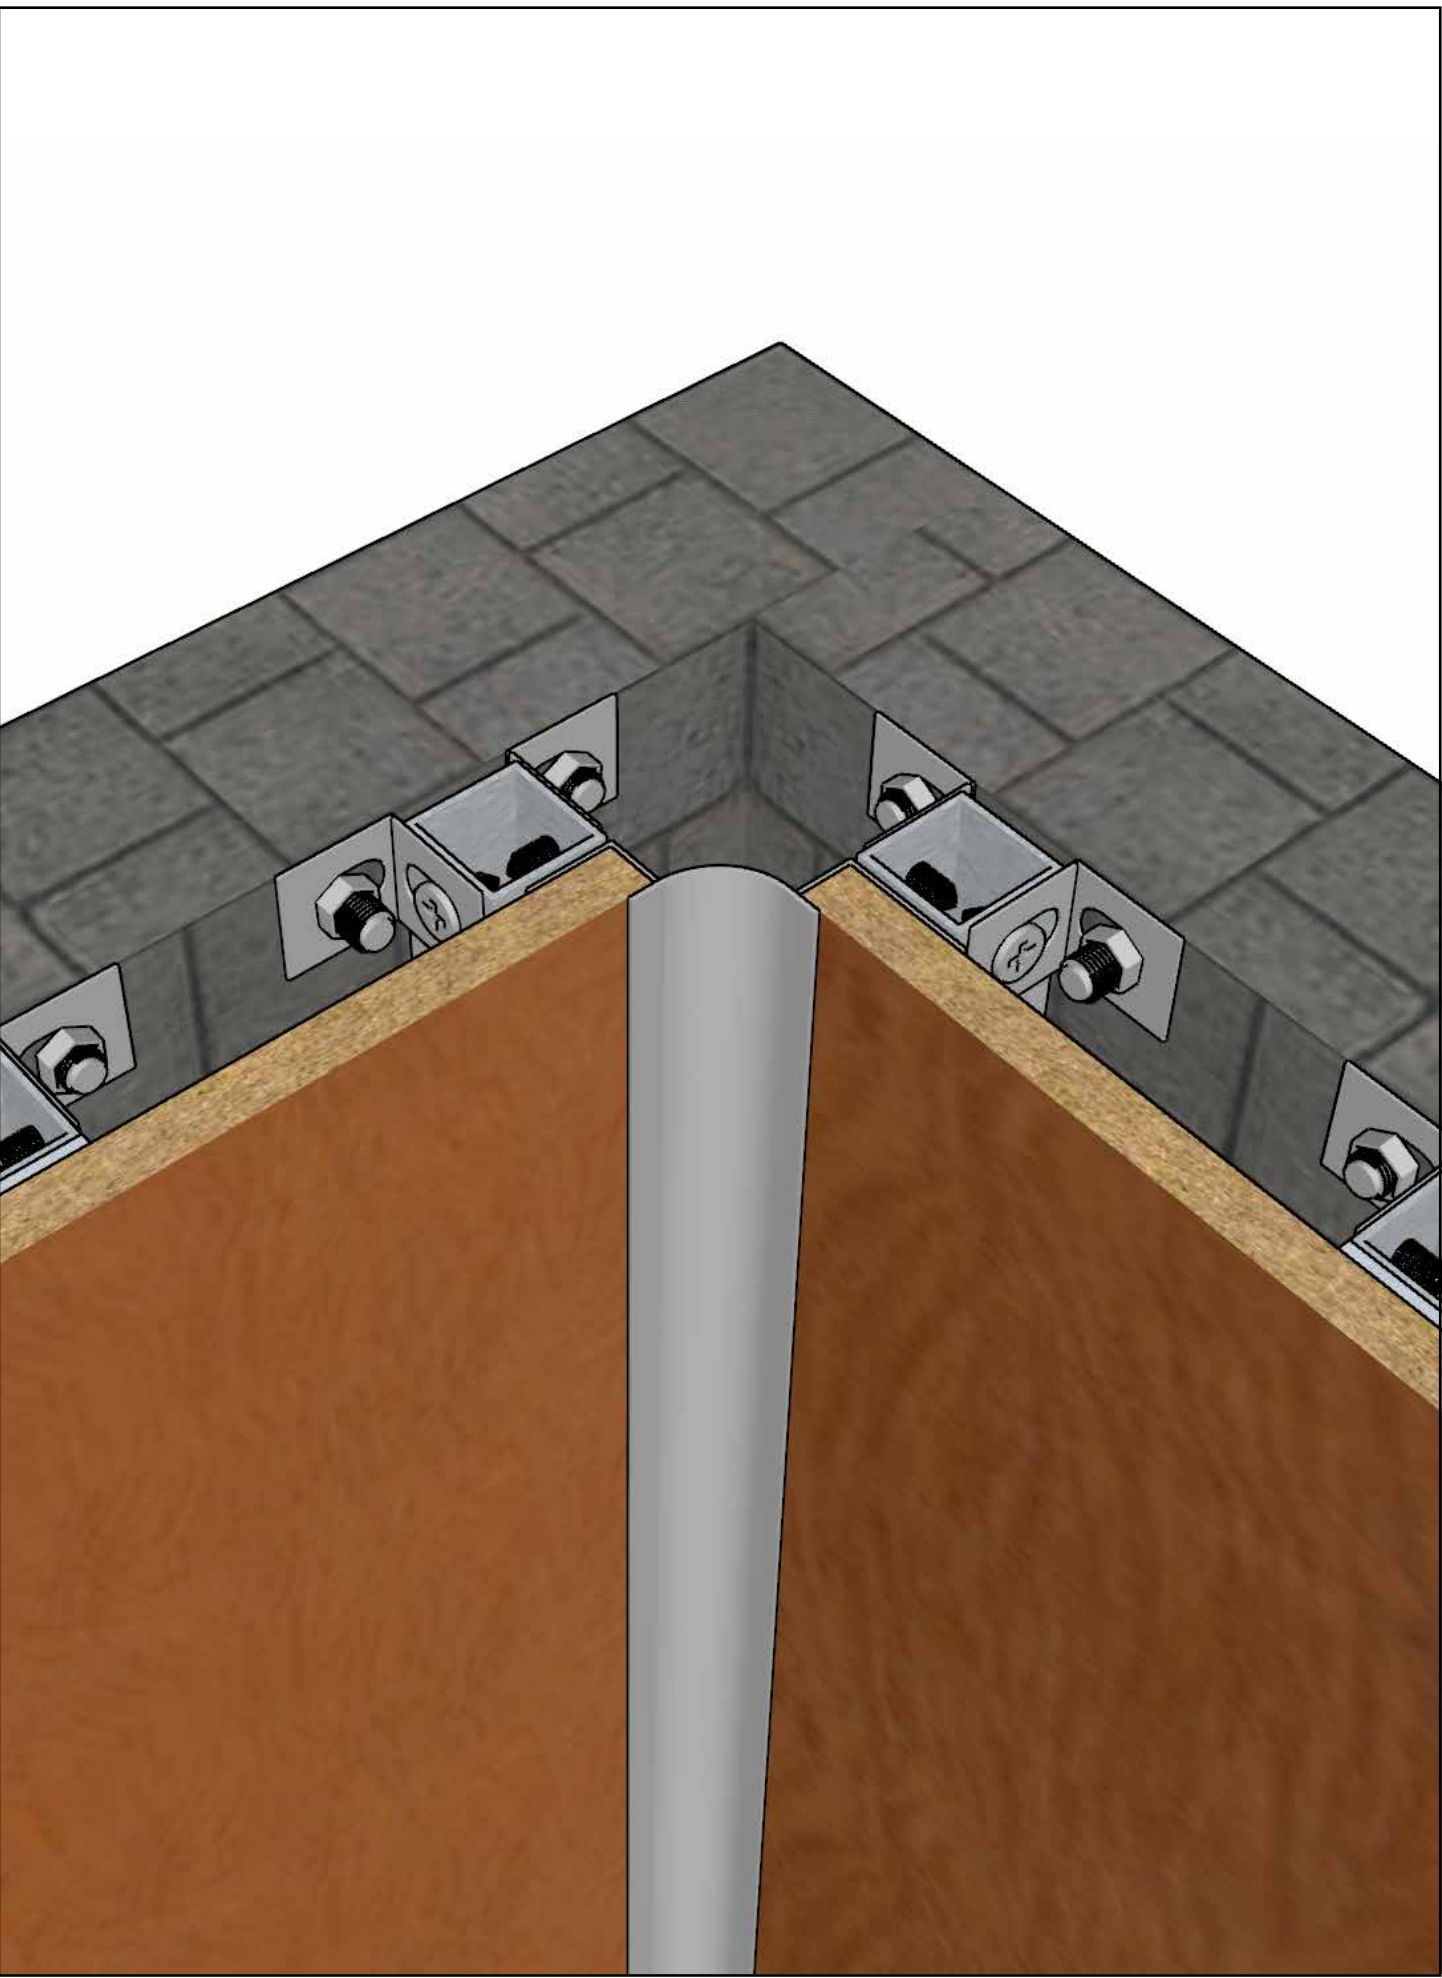

4.小圆角型材处理

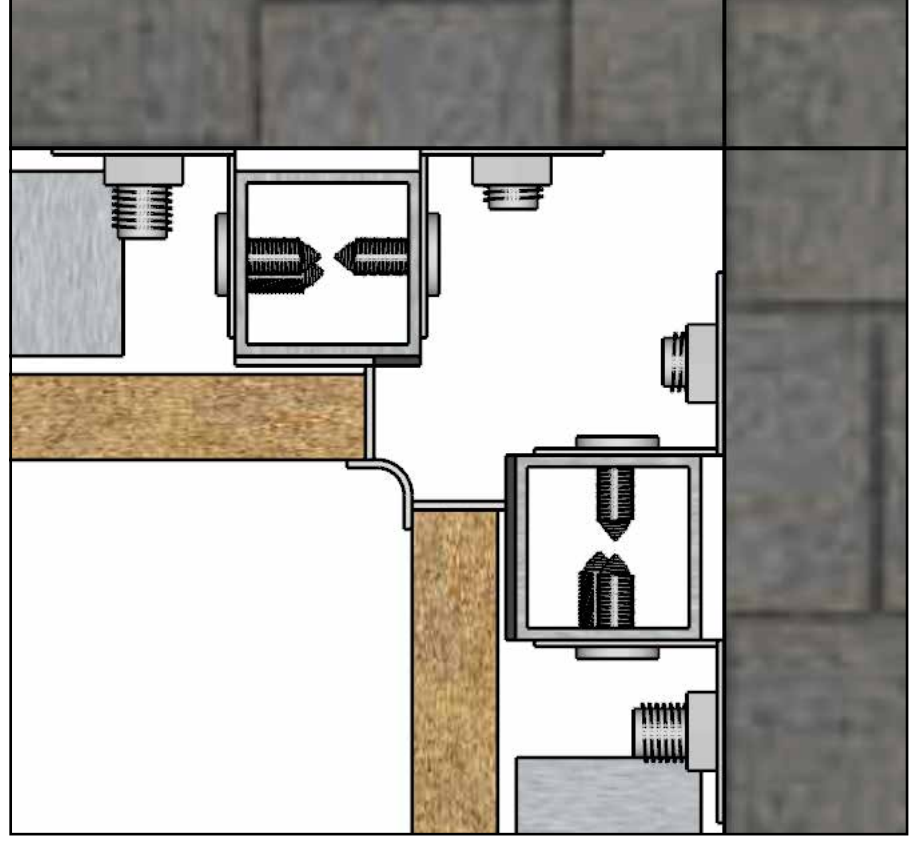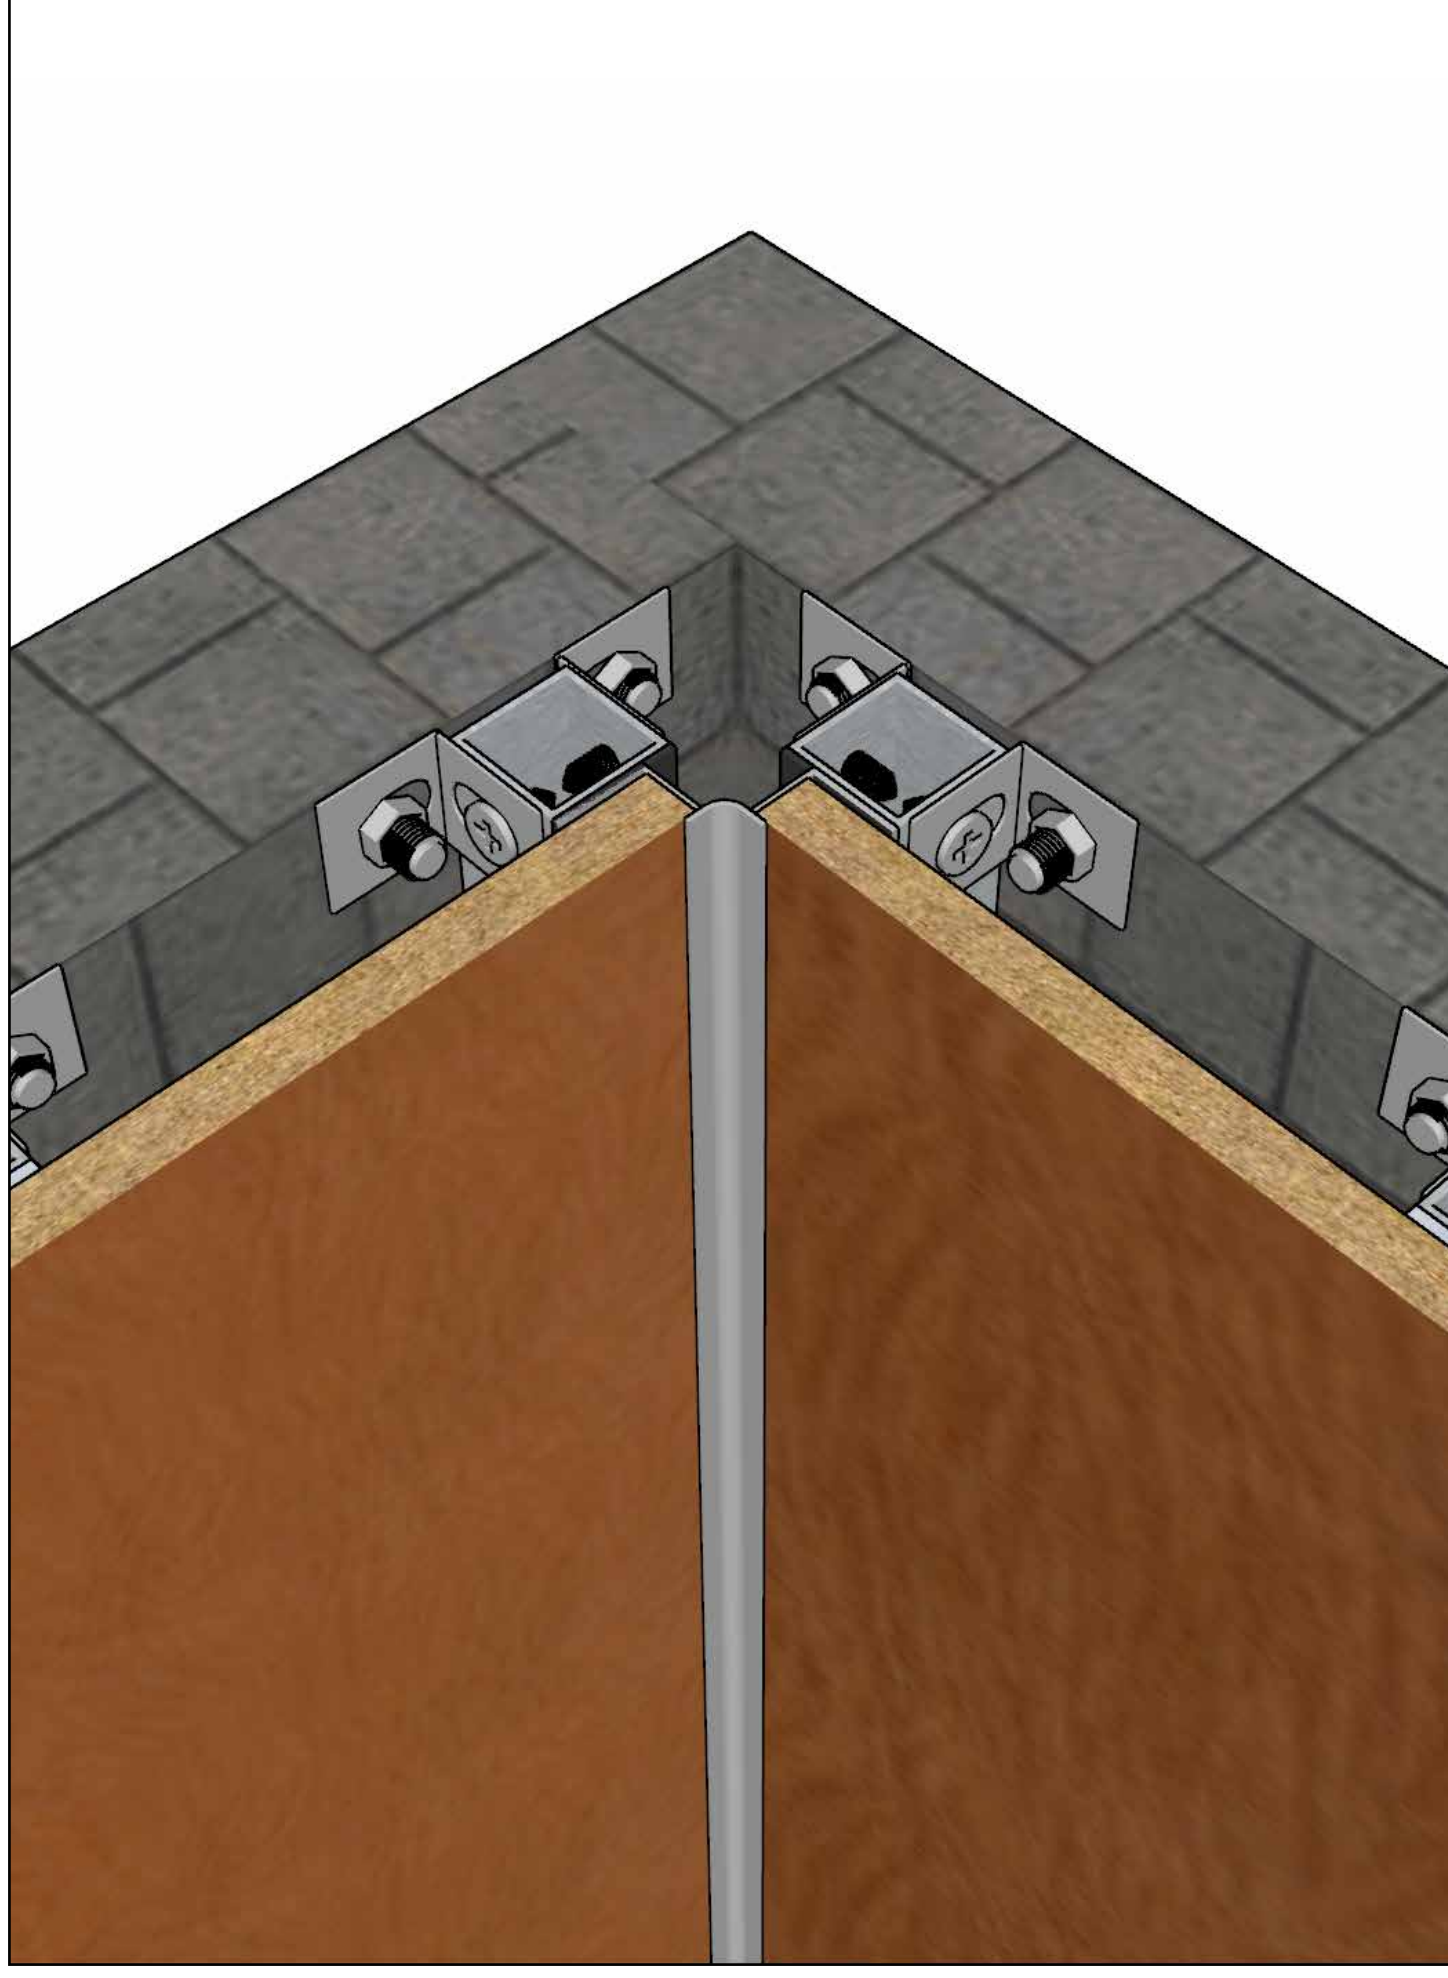

室内门




- 门框：
- 可弯曲耐火板+中密度板
- 门体：
- 耐火板
 - 中密度板
 - 实木框架
 - 纸蜂窝芯层

室内窗



- 窗框：与门框相同材料
- 窗玻璃
- 墙板

管井门

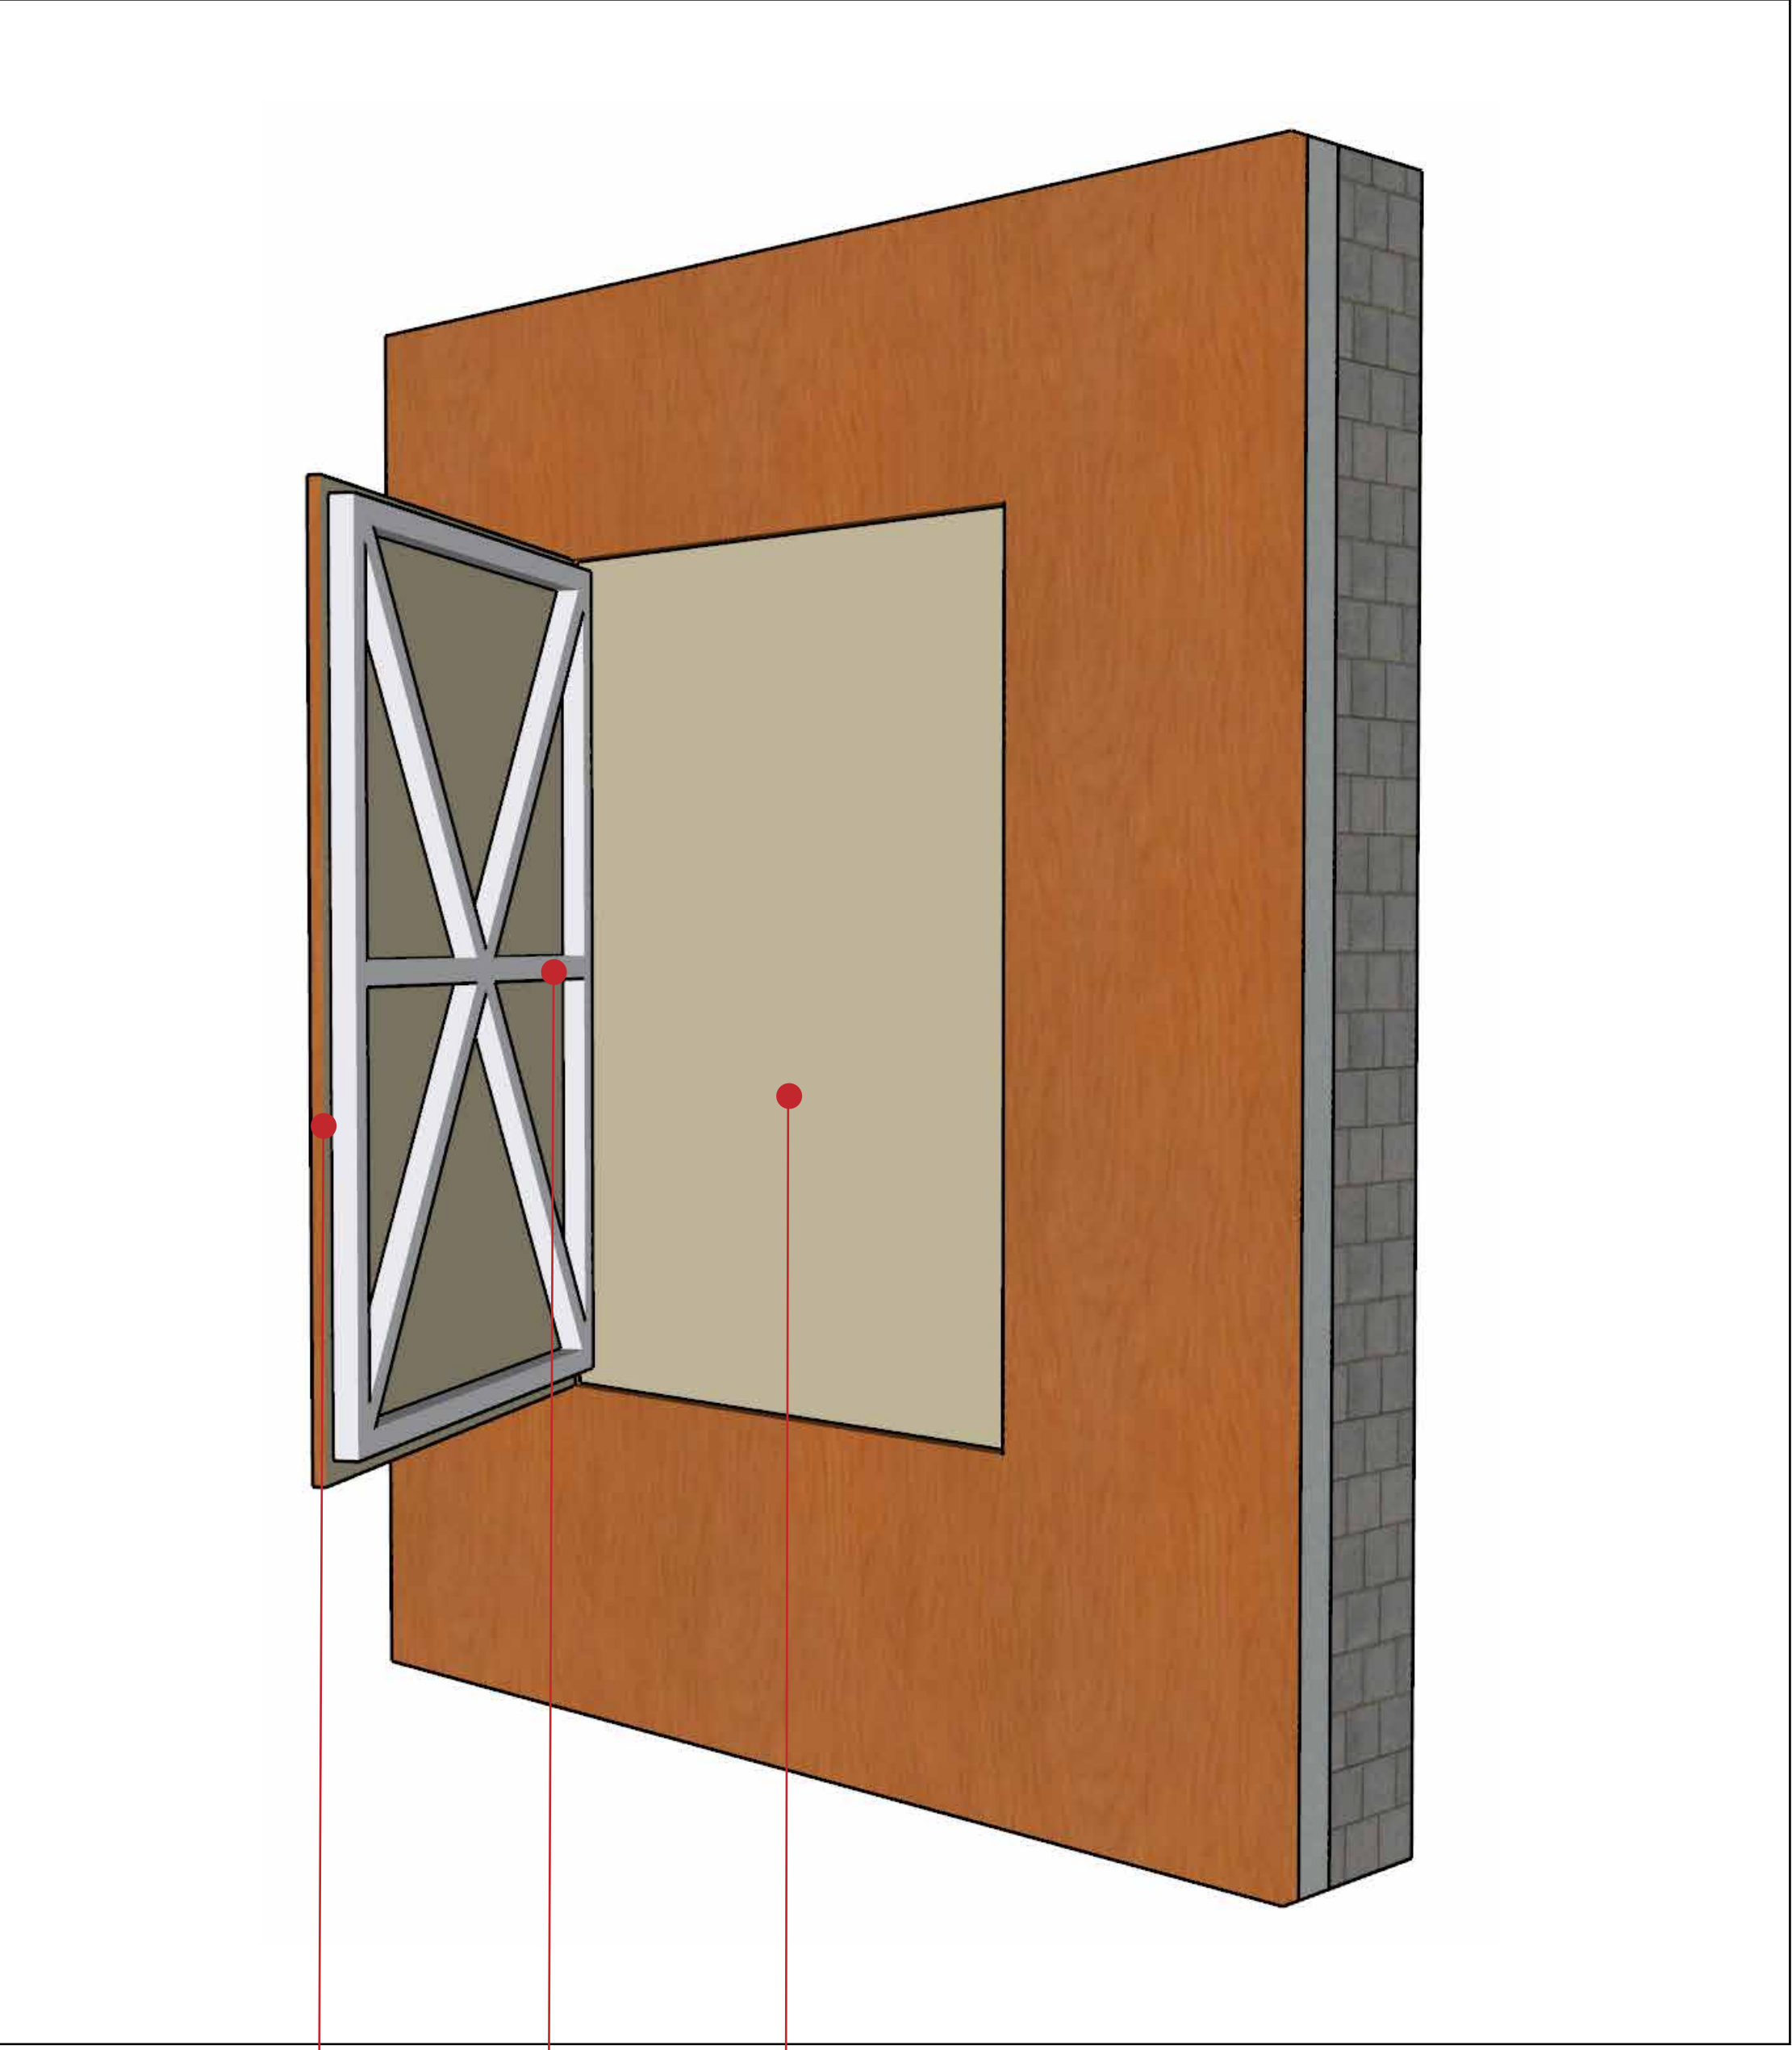

- 窗框：金属框架
- 防火门
- 门板：外饰面与墙体饰面层相同材料

天花收边

1.留白



2.边条收边



3.异型收边




踢脚收边

1.盖板式




2.收板式

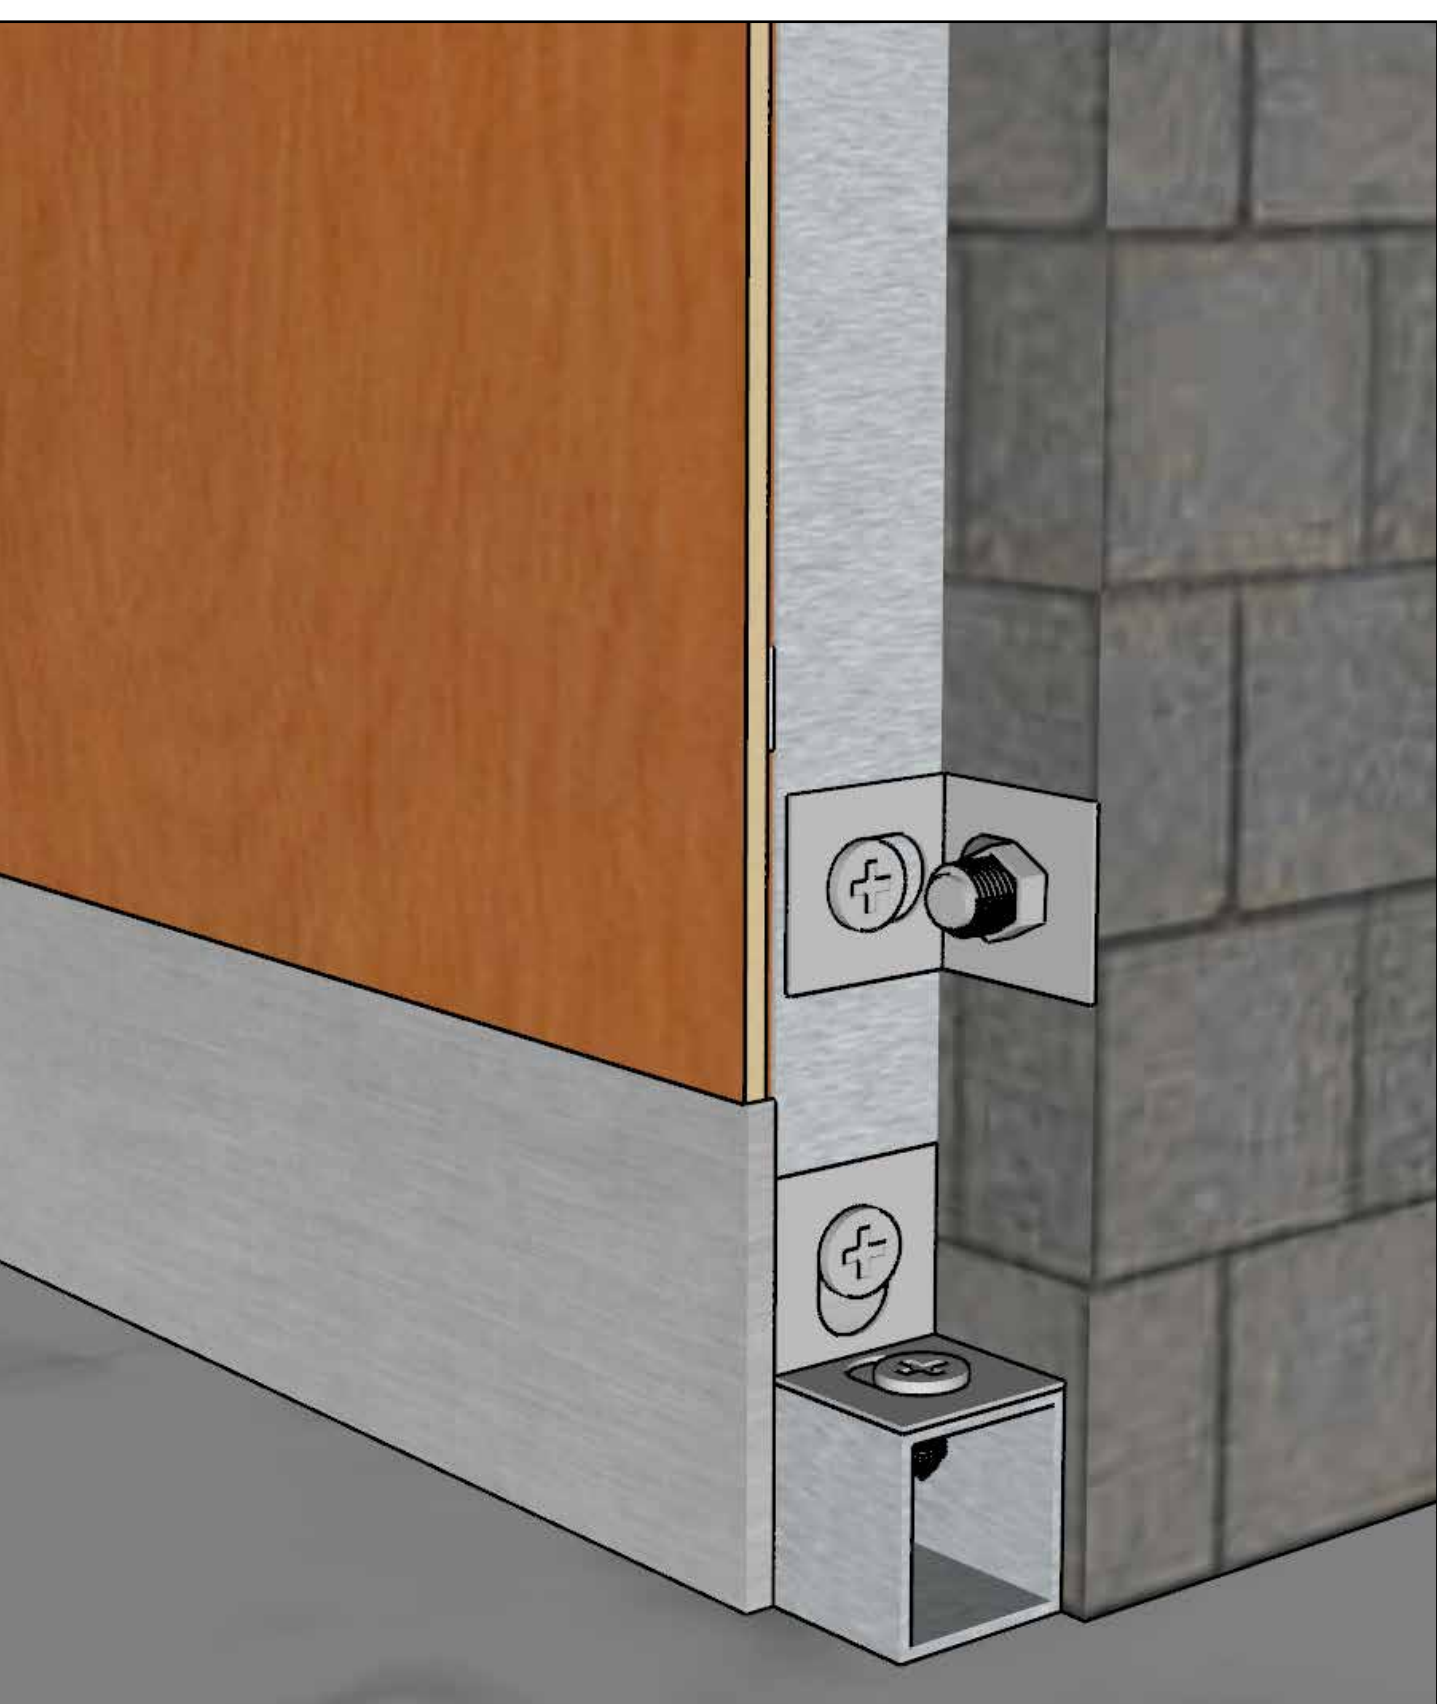

3.地面一体卷边





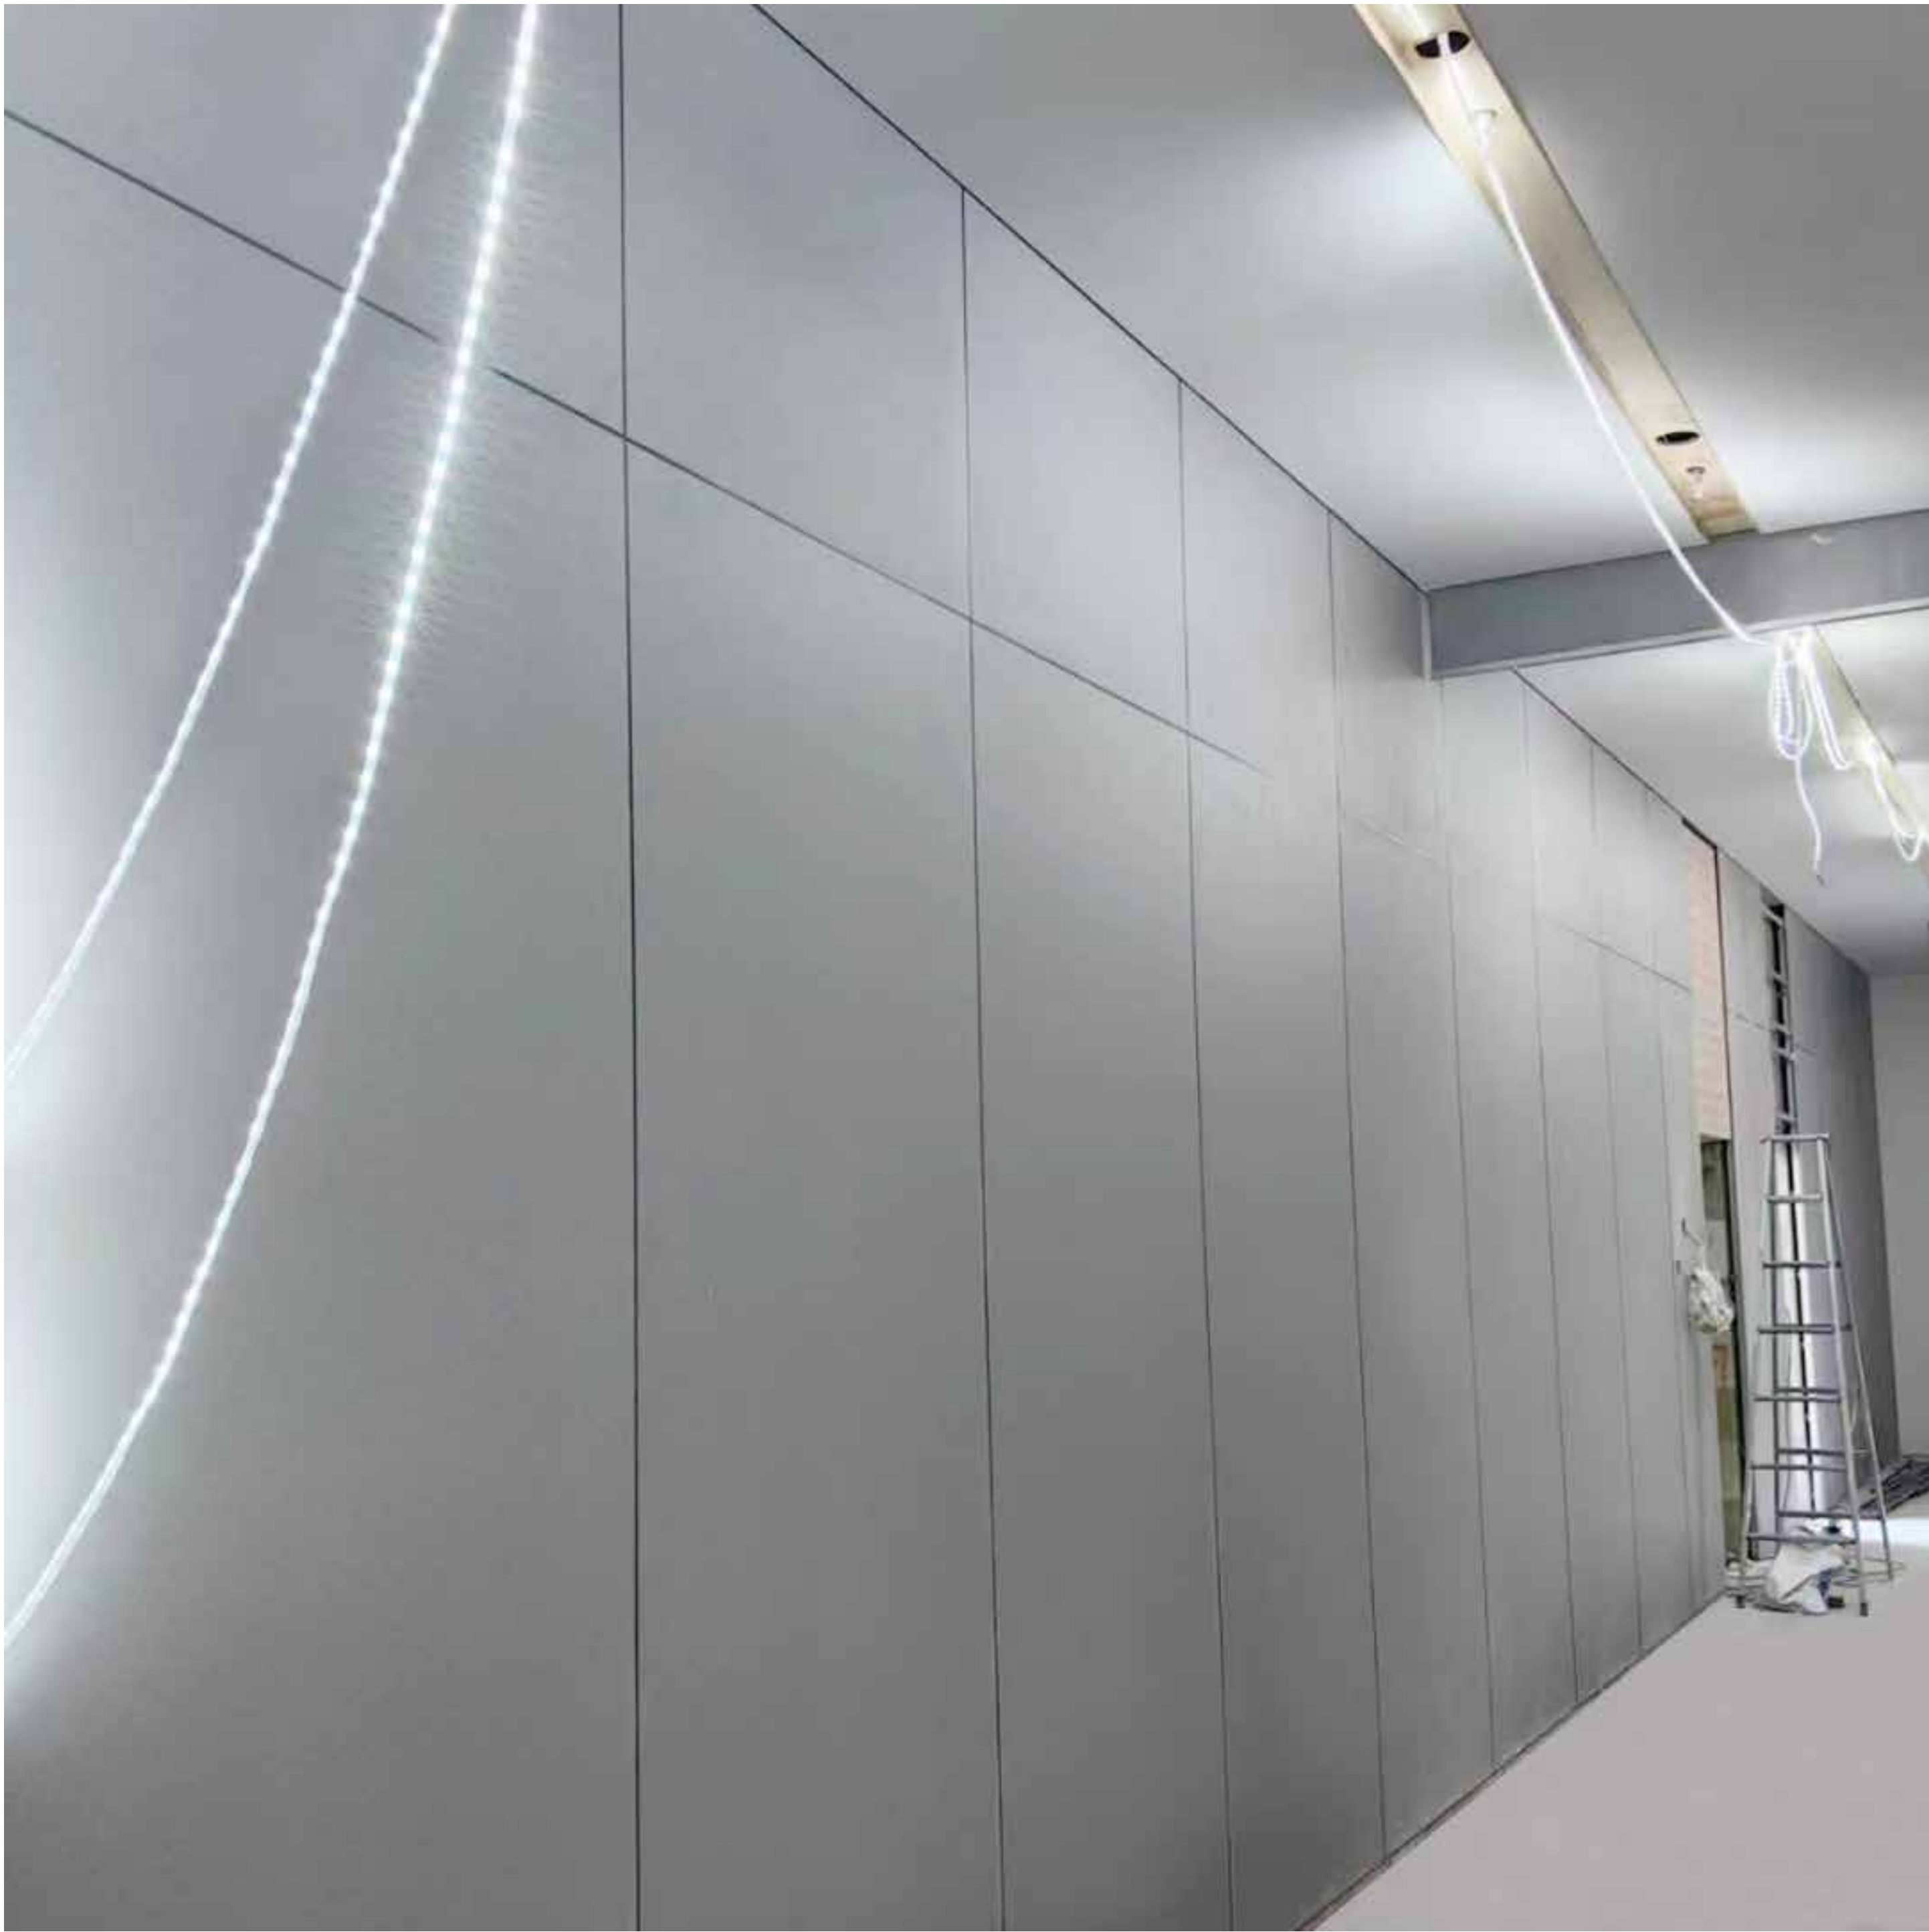

SPECIALIZED PRODUCTION

常州华佳乐装饰材料有限公司
Welcome To China Jiale Industry Co.,Ltd
江苏省常州市武进区横林镇崔桥东环南路2号
NO.2 South Donghuan Road, Cuiqiao Village,
Henglin Town, Changzhou City, Jiangsu Province,
China 213103

Tel:+86-519-88491222
Fax:+86-519-88496780
Web:<https://www.czhjl.com/>